



Как се сменя въздушен
филтър на **Citroen Xsara
Picasso** – Ръководство
за смяна

ВИДЕО УРОЦИ




Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

CITROËN Xsara Picasso (N68) 2.0 HDi, CITROËN Xsara Хечбек (N1) 2.0 HDi 90, CITROËN Xsara Комби (N2) 2.0 HDI 90, CITROËN Xsara Хечбек (N1) 2.0 HDi 109, CITROËN Xsara Купе (N0) 2.0 HDi 109, CITROËN Xsara Купе (N0) 2.0 HDI 90, CITROËN Xsara Комби (N2) 2.0 HDi 109, CITROËN Xsara Ван / Комби 1.9 D, CITROËN Xsara Ван / Комби 1.4, CITROËN Xsara Ван / Хечбек (N3) 1.4, CITROËN Xsara Ван / Хечбек (N3) 1.9 D, CITROËN Xsara Ван / Хечбек (N3) 2.0 HDi

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – CITROEN XSARA
PICASSO. СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:

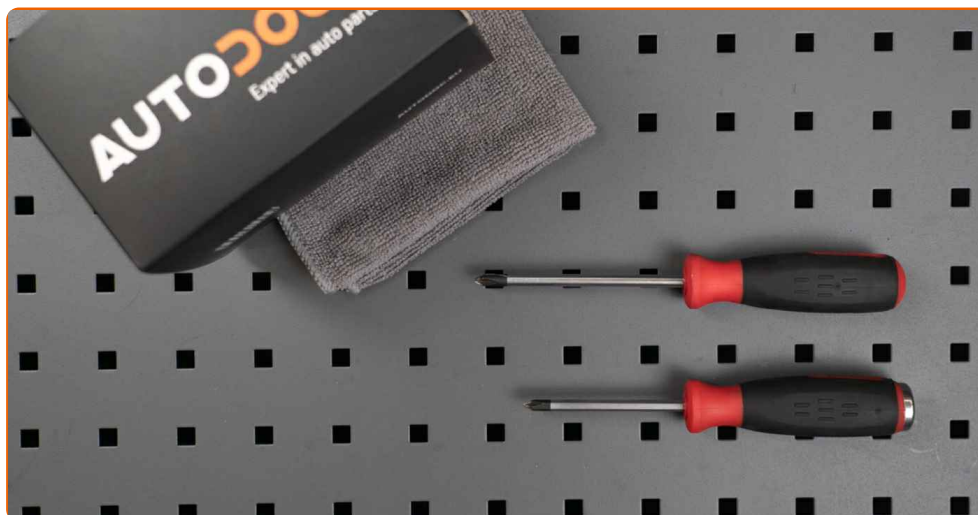

- Кръстатa отвертка
- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ


Смяна на: въздушен филтър – Citroen Xsara Picasso. Съвет от AUTODOC:

- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – Citroen Xsara Picasso – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1

Отворете капака на двигателя.

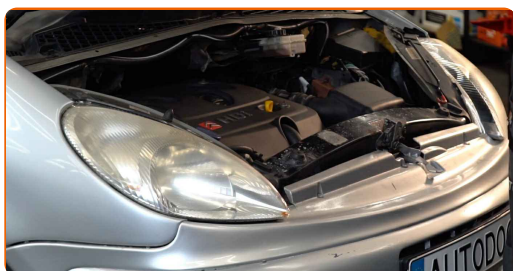


2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.



3

Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте кръстатата отвертка.

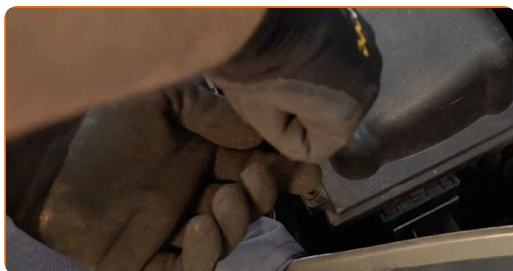


4 Леко повдигнете капака на корпуса на въздушния филтър.




5 Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.



6 Покрийте маркуча за подаване на въздух с микрофибрена кърпа, за да предотвратите попадането на прах и замърсявания в системата.

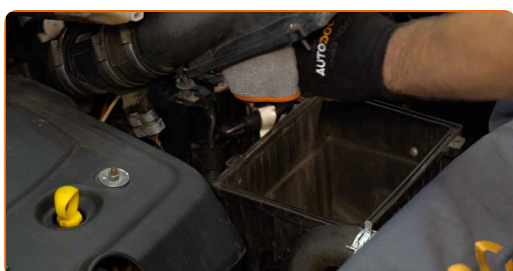


7 Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.

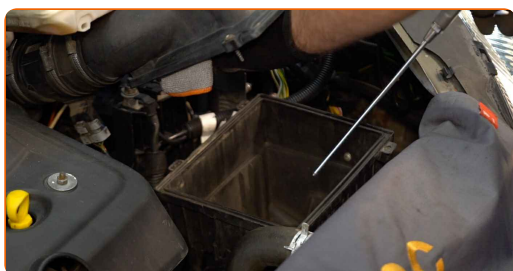


Смяна на: въздушен филтър – Citroen Xsara Picasso. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Преди да почистите капака и корпуса на въздушния филтър, покрийте частите на въздуховода, датчика за масов разход на въздух (ако е наличен), дроселния клапан с чиста кърпа.

8 Поставете в корпуса новия филтроелемент. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.

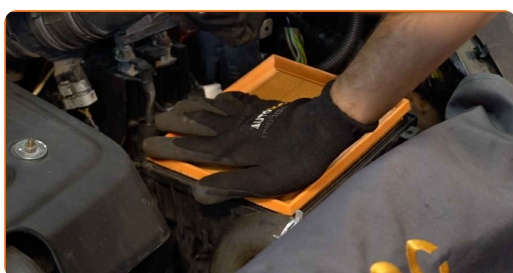

9 Премахнете микрофибрената кърпа от всмукателния маркуч.

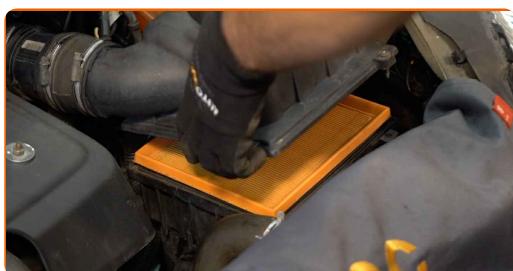

AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: въздушен филтър – Citroen Xsara Picasso. Уверете се, че сте разположили филтриращия елемент правилно. Не допускайте отклонения.
- Използвайте само качествени филтри.
- По време на монтаж, постарайте се да не влизат прах и замърсявания в корпуса на филтъра.


10

Поставете капака на въздушния филтър. Стегнете болтовете.




11

Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте кръстатата отвертка.

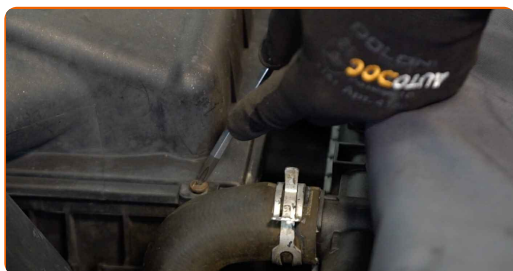

12

Премахнете покривалото на калника.

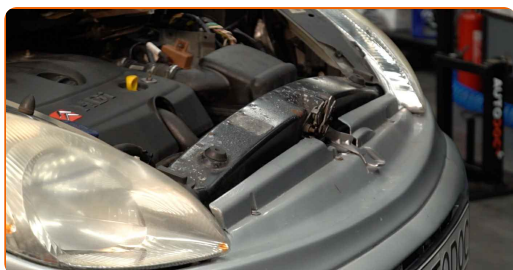

13

Затворете капака на двигателя.



ДОБРА РАБОТА! 👍

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА CITROEN

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА CITROEN XSARA PICASSO

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ЗА CITROEN: КУПИ СЕГА

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ЗА CITROEN XSARA PICASSO: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.