



Как се сменя масло и
маслен филтър на
Toyota Yaris P1 –
Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ



Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

TOYOTA Yaris / Vios Седан (_P9_) 1.5 (NCP93), TOYOTA STARLET (KP6_) 1.0, TOYOTA STARLET (KP6_) 1.2 S, TOYOTA STARLET (KP6_) 1.3 S, TOYOTA Starlet Комби (KP6_) 1.0, TOYOTA STARLET (_P7_) 1.0, TOYOTA STARLET (_P7_) 1.3, TOYOTA STARLET (_P8_) 1.3 12V KAT, TOYOTA Corolla Седан (KE_) 1.2, TOYOTA Corolla Хечбек (_E7_) 1.3, TOYOTA COROLLA (_E7_) 1.3, TOYOTA Corolla Комби (_E7_) 1.3 (KE70), TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_) 1.3, TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_) 1.6, TOYOTA COROLLA FX Compact (E8B) 1.6 GT 16V (AE82_), (+ 305)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: МАСЛО И МАСЛЕН ФИЛТЪР – ТОУТА YARIS P1. СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:



- Универсален спрей за почистване
- Комбиниран гаечен ключ №14
- Вложка за маслен филтър 65-14F
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Съд за събиране на масло
- Фуния
- Защитен калъф за калници

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: масло и маслен филтър – Toyota Yaris P1. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Сменяйте масления филтър всеки път, когато сменят моторното масло.
- Използвайте ръкавици, за да избегнете контакт с горещата течност.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: МАСЛО И МАСЛЕН ФИЛТЪР – ТОУОТА YARIS P1. ПРЕДПРИЕТЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПКИ:

1

Повдигнете колата с крлк или я поставете над сервисен канал.



Смяна на: масло и маслен филтър – Toyota Yaris P1. AUTODOC препоръчва:

- Автомобилът трябва да е разположен на равна повърхност. Ако е наклонен, то пробката на картера трябва да се намира в най-ниската точка.

2 Сложете съд за събиране на старо масло с капацитет от поне 5 литра под отворстието за източване.



3 Развийте масления филтър. Използвайте накрайник 65-14F. Използвайте тресчотен ключ.



4 Сложете стария маслен филтър в съда.



Смяна на: масло и маслен филтър – Toyota Yaris P1. Съвет:

- Поставете съда. Маслото започва да се източва от отворстието веднага щом бъде отстранен масления филтър.

5 Почистете монтажното място на масления филтър.

- 6** Завийте новия филтър на мястото му. Използвайте накрайник 65-14F. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 18 Nm.



- 7** Развийте пробката за източване. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 14.



- 8** Източете старото масло.



Смяна на: масло и маслен филтър – Toyota Yaris P1. Съвет от AUTODOC:

- **Внимание!** Маслото може да бъде горещо.
- Изчакайте маслото напълно да се източи от отворието за източване.

9 Почистете областта на отворието за източване на картера.




10 Завийте новата пробка за източване и я затегнете. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 14. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 25 Nm.




11 Почистете областта на отворието за източване на картера. Използвайте универсален почистващ спрей.

12 Спуснете автомобила. Отворете капака на двигателя.

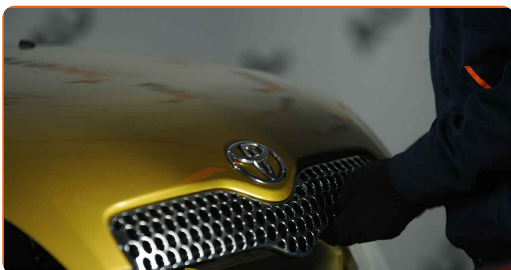

13 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

14 Развийте капачката на гърловината за масло.

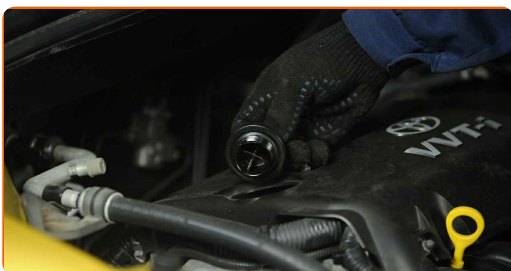

15 Свалете капачката за маслото.

16

Сложете фунията.



17

Налейте маслото в двигателя чрез гърловината. Нужно количество масло: 3.5 л.




Смяна на: масло и маслен филтър – Toyota Yaris P1. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Използвайте масло, препоръчано от производителя.

18

Проверете нивото на маслото чрез щеката за масло. Ако е необходимо, добавете масло.

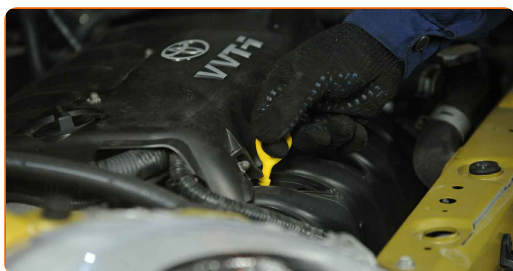


Обърнете внимание!

- Нивото на маслото трябва да бъде между обозначенията Min и Max.

19

Поставете капачката за маслото.

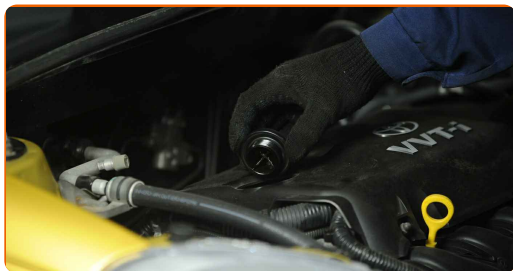

20

Затегнете капачката на гърловината за наливане на масло.


21

Запалете двигателя за няколко минути. След като предупредителната светлина за масло на таблото се изключи, спрете двигателя.



22

5 минути след спиране на двигателя, проверете нивото на маслото по щеката. Ако е необходимо, долейте масло.

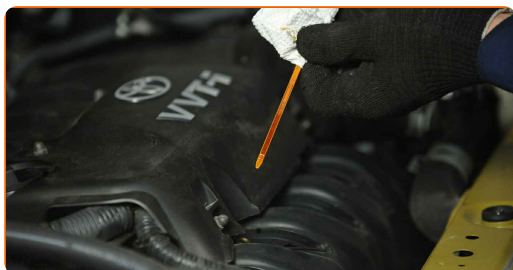


Обърнете внимание!

- Нивото на маслото трябва да бъде между обозначенията Min и Max.
- Уверете се, че капачката на гърловината за масло е добре затегната.
- Проверете херметичността на резбованата пробка на отворието за източване и уплътнението на масления филтър. Ако е нужно, внимателно ги затегнете.

23

Премахнете покривалото на калника. Затворете капака на двигателя.

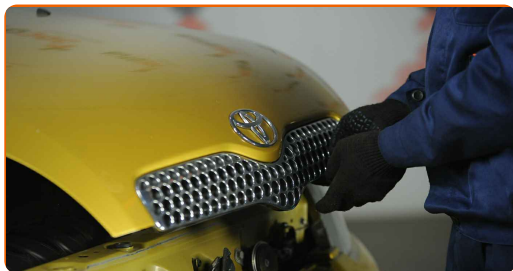

Смяна на: масло и маслен филтър – Toyota Yaris P1. Професионалистите препоръчват:

- Имайте предвид, че предупредителната светлина, която посочва недостатъчно налягане в смазочната система, може да остане включена за по-дълго от обичайното. След няколко секунди, маслото ще изпълни каналите и лампата ще изгасне.
- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА TOYOTA

МАСЛЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА TOYOTA YARIS P1

МАСЛЕН ФИЛТЪР ЗА TOYOTA: КУПИ СЕГА

**МАСЛЕН ФИЛТЪР ЗА TOYOTA YARIS P1: НАЙ-ДОБРИТЕ
ОФЕРТИ**

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.