



Как се сменят  
амортисьори за  
багажник на **Toyota**  
**Yaris P1** – Ръководство  
за смяна

## ВИДЕО УРОЦИ

 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

TOYOTA Yaris Хечбек (\_P1\_) 1.0 (SCP10\_), TOYOTA Yaris Хечбек (\_P1\_) 1.5 (NCP13\_), TOYOTA Yaris Хечбек (\_P1\_) 1.4 D-4D (NLP10\_), TOYOTA Yaris Хечбек (\_P1\_) 1.3 (SCP12\_)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК –  
TOYOTA YARIS P1. ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ  
ТРЕБВАТ:**



- Четка за почистване с найлонови косми
- Спрей WD-40
- Динамометричен ключ
- Гаечен накрайник № 10
- Тресчотка
- Трансмисионен крик

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**

Смяна на: амортизъори за багажник – Toyota Yaris P1. AUTODOC препоръчва:

- Левите и десните газови амортизъори трябва да се сменят едновременно.
- Процедурата по смяна е идентична за левите и десните газови амортизъори на капака на багажника.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – Toyota Yaris P1 – трябва да се извърши с изключен двигател.

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1

Отворете капака на багажника.




2

Придържайте капака на багажника. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.



- 3** Развийте крепежния елемент свързващ газовия амортизатор на багажника към каросерията. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.

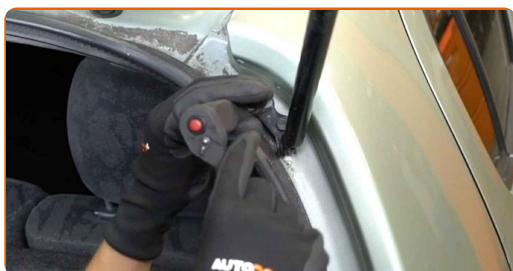


- 4** Развийте крепежния елемент свързващ газовия амортизатор на багажника към капака на багажника. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.



**Смяна на: амортизатори за багажник – Toyota Yaris P1. Съвет:**

- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато демонтирате газовите амортизатори.

- 5** Премахнете газовия амортизатор на капака на багажника.

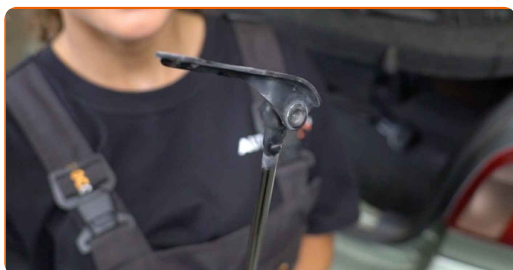


6

Почистете монтажните места на амортизатора на багажника. Използвайте четка за почистване с найлонови косми. Използвайте спрей WD-40.



7

Монтирайте новия газов амортизатор на капака на багажника.

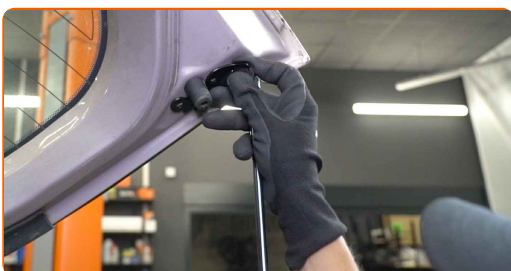

Смяна на: амортизатори за багажник – Toyota Yaris P1. Съвет от експертите на AUTODOC:


- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато монтирате газовия амортизатор.

8

Затегнете крепежния елемент свързващ газовия амортизатор на багажника към капака на багажника. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 13 Nm.



- 9 Затегнете крепежния елемент свързващ газовия амортизатор на багажника към каросерията. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 13 Nm.

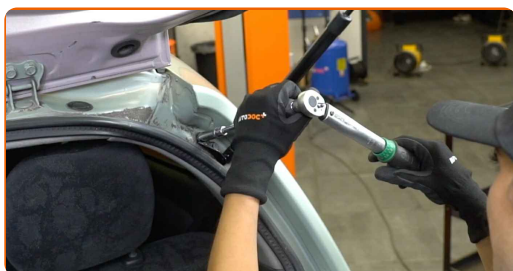

- 10 Премахнете хидравличният крик.



### AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: амортизатори за багажник – Toyota Yaris P1. Смъкнете хидравличния крик плавно, без резки движения, за да избегнете повреждане на устройствата и механизми.

- 11 Проверете работното състояние на газовите пружини на капака на багажника, след като ги монтирате.



12

Затворете корите на багажника.



**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**



## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ТОУТА**

**АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК: ШИРОК АСОТИМЕНТ**

**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА TOYOTA YARIS P1**

**АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК ЗА TOYOTA: КУПИ СЕГА**

**АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК ЗА TOYOTA YARIS P1:  
НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.