



Как се сменя рамо на
чистачка на **Toyota Yaris**
P1 – Ръководство за
смяна

ВИДЕО УРОЦИ

 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

TOYOTA Yaris Хечбек (_P1_) 1.0 (SCP10_), TOYOTA Yaris Хечбек (_P1_) 1.5 (NCP13_), TOYOTA Yaris Хечбек (_P1_) 1.4 D-4D (NLP10_), TOYOTA Yaris Хечбек (_P1_) 1.3 (SCP12_)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: РАМО НА ЧИСТАЧКА – TOYOTA YARIS P1. ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Медна грес
- Динамометричен ключ
- Гаечен накрайник № 14
- Тресчотка
- Клеци за демонтаж на щипки

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: рамо на чистачка – Toyota Yaris P1. AUTODOC препоръчва:

- Сменяйте рамената на чистачките по двойки.
- Не разменяйте местата на рамото на чистачката от страната на шофьора и от страната на пътника.
- Процедурата по смяна е еднаква за двете рамена на чистачките.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – Toyota Yaris P1 – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1 Отстранете капачките на рамото на чистачката. Използвайте клещи за демонтаж на щипки.



2 Почистете крепежните елементи на рамената на чистачките. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



- 3** Развийте крепежните елементи на рамената на чистачките. Използвайте тръбен ключ №14. Използвайте тресчотен ключ.



- 4** Демонтирайте рамената на чистачките.



- 5** Почистете направляващите палци на рамената на чистачките. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.




- 6** Обработете направляващите палци на рамената на чистачките. Използвайте медна грес.



7 Закрепете перата на чистачките за новите рамена.



8 Монтирайте рамената на чистачките.

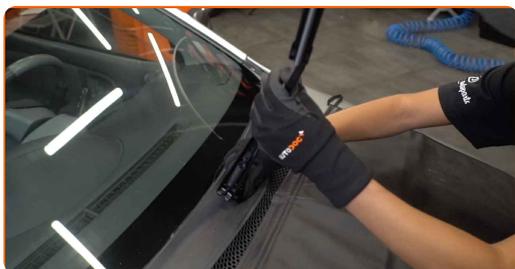

Смяна на: рамо на чистачка – Toyota Yaris P1. Професионалистите препоръчват:

- Уверете се да не объркате местата на лявото и дясното рамо на чистачките.

9 Затегнете крепежните елементи на рамената на чистачките. Използвайте тръбен ключ №14. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 17 Nm.



10 Монтирайте новите тапи на гайките на държачите на чистачките.



11

Включете запалването.



12

След монтажа, проверете работата на чистачките. Чистачките не трябва да се опират една в друга и не трябва да докосват уплътнението на стъклото.




13

Изключете запалването.

ДОБРА РАБОТА! [ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

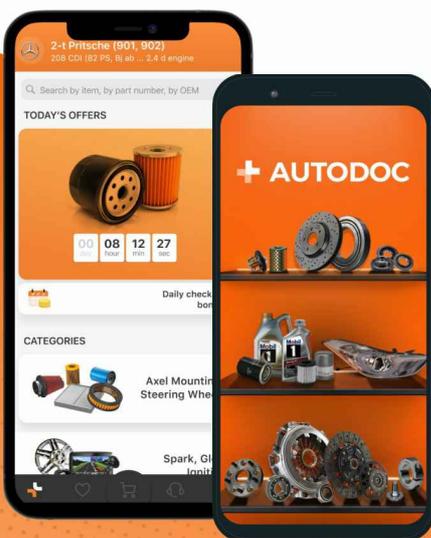

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА TOYOTA

РАМО НА ЧИСТАЧКА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА TOYOTA YARIS P1

РАМО НА ЧИСТАЧКА ЗА TOYOTA: КУПИ СЕГА

РАМО НА ЧИСТАЧКА ЗА TOYOTA YARIS P1: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.