



Как се сменя въздушен
филтър на **Toyota Yaris**
Mk2 – Ръководство за
смяна

ВИДЕО УРОЦИ

 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

TOYOTA Yaris Хечбек (_P13_) 1.0 (KSP130_), TOYOTA Yaris Хечбек (_P1_) 1.0 (SCP10_), TOYOTA Yaris Хечбек (_P1_) 1.3 (SCP12_), TOYOTA AYGO (WNB1_, KGB1_) 1, TOYOTA Yaris Хечбек (_P9_) 1.0 VVT-i (KSP90_), TOYOTA Yaris Хечбек (_P9_) 1.3 VVT-i (SCP90_), TOYOTA DYNA 100 (бордова) платформа/ шаси (YH_) 1.8 (YH81_), TOYOTA AYGO (WNB1_, KGB1_) 1.0 GPL (KGB10_), TOYOTA Yaris Хечбек (_P9_) 1.0 GPL (KSP90_), TOYOTA Dyna 150 Бордова платформа / Шаси (_Y_) 2.0 (YY61_), TOYOTA Yaris Хечбек (_P9_) 1.0 VVT-i (KSP90)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – TOYOTA YARIS
МК2. СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:



• Микрофибърна кърпа

• Защитен калъф за калници

[КУПИ ИНСТРУМЕНТИ](#)


Смяна на: въздушен филтър – Toyota Yaris Mk2. Съвет от AUTODOC:

- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – Toyota Yaris Mk2 – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


1

Отворете капака на двигателя.

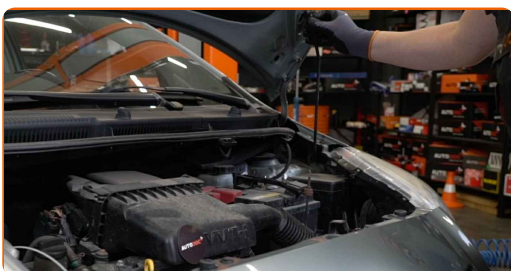


2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

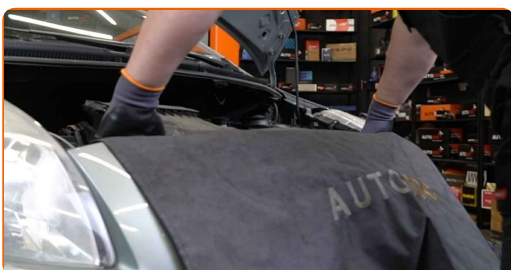

3


Освободете фиксаторите на капака на въздушния филтър.

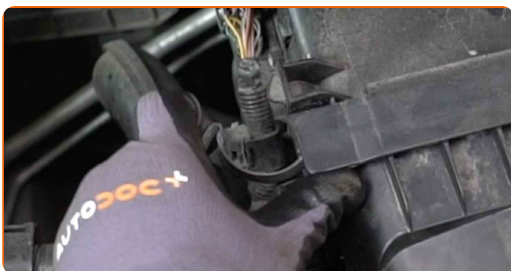

4 Демонтирайте капака на въздушния филтър.




5 Покрийте маркуча за подаване на въздух с микрофибрена кърпа, за да предотвратите попадането на прах и замърсявания в системата.

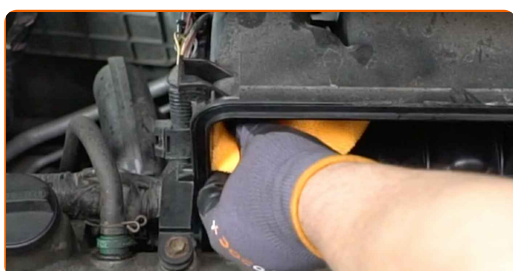

6 Премахнете филтриращия елемент от капака на въздушния филтър.



7 Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.

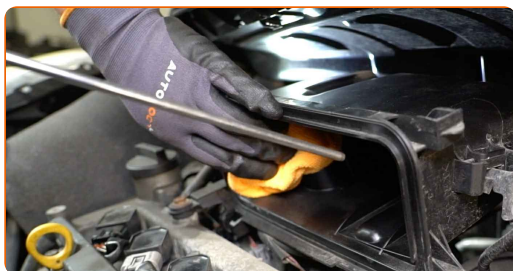

8 Премахнете микрофибрената кърпа от всмукателния маркуч.


- 9** Монтирайте нов филтриращ елемент в капака на въздушния филтър. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.



Смяна на: въздушен филтър – Toyota Yaris Mk2. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Следете за правилното положение на филтроелемента. Не допускайте усукване.
- Внимание! Използвайте качествени филтри – Toyota Yaris Mk2.
- По време на монтаж, постаарайте се да не влизат прах и замърсявания в корпуса на филтъра.

- 10** Поставете капака на въздушния филтър. Стегнете болтовете.

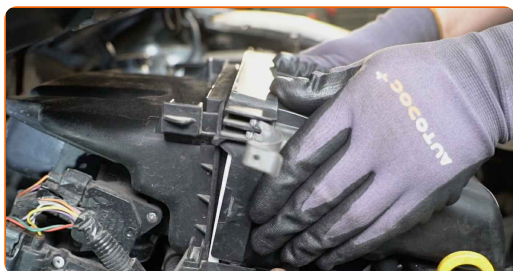

- 11** Притиснете фиксаторите на капака на въздушния филтър на мястото им.



12

Премахнете покривалото на калника.



13

Затворете капака на двигателя.



ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА TOYOTA

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА TOYOTA YARIS MK2

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ЗА TOYOTA: КУПИ СЕГА

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ЗА TOYOTA YARIS MK2: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.