



Как се сменят  
амортисьори за  
багажник на **VW Golf 5** –  
Ръководство за смяна

## ВИДЕО УРОЦИ

 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Golf V Хечбек (1K1) 1.4 16V, VW Golf V Хечбек (1K1) 2.0 TDI 16V, VW Golf V Хечбек (1K1) 2.0 FSI, VW Golf V Хечбек (1K1) 1.9 TDI, VW Golf V Хечбек (1K1) 1.6 FSI, VW Golf V Хечбек (1K1) 1.4 FSI, VW Golf V Хечбек (1K1) 2.0 SDI, VW Golf V Хечбек (1K1) 1.9 TDI 4motion, VW Golf V Хечбек (1K1) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Golf V Хечбек (1K1) 2.0 FSI 4motion, VW Golf V Хечбек (1K1) 2.0 GTI, VW Golf V Хечбек (1K1) 2.0 TDI, VW Golf V Хечбек (1K1) 1.4 TSI, VW Golf V Хечбек (1K1) 3.2 R32 4motion, VW Golf V Хечбек (1K1) 2.0 TDI 4motion, (+ 3)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК – VW GOLF 5. СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:



• Плоска Отвертка

• Трансмисионен крик

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**


**Смяна на: амортисьори за багажник – VW Golf 5. AUTODOC препоръчва:**

- Левите и десните газови амортисьори трябва да се сменят едновременно.
- Процедурата по смяна е идентична за левите и десните газови амортисьори на капака на багажника.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – VW Golf 5 – трябва да се извърши с изключен двигател.

**ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:**

1

Отворете капака на багажника.

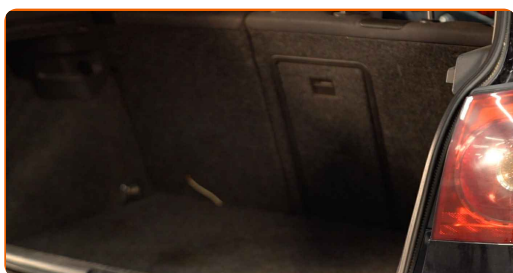


2


Придържайте капака на багажника. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.



- 3** Освободете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с капака на багажника. Използвайте права отвертка.

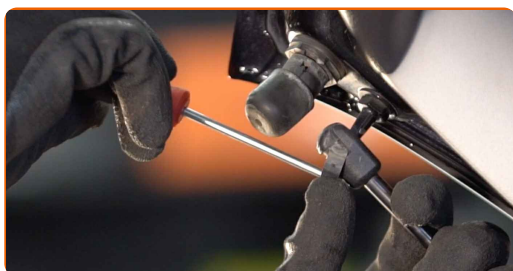


- 4** Освободете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с каросерията. Използвайте права отвертка.

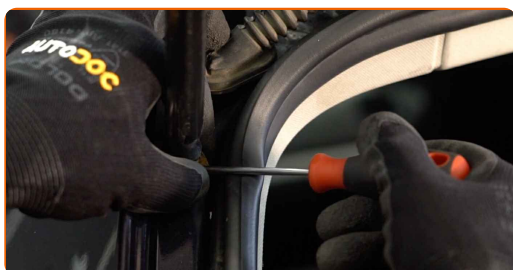

Смяна на: амортисьори за багажник – VW Golf 5. Професионалистите препоръчват:

- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато демонтирате газовите амортисьори.

- 5** Премахнете газовия амортисьор на капака на багажника.

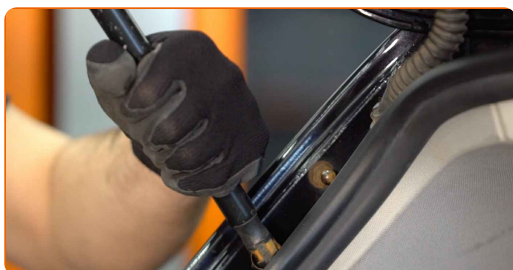

6

Монтирайте новия газов амортисьор на капака на багажника.




Смяна на: амортисьори за багажник – VW Golf 5. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато монтирате газовия амортисьор.

7

Сложете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с капака на багажника.

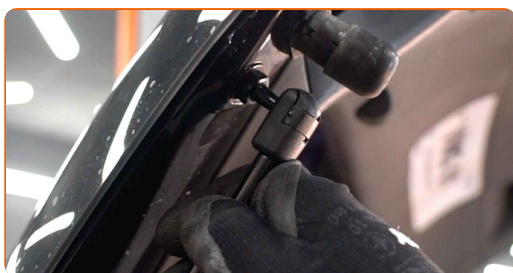

8

Сложете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с каросерията.



9

Премахнете хидравличният крик.




## AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: амортизъри за багажник – VW Golf 5. Смъкнете хидравличния крик плавно, без резки движения, за да избегнете повреждане на устройства и механизми.

10 Проверете работното състояние на газовите пружини на капака на багажника, след като ги монтирате.



11 Затворете корите на багажника.

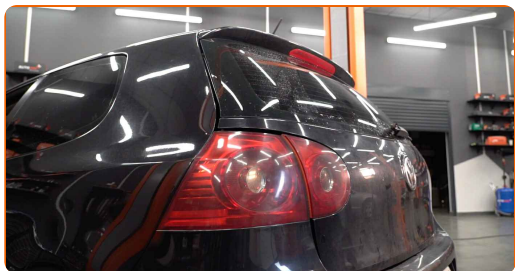

**ДОБРА РАБОТА!** 

[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА VW**

**АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**



**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА VW GOLF 5**

**АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК ЗА VW: КУПИ СЕГА**

**АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК ЗА VW GOLF 5: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.