



Как се сменят  
запалителни свещи на  
**VW Polo 5** –  
Ръководство за смяна

## ВИДЕО УРОЦИ


 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Polo Хечбек (6R1, 6C1) 1.6 BiFuel, VW Polo Хечбек (6R1, 6C1) 1.4 BiFuel, VW Polo Седан (602, 604, 612, 614) 1.6, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V, VW Caddy III Комби (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4, VW Caddy III Ван (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW POLO (9N\_) 1.4 16V, VW GOLF VI (5K1) 1.4, VW Polo Хечбек (6R1, 6C1) 1.4 (6R1), VW Golf VI Variant (AJ5) 1.4, VW Polo Хечбек (6R1, 6C1) 1.6, VW Polo Седан (602, 604, 612, 614) 1.4, VW POLO VIVO хетчбек 1.4, VW POLO VIVO седан 1.4, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.6, (+ 2)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЦИ – VW POLO 5.  
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:**

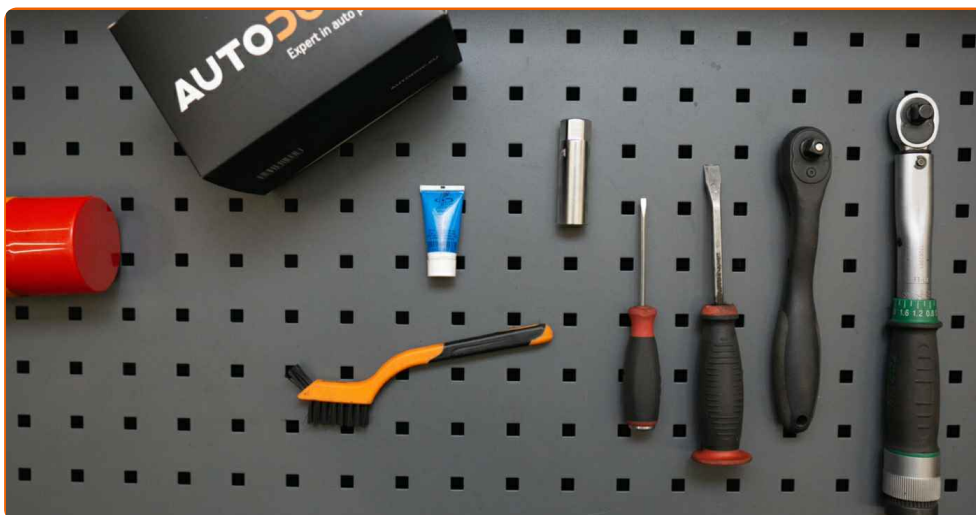

- Високотемпературна грес за запалителни свещи
- Вложка за свещи № 16
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Плоска Отвертка
- Лост тип кози крак
- Защитен калъф за калници

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**

**Смяна на: запалителни свещи – VW Polo 5. Съвет:**

- Процедурата на смяна е една и съща за всички запалителни свещи.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

**СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ – VW POLO 5.  
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:**


1

Отворете капака на двигателя.



2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

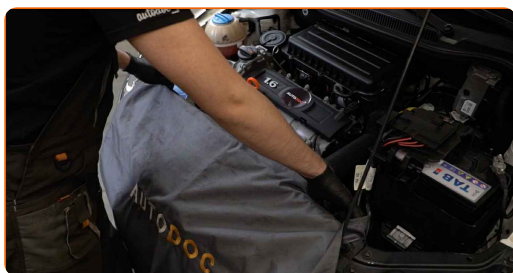

3

Демонтирайте декоративната кора над двигателя.



Смяна на: запалителни свещи – VW Polo 5. AUTODOC препоръчва:

- Повдигнете капака на двигателя, държейки го от двете страни едновременно.

4

Развийте пластмасовите фиксатори на конектора на запалителната бобина. Използвайте права отвертка.




5

Откачете конектора от запалителната бобина.



6

Извадете запалителните бобини от отворите за свещи. Използвайте лост тип кози крак.

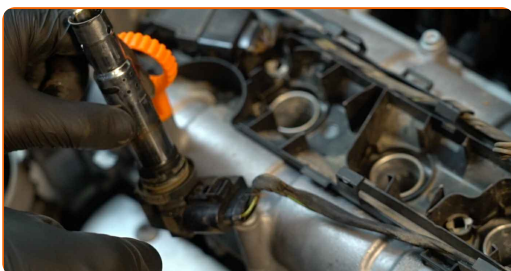


Смяна на: запалителни свещи – VW Polo 5. Съвет от AUTODOC:

- Помнете последователността на демонтиране на запалителната бобина.


7

Почистете замърсявания, прах и външни предмети от отвора за свещи.

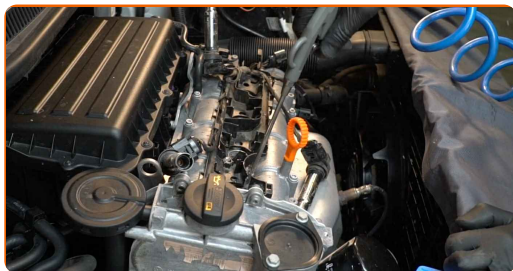


8

Развийте запалителните свещи. Използвайте вложка за свещи № 16. Изполвайте тресчотен ключ.

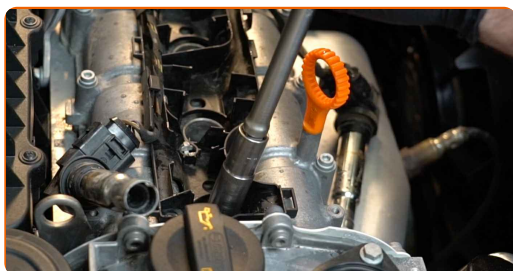


9

Извадете запалителните свещи. Използвайте вложка за свещи № 16.

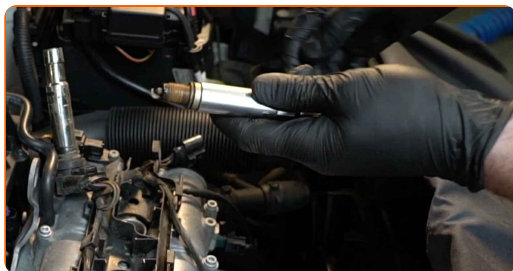


10


Приложете тънък слой специална високотемпературна грес за запалителни свещи върху ребзата на новите запалителни свещи.

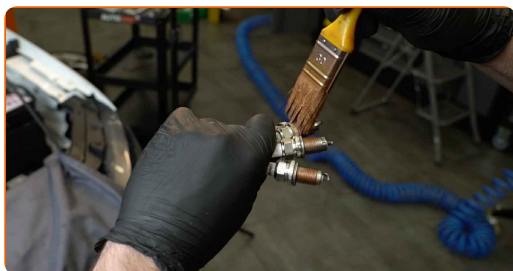

**11** Монтирайте новите запалителни свещи на монтажните им места. Използвайте вложка за свещи № 16.

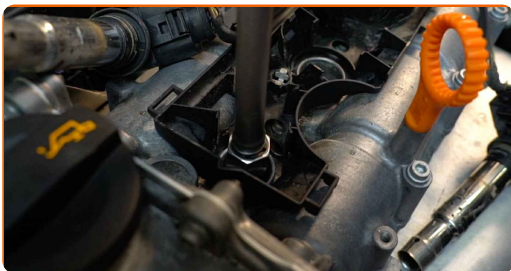


**12** Завийте и стегнете новите свещи. Използвайте вложка за свещи № 16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 26 Nm.

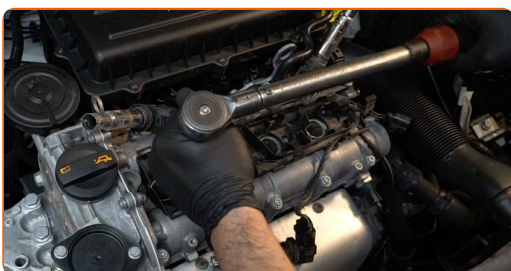

**Смяна на: запалителни свещи – VW Polo 5. Професионалистите препоръчват:**

- Не затягайте свещите с прекалено голямо усилие. Превишаването на момента на стягане може да повреди резбовото съединение.
- Бъдете внимателни при боравенето с ключа за свещите. Наклоняването му може да доведе до повреждане на резбата.

**13** Монтирайте новите запалителни бобини в отвора за запалителни свещите. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.

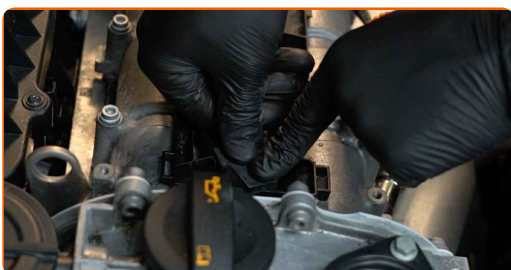




**AUTODOC препоръчва:**

- Смяна на: запалителни свещи – VW Polo 5. Следвайте стъпките за монтаж.

**14**

Включете конектора на запалителната бобина.

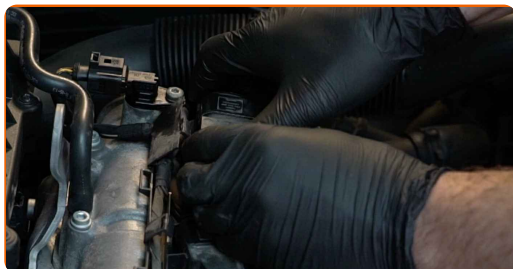

**15**

Заклучете фиксатора на конектора.



**16**

Монтирайте декоративната кора на двигателя и я закрепете.



**Смяна на: запалителни свещи – VW Polo 5. Експертите на AUTODOC препоръчват:**

- Следете за правилното положение на капака на двигателя. Не трябва да се размества спрямо направляващите фиксатори.
- Не прилагате прекомерно усилие при монтирането на частта. В противен може да повредите крепежните елементи.



17

Премахнете покривалото на калника.



18

Затворете капака на двигателя.



19

Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

20

Спрете двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА VW**

**ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА VW POLO 5**

**ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ ЗА VW: КУПИ СЕГА**

**ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ ЗА VW POLO 5: НАЙ-ДОБРИТЕ  
ОФЕРТИ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.