



Как се сменя горивен
филтър на **Citroen Xsara**
Picasso – Ръководство
за смяна

ВИДЕО УРОЦИ



Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

CITROËN XANTIA (X2) 2.0 HDI 109, CITROËN XANTIA Break (X2) 2.0 HDI 109,
 CITROËN JUMPY (U6U) 2.0 16V HDi 110, CITROËN JUMPY кутия (BS_, BT_, BY_, BZ_)
 2.0 16V HDi 110, CITROËN JUMPY (бордова) платформа/ шаси (BU_, BV_, BW_,
 BX_) 2.0 HDi 110 16V, CITROËN XSARA (N1) 2.0 HDi 90, CITROËN XSARA Break (N2)
 2.0 HDI 90, CITROËN XANTIA (X2) 2.0 HDI 90, CITROËN XANTIA Break (X2) 2.0 HDI
 90, CITROËN Xsara Ван / Комби 2.0 HDi, CITROËN Evasion (22, U6) 2.0 HDI,
 CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 2.0 HDI 90, CITROËN JUMPY (U6U)
 2.0 HDi 95, CITROËN JUMPY кутия (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 95, CITROËN JUMPY
 (бордова) платформа/ шаси (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 95, (+ 24)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – CITROEN XSARA PICASSO. ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:



- Универсален спрей за почистване
- Гаечен накрайник № 10
- Верижен ключ за маслен филтър
- Плоска Отвертка
- Лост тип кози крак
- Защитен калъф за калници


КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: горивен филтър – Citroen Xsara Picasso. Съвет от експертите на AUTODOC:


- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Внимание! Изключете двигателя преди да започнете работа – Citroen Xsara Picasso

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


1 Отворете капака на двигателя.

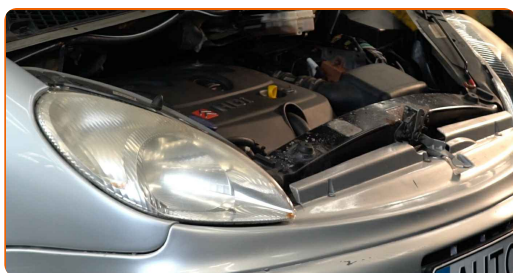

2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

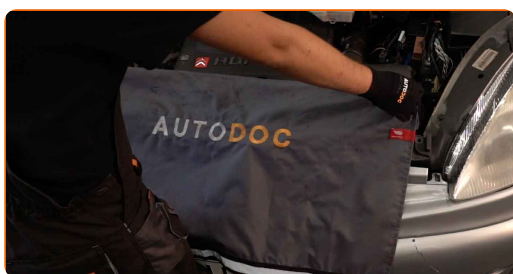


3 Развийте крепежния елемент на капака на двигателя. Използвайте тръбен ключ №10.

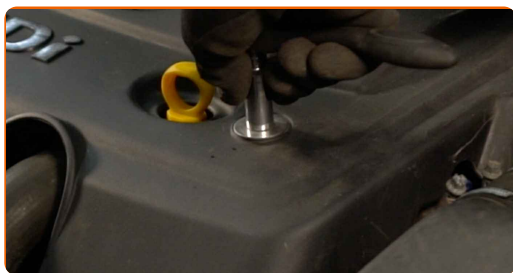


4 Демонтирайте декоративната кора над двигателя.




5 Почистете горивния филтър. Използвайте универсален почистващ спрей.

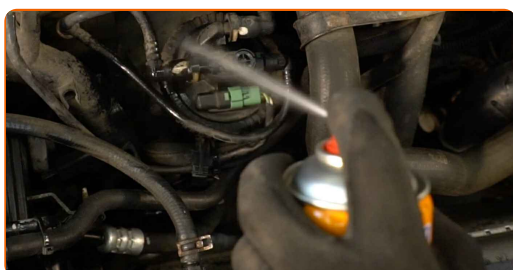

6 Откачете конектора на датчика за налягане на горивото. Използвайте лост тип кози крак.

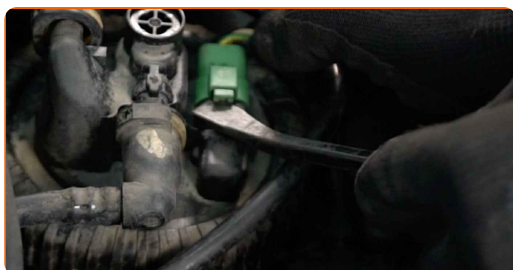

7 Разсъединете горивните тръбопроводи от филтъра. Използвайте лост тип кози крак.

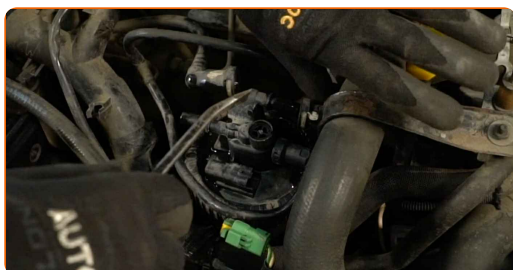


Смяна на: горивен филтър – Citroen Xsara Picasso. AUTODOC препоръчва:

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.

8 Разхлабете закрепването на горивния филтър. Използвайте верижен ключ за маслен филтър.



9 Демонтирайте горивния филтър. Сложете касетата на стария филтър в съда.

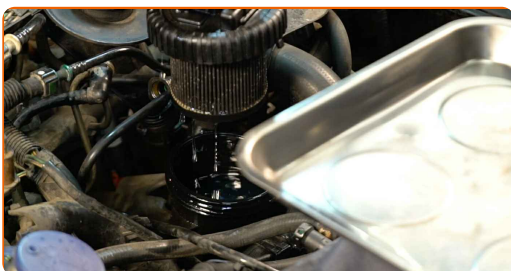

10 Откачете старата касета на филтъра от корпуса на филтъра. Използвайте лост тип кози крак.




11 Почистете корпуса и капака на горивния филтър. Използвайте универсален почистващ спрей.



12

Мотирайте горивния филтър в стойката.

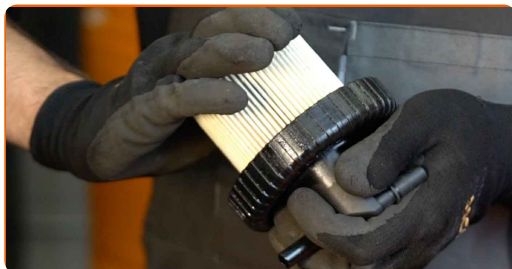

Смяна на: горивен филтър – Citroen Xsara Picasso. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Уверете се, че горивния филтър е правилно разположен. Вземете предвид маркировката за посока на потока на горивото.
- По време на монтаж, старайте се да предотвратявате попадането на прах и замърсявания в корпуса на горивния филтър.
- Citroen Xsara Picasso – Важно е да използвате само висококачествени филтри.

13

Премахнете гумената лента. Използвайте права отвертка.




14


Поставете гумената лента.




15 Поставете новия горивен филтър.

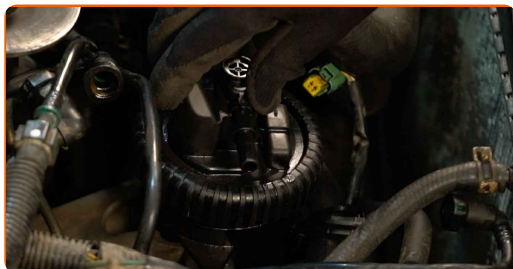


16 Стегнете закрепването на горивния филтър.

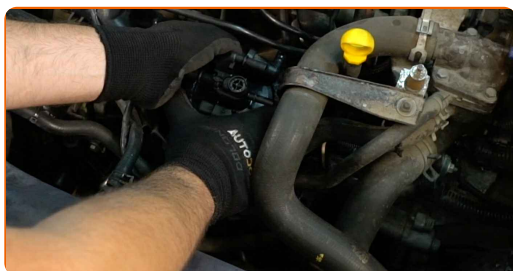

17 Закрепете конектора на датчика за налягане на горивото.

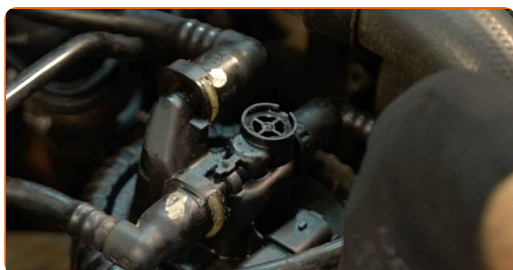


18 Съединете тръбопроводите подаващи гориво към горивния филтър.

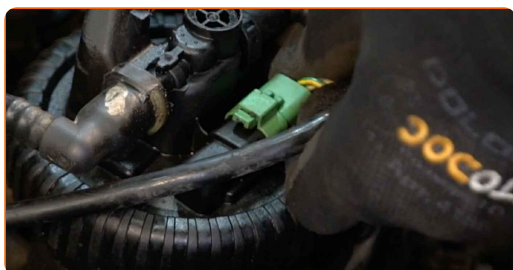


Смяна на: горивен филтър – Citroen Xsara Picasso. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Преди да включите двигателя, включете и изключете запалването няколко пъти. Това трябва да се направи, за да се активира горивната помпа и да вкара гориво в горивната система.

19 Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

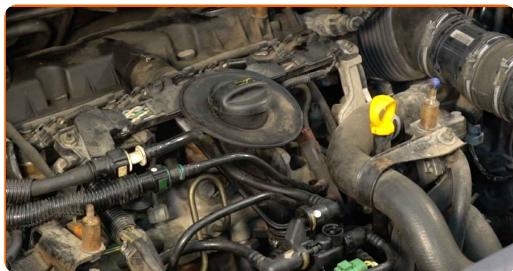

20 Спрете двигателя.

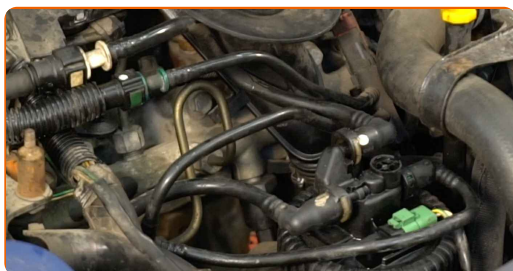

21 Монтирайте декоративната кора на двигателя и я закрепете.



AUTODOC препоръчва:

- Следете за правилното положение на капака на двигателя. Не трябва да се размества спрямо направляващите фиксатори.
- Не прилагате прекомерно усилие при монтирането на частта. В противен може да повредите крепежните елементи.

22 Завийте крепежните елементи на декоративния капак на двигателя. Използвайте тръбен ключ №10.



23 Премахнете покривалото на калника.



24 Затворете капака на двигателя.



Смяна на: горивен филтър – Citroen Xsara Picasso. Професионалистите препоръчват:

- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА CITROEN

ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА CITROEN XSARA PICASSO

ГОРИВЕН ФИЛТЪР ЗА CITROEN: КУПИ СЕГА

ГОРИВЕН ФИЛТЪР ЗА CITROEN XSARA PICASSO: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.