



Как се сменя  
запалителна бобина на  
**Skoda Fabia 6Y5** –  
Ръководство за смяна

## ВИДЕО УРОЦИ



### ⓘ Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

SKODA Fabia I Хечбек (6Y2) 1.2, SKODA Fabia I Седан (6Y3) 1.2, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2, SKODA Fabia I Praktik (6Y5) 1.2, SKODA Fabia II Хечбек (542) 1.2, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНА БОБИНА – SKODA FABIA  
6Y5. ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:



- Спрей за електроника
- Плоска Отвертка
- Лост тип кози крак
- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**

Смяна на: запалителна бобина – Skoda Fabia 6Y5. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Процедурата по смяна е същата за запалителните бобини на всички цилиндри.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНА БОБИНА – SKODA FABIA 6Y5. ПРЕДПРИЕТЕТЕ СЛЕДНИТЕ СТЪПКИ:

1

Отворете капака на двигателя.




2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.




3


Демонтирайте декоративната кора над двигателя.

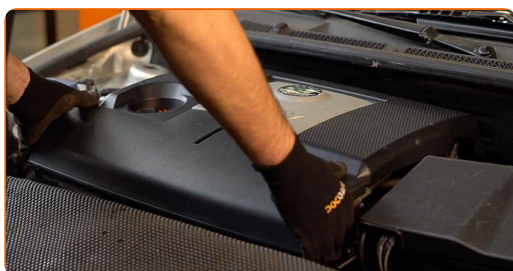


- 4 Покрийте корпуса на дроселната клапа с микрофибrena кърпа, за да предотвратите попадането прах и замърсявания в системата.

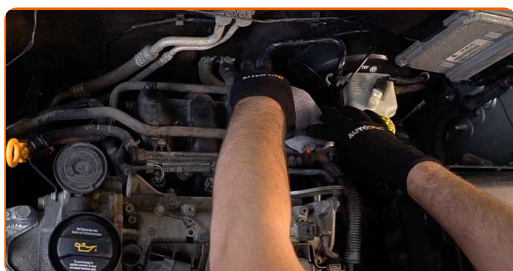


- 5 Развийте пластмасовите фиксатори на конектора на запалителната бобина. Използвайте права отвертка.

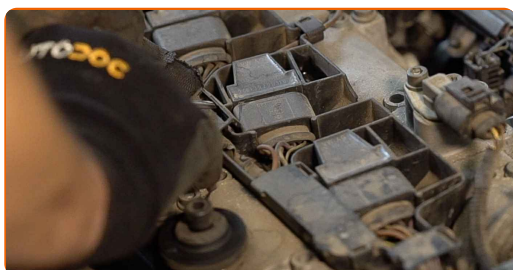

- 6 Повдигнете запалителната бобина. Използвайте лост тип кози крак (2 броя).

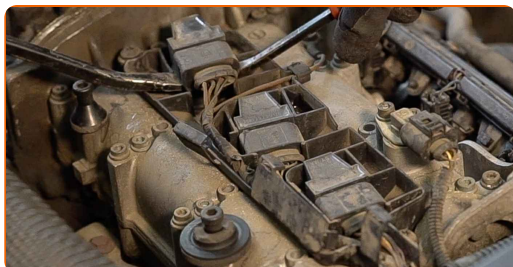


- 7 Извадете запалителна бобина от щекерното гнездо на запалителната свещ.

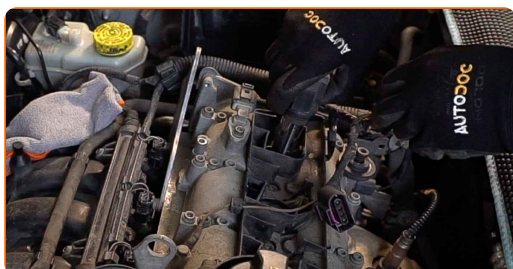

Смяна на: запалителна бобина – Skoda Fabia 6Y5. Съвет:

- Помнете последователността на демониране на запалителната бобина.


8 Откачете конекторите от запалителните бобини.

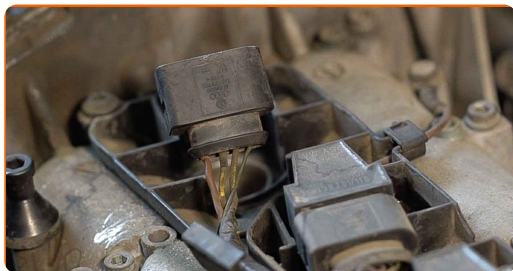


9 Обработете конектора на запалителната бобина със спрей за електроника. Спреят ще защити електрическите контакти от корозия, окисидация и ще понижи съпротивлението на контактите.



10 Включете конекторите на запалителните бобини.

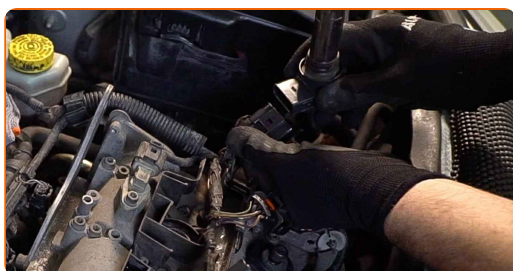

11 Монтирайте новите запалителни бобини в отвора за запалителни свещите. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.

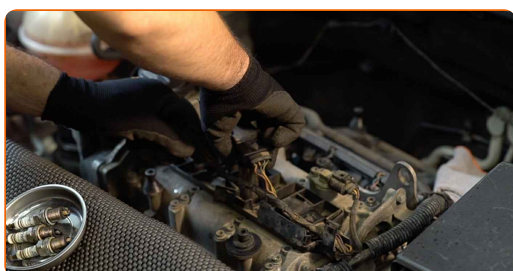

### AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: запалителна бобина – Skoda Fabia 6Y5. Следвайте стъпките за монтаж.


12

Заклучете фиксатора на конектора.




13

Премахнете микрофибрената кърпа от корпуса на дроселната клапа.

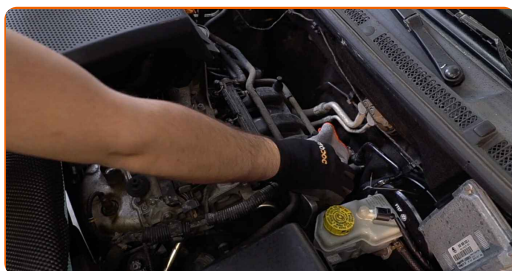

14

Монтирайте декоративната кора на двигателя и я закрепете. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.

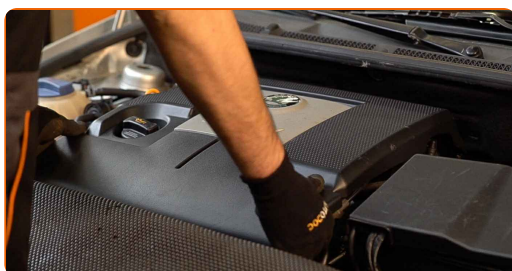


Смяна на: запалителна бобина – Skoda Fabia 6Y5. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Следете за правилното положение на капака на двигателя. Той не трябва да се размества спрямо направляващите фиксатори и всмукателния маркуч на дроселната клапа.

15

Премахнете покривалото на калника.

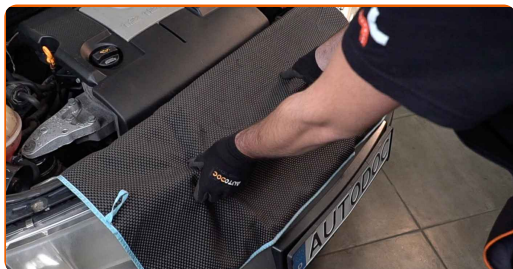

16

Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.



17

Спрете двигателя.



18

Затворете капака на двигателя.



**ДОБРА РАБОТА!** 👍

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**



## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА SKODA**

**ЗАПАЛИТЕЛНА БОБИНА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА SKODA FABIA 6Y5**

**ЗАПАЛИТЕЛНА БОБИНА ЗА SKODA: КУПИ СЕГА**

**ЗАПАЛИТЕЛНА БОБИНА ЗА SKODA FABIA 6Y5: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ**

## **ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.