



Как се сменя филтър
купе на **Peugeot 208 1** –
Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ



Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

PEUGEOT 208 I Хечбек (CA_, CC_) 1.6, PEUGEOT 208 I Хечбек (CA_, CC_) 1.4 HDi, PEUGEOT 208 I Хечбек (CA_, CC_) 1.6 HDi, PEUGEOT 207 SW 1.6, PEUGEOT 207 Хечбек 1.4 16V, PEUGEOT 207 Хечбек 1.6 16V, PEUGEOT 207 Хечбек 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 Хечбек 1.6 HDi, PEUGEOT 207 Хечбек 1.4 HDi, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 CC 1.6 HDi, PEUGEOT 207 SW 1.6 Flex, PEUGEOT 207 Хечбек 1.6 Flex, PEUGEOT 207 Хечбек 1.6 16V VTi, (+ 36)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ФИЛТЪР КУПЕ – PEUGEOT 208 1.
СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:



- Плоска Отвертка

- Защитен калъф за калници

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ


Смяна на: филтър купе – Peugeot 208 1. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Заменяйте поленовия филтър не по-рядко от 1 път за 6 месеца, в началото на пролетния и есенния сезон.
- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Ако въздушният поток, подаван в купето намелее рязко, заменете поленовия филтър по-рано от планираното техническо обслужване.
- Внимание! Изключете двигателя преди да започнете работа – Peugeot 208 1.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


1

Отворете капака на двигателя.

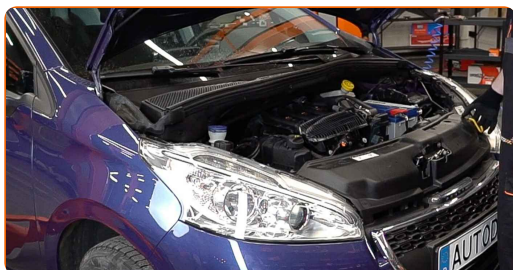


2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

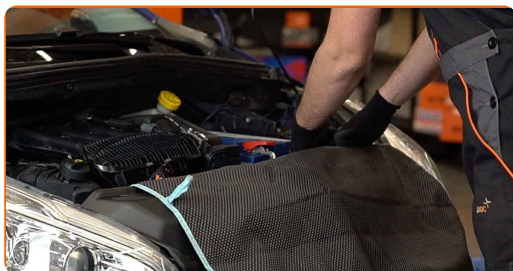

- 3 Повдигнете, внимателното освободете от крепежните елементи и премахнете страничния декоративен панел от страната на пътника.

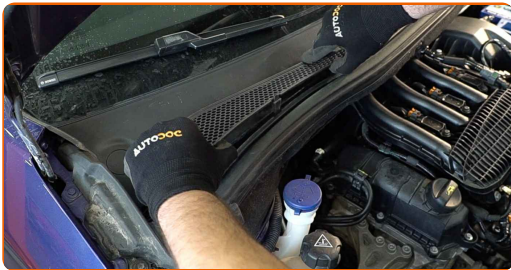

- 4 Освободете фиксаторите на капака на салонния филтър. Дръпнете надолу капака на филтъра за купе. Използвайте права отвертка.



- 5 Извадете всички филтриращи елементи.



Смяна на: филтър купе – Peugeot 208 1. Съвет от AUTODOC:

- Не се опитвайте да почистите и да използвате повторно стария филтър - това ще се отрази на качеството на пречиствания въздух за купето.

6.1

Поставете новите филтриращи елементи.



6.2

Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.




AUTODOC препоръчва:

- Обърнете внимание на маркировката на филтъра за направлението на въздушния поток.
- Смяна на: филтър купе – Peugeot 208 1. Уверете се, че сте разположили филтриращия елемент правилно. Не допускайте отклонения.
- Използвайте само качествени филтри.

7

Монтирайте капака на корпуса на поленовия филтър.

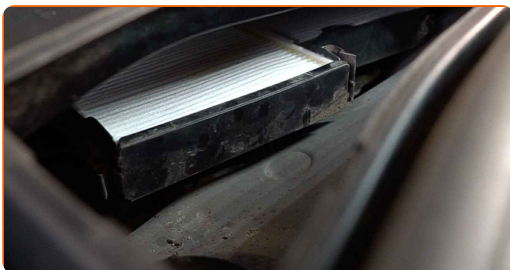

- 8 Монтирайте страничния декоративен пластмасов панел. Наместете частта чрез водачите и заключете крепежните елементи.



Смяна на: филтър купе – Peugeot 208 1. Професионалистите препоръчват:

- Не прилагайте прекомерно усилие при монтирането на частта. В противен може да повредите крепежните елементи.

- 9 Премахнете покривалото на калника.



- 10 Затворете капака на двигателя.



- 11 Включете запалването.

- 12 Включете климатика. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

13

Изключете запалването.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА PEUGEOT

ФИЛТЪР КУПЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

[ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА PEUGEOT 208 1](#)[ФИЛТЪР КУПЕ ЗА PEUGEOT: КУПИ СЕГА](#)[ФИЛТЪР КУПЕ ЗА PEUGEOT 208 1: НАЙ-ДОБРИТЕ
ОФЕРТИ](#)

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.