



Как се сменят  
амортисьори за  
багажник на **Renault**  
**Twingo C06** –  
Ръководство за смяна

## ВИДЕО УРОЦИ

 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
RENAULT TWINGO I (C06\_) 1.2, RENAULT TWINGO I кутия (S06\_) 1.2, RENAULT TWINGO I (C06\_) 1.2 16V, RENAULT TWINGO I (C06\_) 1.0, RENAULT TWINGO I (C06\_) 1.2 LPG

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК –  
 RENAULT TWINGO C06 – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО  
 МОЖЕ ДА ПОТРЯБАВАТ:



• Пlosка Отвертка

• Трансмисионен крик

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**


Смяна на: амортисьори за багажник – Renault Twingo C06. Съвет от AUTODOC:

- Левите и десните газови амортисьори трябва да се сменят едновременно.
- Процедурата по смяна е идентична за левите и десните газови амортисьори на капака на багажника.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

**СМЯНА НА: АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК – RENAULT TWINGO C06. ПРЕДПРИЕТЕТЕ СЛЕДНИТЕ СТЪПКИ:**

1

Отворете капака на багажника.

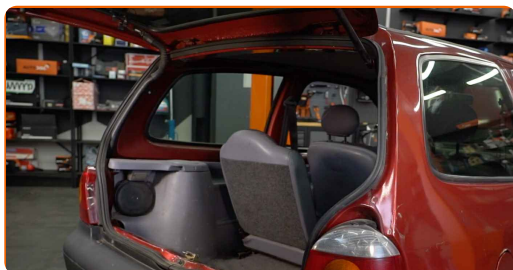


2

Придържайте капака на багажника. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.



- 3** Освободете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с капака на багажника. Използвайте права отвертка.

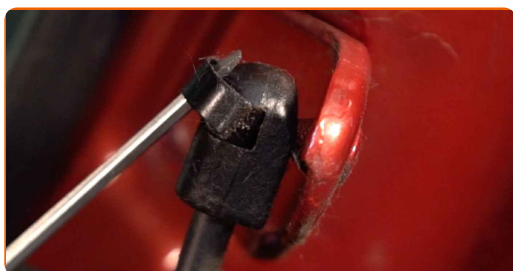


- 4** Освободете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с каросерията. Използвайте права отвертка.



Смяна на: амортисьори за багажник – Renault Twingo C06. Съвет:


- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато демонтирате газовите амортисьори.

- 5** Премахнете газовия амортисьор на капака на багажника.

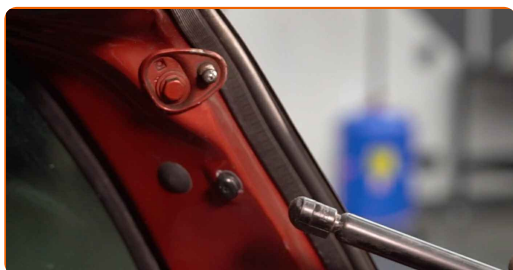

6

Монтирайте новия газов амортисъор на капака на багажника.

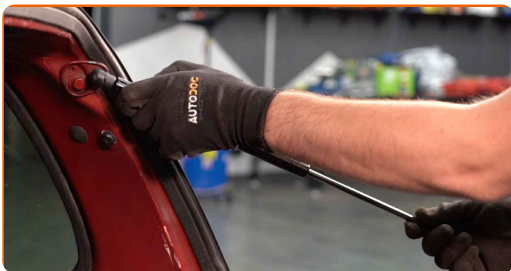


Смяна на: амортисъори за багажник – Renault Twingo C06. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато монтирате газовия амортисъор.


7

Сложете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисъор с каросерията.

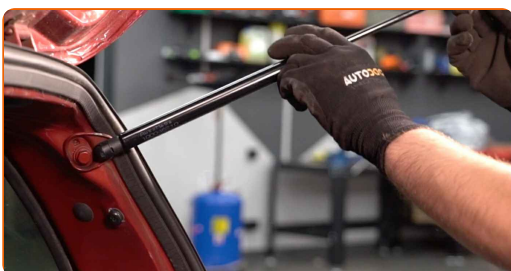


8

Сложете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисъор с капака на багажника.

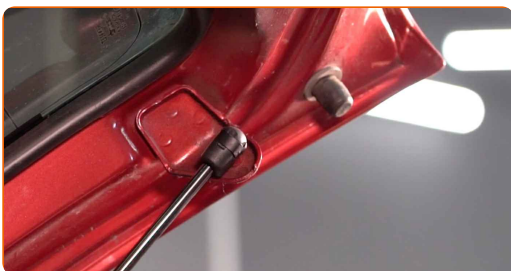

9

Премахнете хидравличният крик.

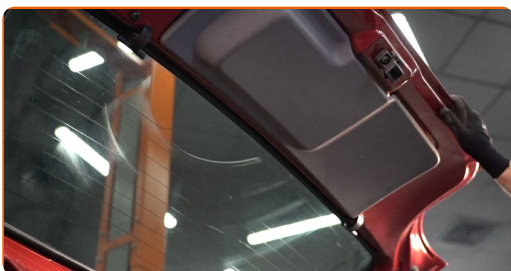


Смяна на: амортисьори за багажник – Renault Twingo C06. AUTODOC препоръчва:

- Спускате хидравличния крик тип крокодил плавно, без резки движения, за да избегнете повреждането на устройствата и механизмите.
- Проверете работното състояние на газовите пружини на капака на багажника, след като ги монтирате.

10

Затворете корите на багажника.

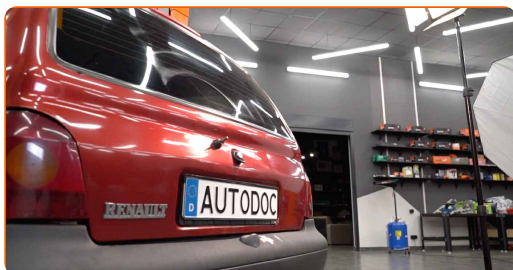

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА RENAULT**

**АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**



**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА RENAULT TWINGO C06**

**АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК ЗА RENAULT: КУПИ СЕГА**

**АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК ЗА RENAULT TWINGO C06: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.