

 **AUTODOC CLUB**

Как се сменя странично
огледало на **Ford Focus**
МК2 – Ръководство за
смяна

ВИДЕО УРОЦИ

 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

FORD Focus II Комби (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi, FORD Focus II Хечбек (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi, FORD Focus II Комби (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus II Седан (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi, FORD Focus II Хечбек (DA_, HCP, DP) 1.6, FORD Focus II Хечбек (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti, FORD Focus II Хечбек (DA_, HCP, DP) 2.0, FORD Focus II Хечбек (DA_, HCP, DP) 1.4, FORD Focus II Хечбек (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD Focus II Комби (DA_, FFS, DS) 1.4, FORD Focus II Комби (DA_, FFS, DS) 1.6, FORD Focus II Комби (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti, FORD Focus II Комби (DA_, FFS, DS) 2.0, FORD Focus II Хечбек (DA_, HCP, DP) 1.8 TDCi, FORD Focus II Комби (DA_, FFS, DS) 1.8 TDCi, (+ 32)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: СТРАНИЧНО ОГЛЕДАЛО – FORD FOCUS МК2. ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:



- Динамометричен ключ
- Гаечен накрайник № 10
- Накрайник Torx T25
- Тресчотка
- Пластмасов инструмент за демонтаж на тапицерия
- Защитен калъф за калници


КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: странично огледало – Ford Focus MK2. AUTODOC препоръчва:


- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: СТРАНИЧНО ОГЛЕДАЛО – FORD FOCUS MK2. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СЪПКИ:


1 Отворете вратата на колата.

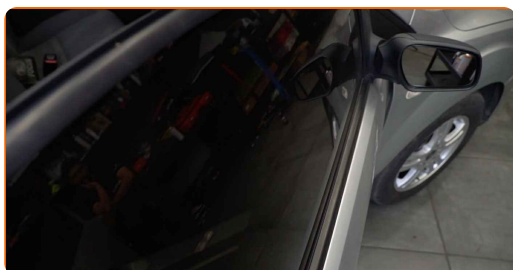


2 Смъкнете стъклото.

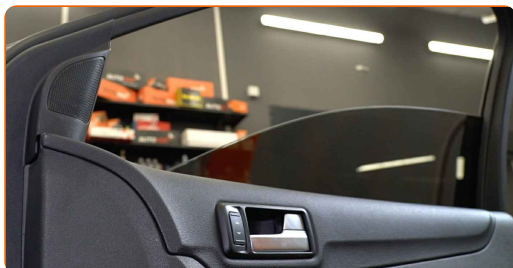

3 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

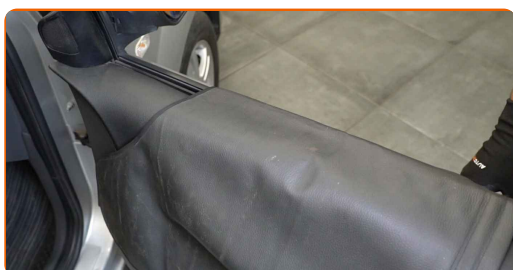

- 4 Премахнете корпуса на страничното огледало. Използвайте пластмасов инструмент за демонтаж на тапицERIA.

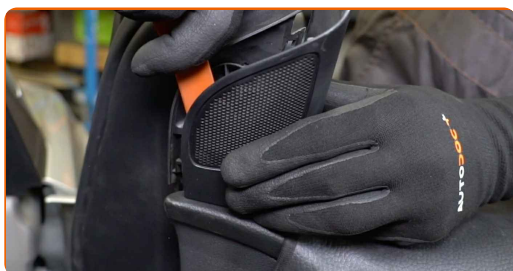


- 5 Развийте крепежните елементи на защитния панел на страничното огледало. Използвайте Torx T25.



- 6 Откачете защитния панел на страничното огледало. Използвайте пластмасов инструмент за демонтаж на тапицERIA.




- 7 Откачете конектора на говорителите.

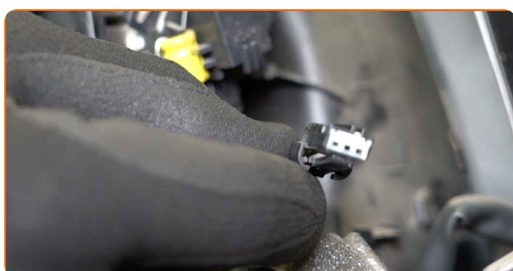

8

Откачете конектора на модула за регулиране на огледалото от вратата.

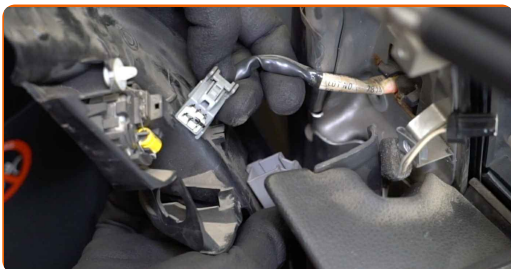


9

Премахнете винтовете на страничното огледало. Използвайте Torx T25. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.




10

Премахнете страничното огледало.

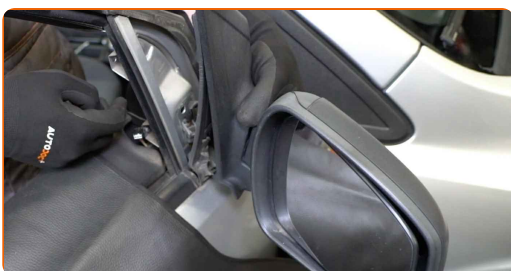

11

Монтирайте новото странично огледало.

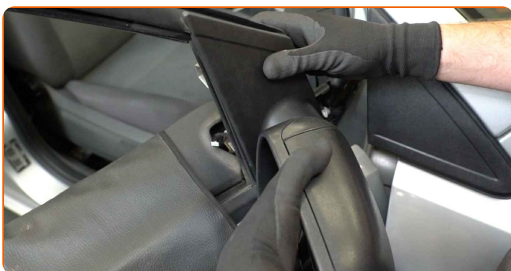

12


Затегнете винтовете на страничното огледало. Използвайте Torx T25. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 5 Nm.




13 Закрепете конектора на регулатора на огледалото към вратата.



14 Закрепете конектора на говорителите.

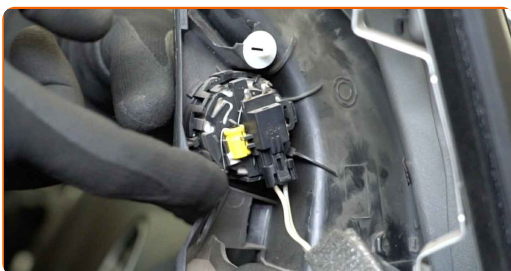


15 Закрепете защитния панел на страничното огледало.

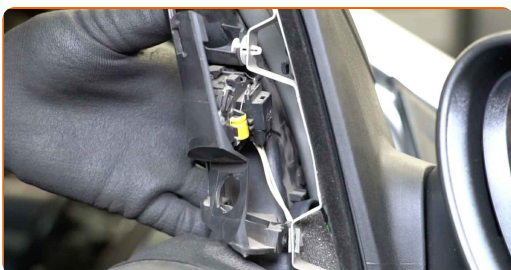

16 Завийте крепежните елементи на защитния панел на страничното огледало. Използвайте Torx T25.



17 Монтирайте корпуса на страничното огледало.

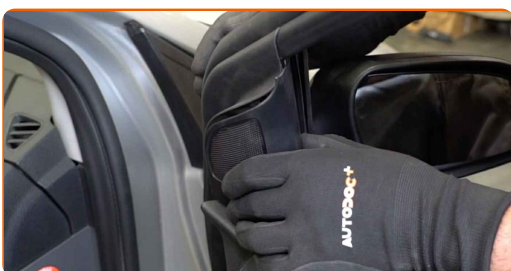

18

Премахнете покривалото на калника.



19

Включете запалването. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.



20

Изключете запалването.

21

Затворете вратата на колата.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА FORD

СТРАНИЧНО ОГЛЕДАЛО: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

[ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА FORD FOCUS MK2](#)

[СТРАНИЧНО ОГЛЕДАЛО ЗА FORD: КУПИ СЕГА](#)

[СТРАНИЧНО ОГЛЕДАЛО ЗА FORD FOCUS MK2: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ](#)

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.