


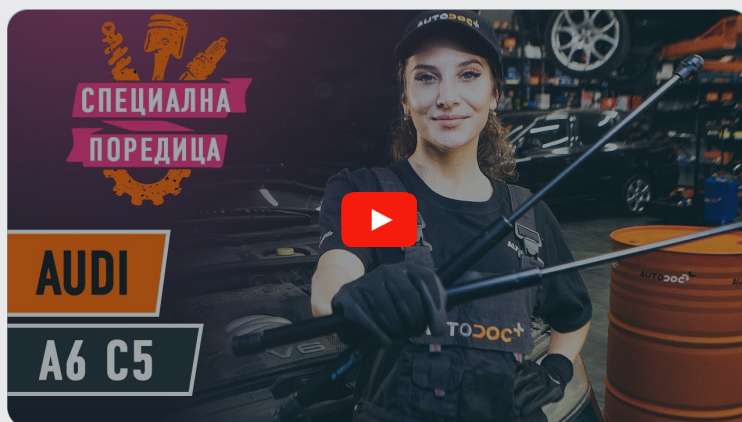

Как се сменят  
амортисьори за  
багажник на **Audi A6 C5**  
**Avant** – Ръководство за  
смяна

## ВИДЕО УРОЦИ


** Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.7 quattro, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.7, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 4.2 quattro, (+ 6)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК – AUDI A6 C5 AVANT. СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:

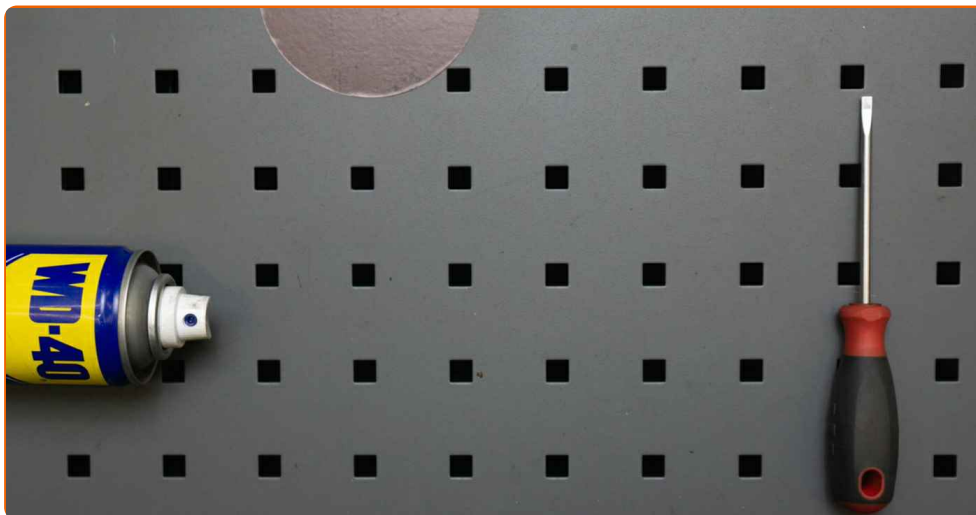

- Спрей WD-40
- Плоска отвертка
- Трансмисионен крик

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**


Смяна на: амортизъори за багажник – Audi A6 C5 Avant. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Левите и десните газови амортизъори трябва да се сменят едновременно.
- Процедурата по смяна е идентична за левите и десните газови амортизъори на капака на багажника.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – Audi A6 C5 Avant – трябва да се извърши с изключен двигател.

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1

Отворете капака на багажника.

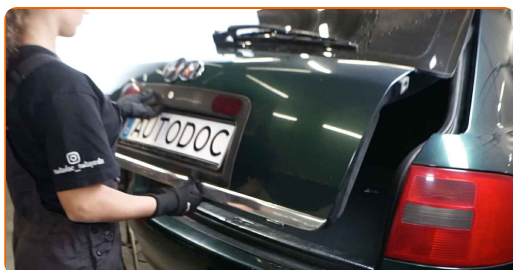


2


Придържайте капака на багажника. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.



- 3** Освободете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с капака на багажника. Използвайте права отвертка.

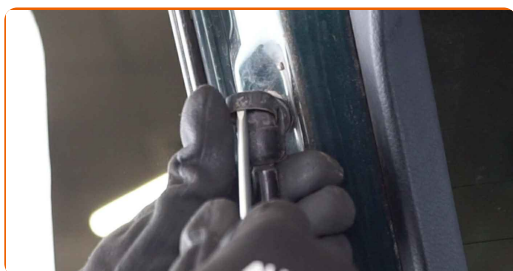


- 4** Освободете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с каросерията. Използвайте права отвертка.

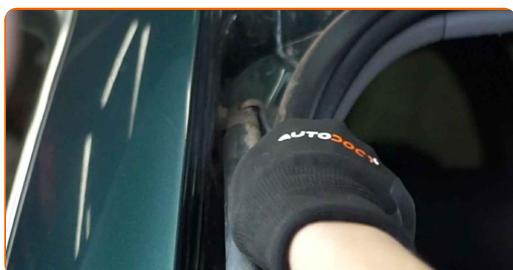

Смяна на: амортисьори за багажник – Audi A6 C5 Avant.  
Професионалистите препоръчват:


- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато демонтирате газовите амортисьори.

- 5** Премахнете газовия амортисьор на капака на багажника.

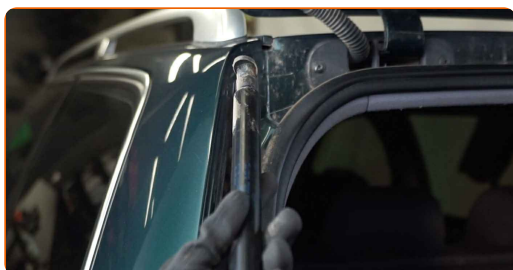


6

Почистете монтажните места на амортизатора на багажника. Използвайте спрей WD-40.

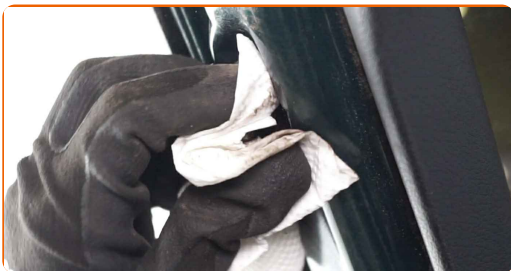

7

Монтирайте новия газов амортизатор на капака на багажника.

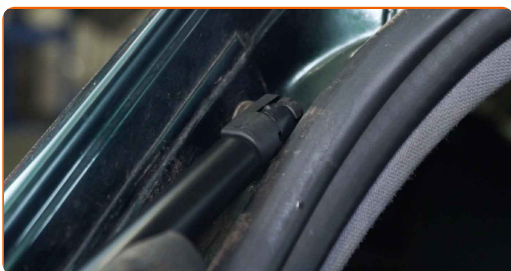


**Смяна на: амортизатори за багажник – Audi A6 C5 Avant. Съвет:**

- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато монтирате газовия амортизатор.


8

Сложете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортизатор с каросерията.

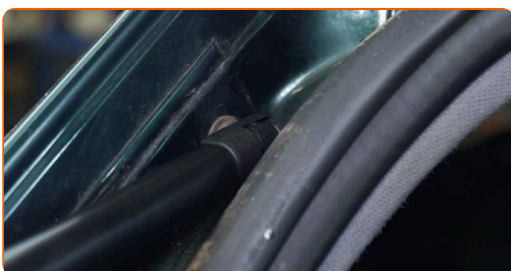


9


Сложете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортизатор с капака на багажника.

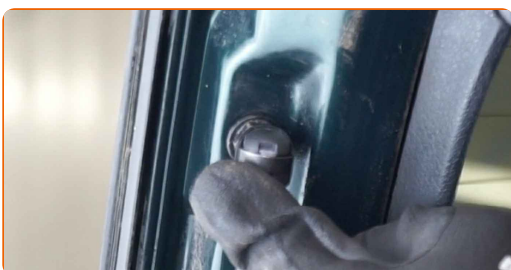

- 10** Освободете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с капака на багажника. Използвайте права отвертка.

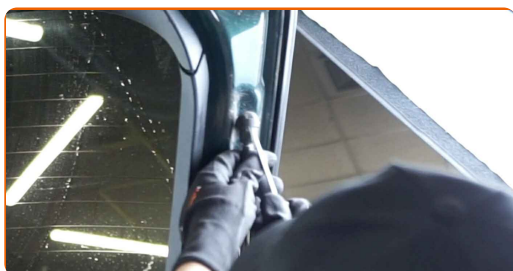


- 11** Освободете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с каросерията. Използвайте права отвертка.

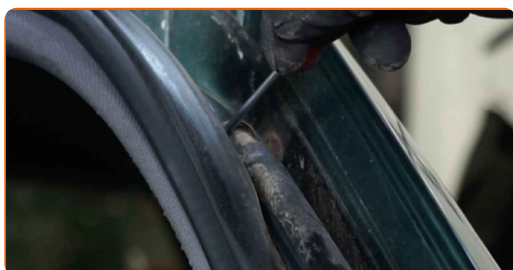

Смяна на: амортисьори за багажник – Audi A6 C5 Avant. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато демонтирате газовите амортисьори.

- 12** Премахнете газовия амортисьор на капака на багажника.

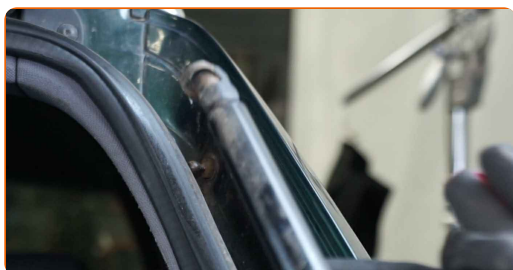

13

Почистете монтажните места на амортисьора на багажника. Използвайте спрей WD-40.



14


Монтирайте новия газов амортисьор на капака на багажника.

Смяна на: амортисьори за багажник – Audi A6 C5 Avant. AUTODOC препоръчва:

- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато монтирате газовия амортисьор.


15

Сложете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с каросерията.

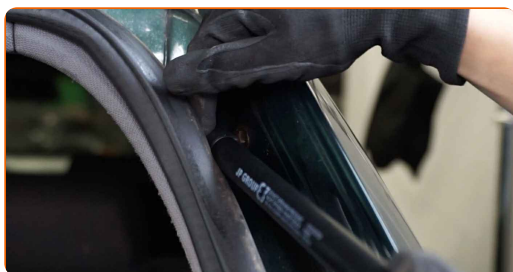

16


Сложете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с капака на багажника.

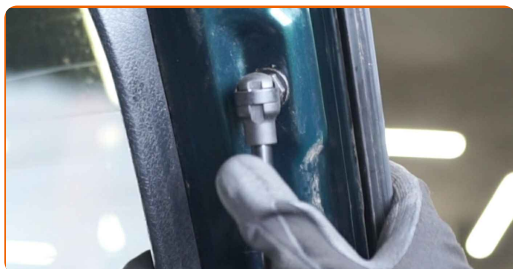



17

Премахнете хидравличният крик.

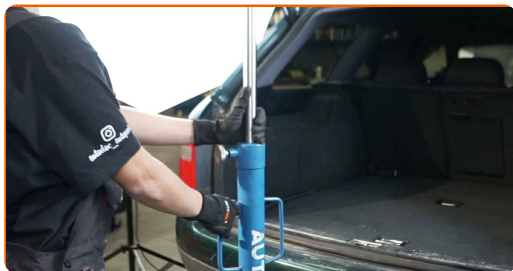

### AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: амортизъри за багажник – Audi A6 C5 Avant. Смъкнете хидравличния крик плавно, без резки движения, за да избегнете повреждане на устройствата и механизми.


18

Проверете работното състояние на газовите пружини на капака на багажника, след като ги монтирате.



19

Затворете корите на багажника.

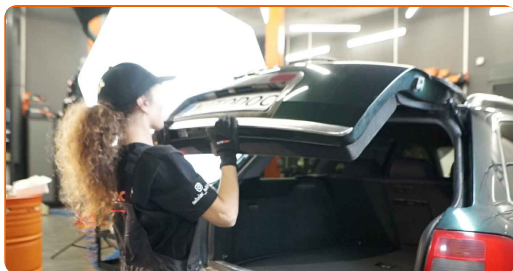

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА AUDI**

**АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА AUDI A6 C5 AVANT**

**АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК ЗА AUDI: КУПИ СЕГА**

**АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК ЗА AUDI A6 C5 AVANT:  
НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.