AUTODOC CLUB

Как се сменят предни чистачки за кола на **AUDI Q5 (FYB)** – Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК

Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
AUDI Q5 (FYB) 2.0 TDI quattro, AUDI Q5 (FYB) 2.0 TFSI quattro, AUDI Q5 (FYB) 2.0 TDI, AUDI Q5 (FYB) SQ5 TFSI quattro, AUDI Q5 (FYB) 3.0 TDI quattro, AUDI Q5 (FYB) 35 TDi quattro, AUDI Q5 (FYB) 40 TDi quattro, AUDI Q5 (FYB) 45 TFSI Mild Hybrid quattro, AUDI Q5 (FYB) 45 TDI quattro, AUDI Q5 (FYB) SQ5 TDI Mild Hybrid quattro, AUDI Q5 (FYB) 50 TDI quattro, AUDI Q5 (FYB) 55 TFSI e quattro

---

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: AUDI A4 B8 Седан (8K2) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

Смяна на: чистачки за кола – AUDI Q5 (FYB). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Винаги заменяйте предните чистачки в комплект. Това ще осигури качествено и равномерно почистване на предното стъкло.
- Не сменяйте местата на чистачките пред водача и пътника.
- Процедурата по замяната и на двете чистачки е еднаква.
- Внимание! Изключете двигателя преди да започнете работа – AUDI Q5 (FYB).

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЛЕНОСТ:

1 Включете запалването. Включете селектора на чистачките на долна положение.

2 Изключете запалването. В режим за обслужване, чистачките ще бъдат в горно положение.

3 Подгответе новите чистачки.

4 Отдалечете чистачката от повърхността на стъклото до упор.

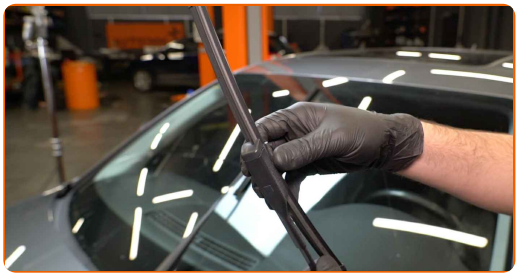

5 Притиснете фиксатора.

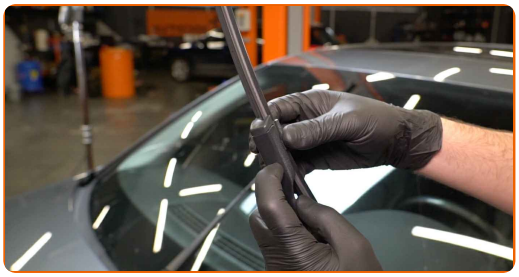

6 Отстранете перото от рамото на чистачката.

Смяна на: чистачки за кола – AUDI Q5 (FYB). Съвет:

- Когато сменяте перата на чистачките, внимавайте пружините на рамената на чистачките да не ударят стъклото.

7 Поставете новото перо на чистачките и внимателно притиснете рамото към стъклото.

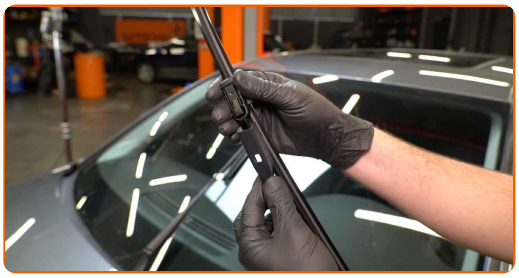

Смяна на: чистачки за кола – AUDI Q5 (FYB). Професионалистите препоръчват:

- Не хващайте чистачката за работната част на перото, за да не повредите графитния слой.
- Убедете се, че гуменото перо приляга към стъклото по цялата си дължина.

8 Включете запалването.

9 Изключете режима за обслужване на чистачките.

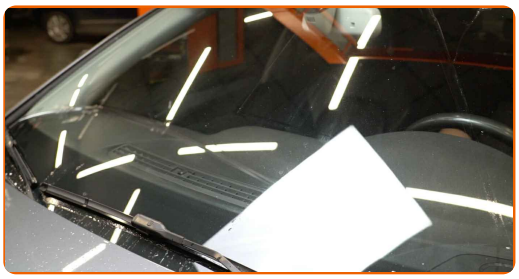

10

След монтажа, проверете работата на чистачките. Чистачките не трябва да се опират една в друга и не трябва да докосват уплътнението на стъклото.

ДОБРА РАБОТА!

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC — КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА ТИ

ЧИСТАЧКИ ЗА КОЛА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.