



Как се сменя масло и
маслен филтър на **BMW**
4 Купе (F32, F82) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

BMW 4 Купе (F32, F82) 420i 2.0, BMW 4 Купе (F32, F82) 420i xDrive 2.0, BMW 4 Купе (F32, F82) 428i 2.0, BMW 4 Купе (F32, F82) 428i xDrive 2.0, BMW 4 Купе (F32, F82) 435i 3.0, BMW 4 Купе (F32, F82) 435i xDrive 3.0, BMW 4 Купе (F32, F82) M4, BMW 4 Купе (F32, F82) M4 Competition, BMW 4 Купе (F32, F82) M4 GTS, BMW 4 Купе (F32, F82) M4 CS

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: BMW 3 Купе (E92) 330i 3.0

СМЯНА НА: МАСЛО И МАСЛЕН ФИЛТЪР – BMW 4 КУПЕ (F32, F82) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:



- Универсален спрей за почистване
- Гаечен накрайник № 17
- Вложка за маслен филтър 86-16F
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Плоска Отвертка
- Фуния
- Съд за събиране на масло
- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници

Купи инструменти

Смяна на: масло и маслен филтър – BMW 4 Купе (F32, F82). AUTODOC препоръчва:

- Сменяйте масления филтър всеки път, когато сменяте моторното масло.
- Винаги използвайте нови уплътнения при монтажа.
- Използвайте ръкавици, за да избегнете контакт с горещата течност.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – BMW 4 Купе (F32, F82) – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1 Отворете капака на двигателя.

2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

3 Развийте капачката на гърловината за масло.



4 Свалете чашата на филтъра, заедно със стария филтроелемент. Използвайте накрайник 86-16F. Използвайте тресчотен ключ.



5 Подгответе съд за стария маслен филтър.



6 Демонтирайте масления филтър.



7 Сложете стария маслен филтър в съда.



Смяна на: масло и маслен филтър – BMW 4 Купе (F32, F82). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Поставете съда. Маслото започва да се източва от отворстието веднага щом бъде отстранен масления филтър.

- 8** Покрийте корпуса на масления филтър с микрофибрена кърпа, за да предотвратите попадането на замърсявания и външни предмети в системата.



- 9** Повдигнете колата с крик или я поставете над сервизен канал.

Смяна на: масло и маслен филтър – BMW 4 Купе (F32, F82). Съвет:

- Автомобилът трябва да е разположен на равна повърхност. Ако е наклонен, то пробката на картера трябва да се намира в най-ниската точка.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

- 10** Развийте крепежния елемент на предпазния панел на пробката за източване на маслото. Използвайте права отвертка.

- 11** Премахнете предпазния панел на пробката за източване на маслото.



- 12** Сложете съд за събиране на старо масло с капацитет от поне 7 литра под отворието за източване.



13

Развийте пробката за източване. Използвайте тръбен ключ №17. Изполвайте тресчотен ключ.



14

Източете старото масло.




Смяна на: масло и маслен филтър – BMW 4 Купе (F32, F82). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Внимание! Маслото може да бъде горещо.
- Изчакайте маслото напълно да се източи от отворието за източване.

15

Почистете областта на отворието за източване на картера.

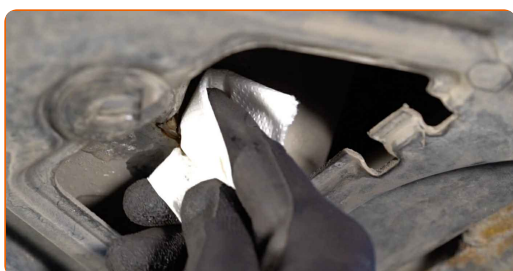

16

Завийте новата пробка за източване и я затегнете. Използвайте тръбен ключ №17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 30 Nm.



17

Почистете областта на отворието за източване на картера. Използвайте универсален почистващ спрей.




18

Монтирайте предпазния панел на пробката за източване на маслото.



19

Завийте крепежния елемент на предпазния панел на пробката за източване на маслото. Използвайте права отвертка.

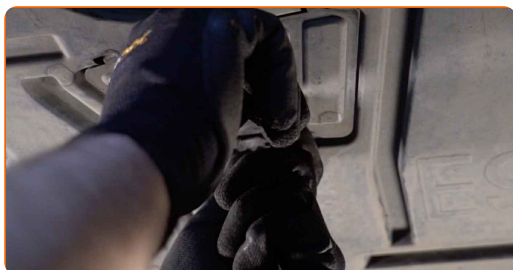

20

Спуснете автомобила.

21

Отстранете масления филтър от капака кутия.




22

Премахнете старите уплътнителни пръстени от капака кутия на масления филтър. Използвайте права отвертка.




23

Почистете капачката на корпуса на масления филтър. Използвайте универсален почистващ спрей.

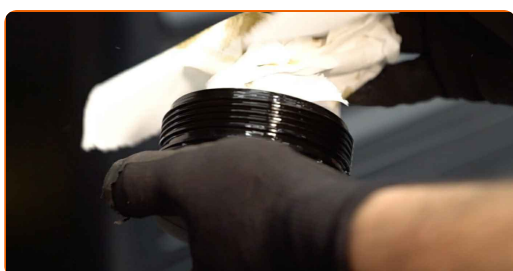

24

Монтирайте нови уплътнителни пръстени и новия маслен филтър на монтажните им места на капака на филтъра.

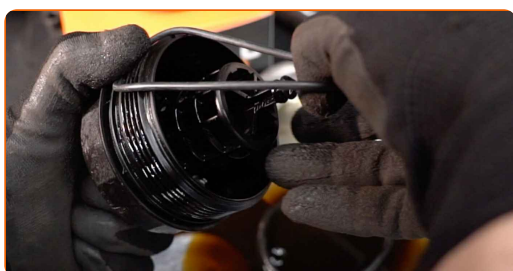

Обърнете внимание!

- Уверете се, че сте монтирали новия филтър правилно. Внимавайте да не размените страните на частта.

25 Премахнете микрофибрената кърпа от корпуса на масления филтър.



26 Смажете гуменото уплътнение на новия филтър с малко количество ново масло.



27 Завийте новия филтър на мястото му.



28 Поставете капачката на корпуса на масления филтър и я завийте. Използвайте накрайник 86-16F. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 25 Nm.



29 Свалете капачката за маслото. Сложете фунията.



30

Налейте препоръчаното от производителя на колата ново масло в двигателя.



Смяна на: масло и маслен филтър – BMW 4 Купе (F32, F82). AUTODOC препоръчва:

- Използвайте масло, препоръчано от производителя.

31

Проверете нивото на маслото чрез щеката за масло. Ако е необходимо, добавете масло.



Обърнете внимание!

- Нивото на маслото трябва да бъде между обозначенията Min и Max.

32

Затегнете капачката на гърловината за наливане на масло.



33 Запалете двигателя за няколко минути. След като предупредителната светлина за масло на таблото се изключи, спрете двигателя.

34 5 минути след спиране на двигателя, проверете нивото на маслото по щеката. Ако е необходимо, долейте масло.



Обърнете внимание!

- Нивото на маслото трябва да бъде между обозначенията Min и Max.
- Уверете се, че капачката на гърловината за масло е добре затегната.
- Проверете херметичността на резбованата пробка на отворието за източване и уплътнението на масления филтър. Ако е нужно, внимателно ги затегнете.

35 Премахнете покривалото на калника.

36 Затворете капака на двигателя.

Смяна на: масло и маслен филтър – BMW 4 Купе (F32, F82). Съвет от експертите на AUTODOC:


- Имайте предвид, че предупредителната светлина, която посочва недостатъчно налягане в смазочната система, може да остане включена за по-дълго от обичайното. След няколко секунди, маслото ще изпълни каналите и лампата ще изгасне.
- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

ДОБРА РАБОТА! 

[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

МАСЛЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.