


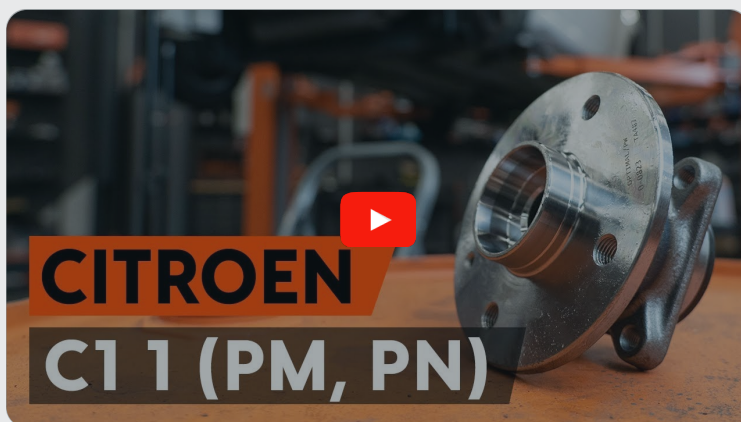

Как се сменя заден
лагер главина на
Citroen C11 PM PN –
Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ

 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:
CITROËN C1 (PM_, PN_) 1.4 HDi

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на
автомобила.


Смяна на: лагер главина – Citroen C1 1 PM PN. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Не използвайте повторно лагерния възел на Вашия автомобил Citroen C1 1 PM PN.
- Процедурата по смяна на главина на колелото е идентична за двете колела на една и съща ос.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

**СМЯНА НА: ЛАГЕР ГЛАВИНА – CITROEN C1 1 PM PN.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:**


1

Застопорете колелата с клинове.

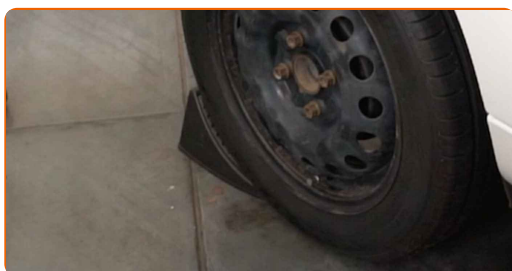


2

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

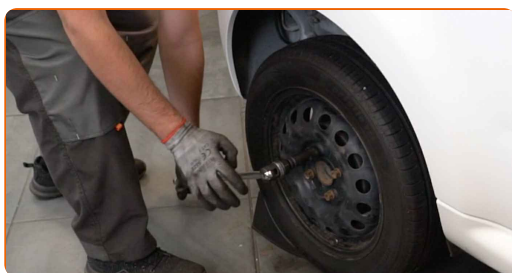


3

Повдигнете задната част на автомобила и го подпрете.

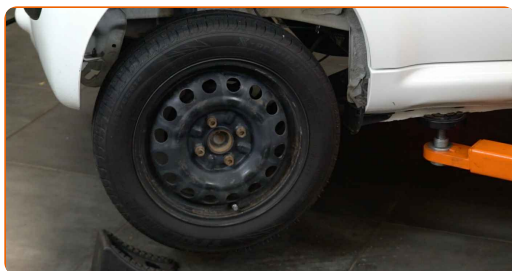

4

Развийте болтовете на колелото.

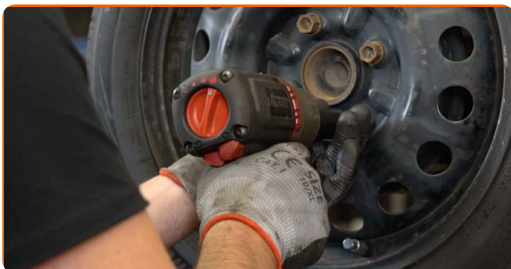


AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове. Citroen C1 1 PM PN

5

Отстранете колелото.

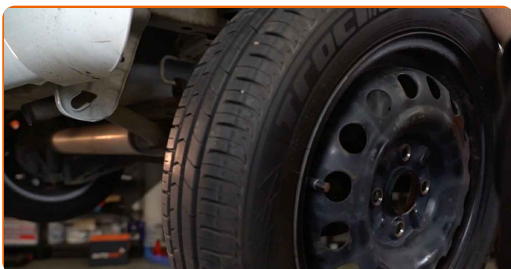


6

Почистете спирачния барабан. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



7

Развийте закрепването на спирачния барабан. Използвайте Torx T30. Използвайте ударна отвертка.

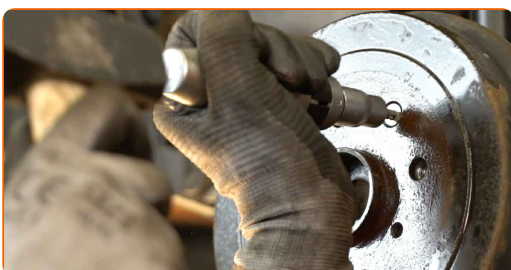


8 Демонтирайте спиращия барабан.




Смяна на: лагер главина – Citroen C1 1 PM PN. AUTODOC препоръчва:

- Огледайте спиращия барабан. При необходимост го заменете.


9 Почистете крепежния елемент на ABS сензора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

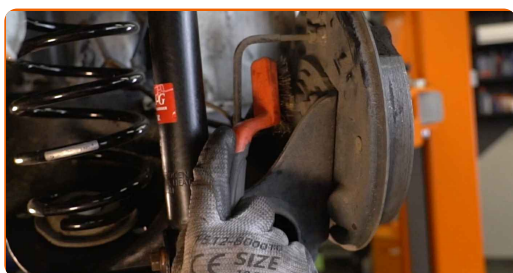


10 Развийте крепежния елемент на ABS сензора. Използвайте Torx T30. Използвайте тресчотен ключ.

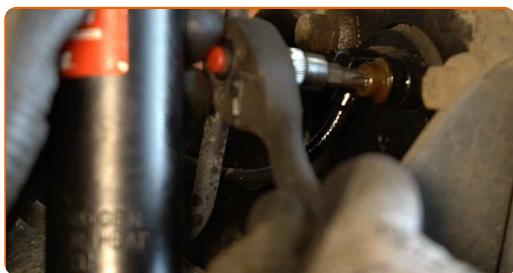

11 Изключете датчика на ABS.

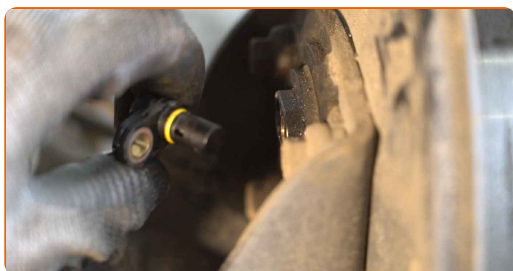

- 12** Почистете крепежния елемент на главината на колелото. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

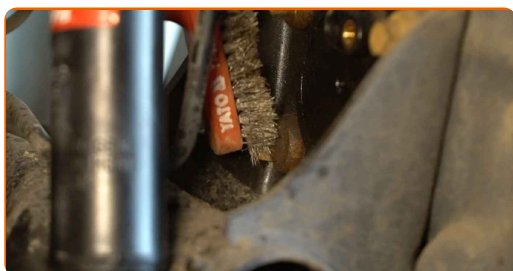


- 13** Развийте закрепването на лагера на главината. Използвайте тръбен ключ №12. Използвайте тресчотен ключ. Използвайте върток.



- 14** Демонтирайте главината задно с лагера, тъй като те представляват неразглобем възел. Използвайте ударен екстрактор за главина.




- 15** Почистете монтажното място на лагера на главината. Използвайте телена четка.

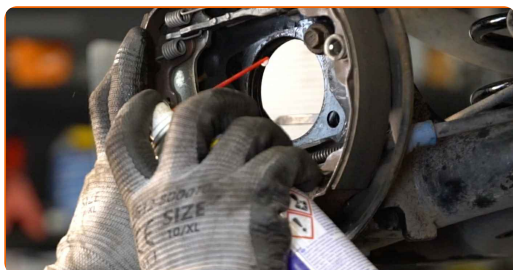

16

Монтирайте новата главина, заедно с лагера.

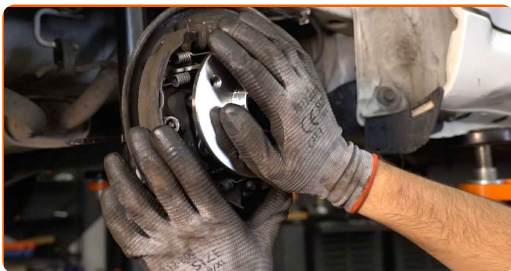

17

Затегнете крепежния елемент на лагера на главината на колелото. Използвайте тръбен ключ №12. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 60 Nm.




Смяна на: лагер главина – Citroen C1 1 PM PN. Професионалистите препоръчват:

- Възелът на лагера на главината не трябва да има луфт спрямо шийката на оста.

18

Включете датчика на ABS.

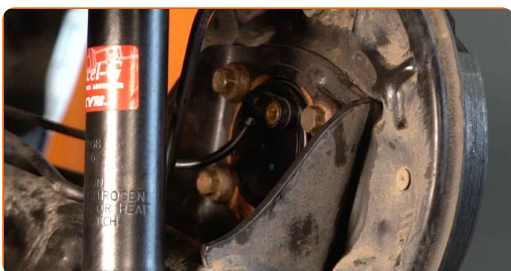


19

Завийте крепежния елемент на ABS сензора. Използвайте Torx T30. Използвайте тресчотен ключ.



20

Обработете главината на колелото в областта, където е в контакт със спирачния барабан. Използвайте медна грес.

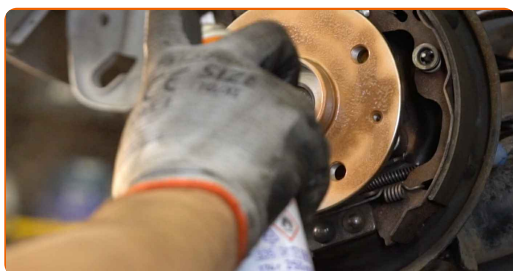


21

Монтирайте спирачния барабан и стегнете болтовете.




22

Затегнете крепежния елемент на спирачния барабан. Използвайте Torx T30. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 5 Nm.

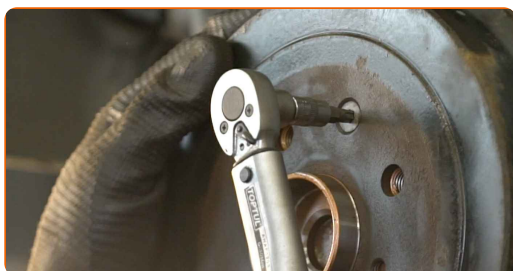

23

Почистете монтажното място на джантата. Използвайте телена четка.

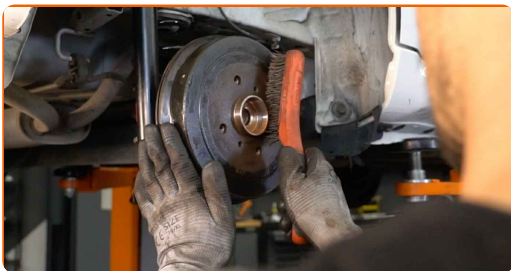


24

Обработете повърхността, където джантата прави контакт със спиращия барабан. Използвайте медна грес.




25

Обработете крепежните елементи на лагера на главината на колелото. Използвайте медна грес.

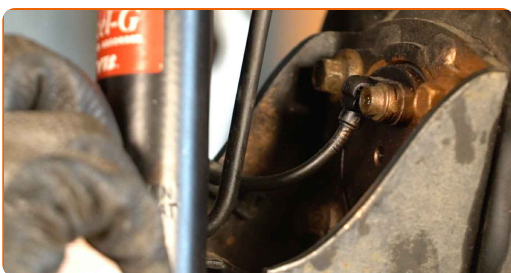

26

Монтирайте колелото.

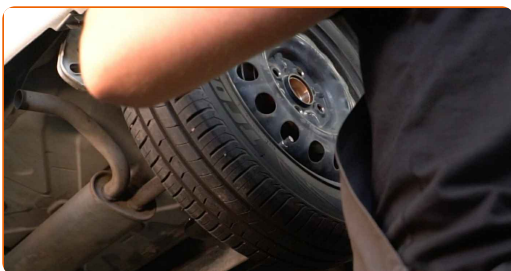


Смяна на: лагер главина – Citroen C1 1 PM PN. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- За да избегнете нараняване, придържайте колелото при завиване на крепежните болтове.


27

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

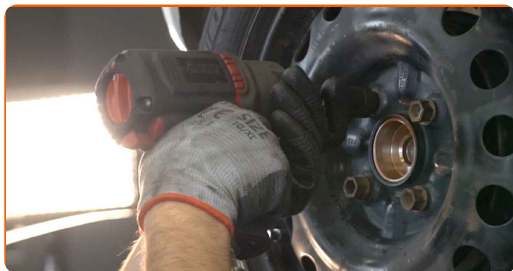


28

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 100 Nm.

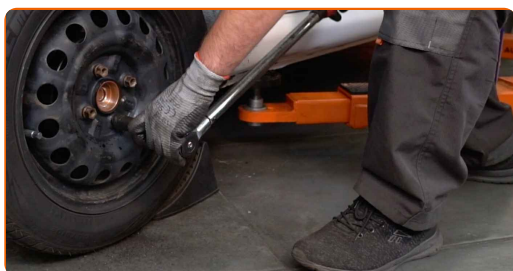

29

Премахнете криковете и клиновете.

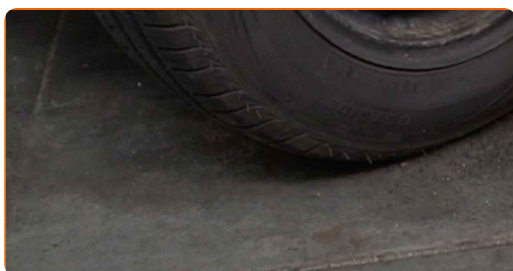

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА CITROEN

ЛАГЕР ГЛАВИНА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА CITROEN C1 1 PM PN

ЛАГЕР ГЛАВИНА ЗА CITROEN: КУПИ СЕГА

**ЛАГЕР ГЛАВИНА ЗА CITROEN C1 1 PM PN: НАЙ-ДОБРИТЕ
ОФЕРТИ**

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.