



Как се сменя филтър
купе на **Dodge Caliber**
SRT4 – Ръководство за
смяна

ВИДЕО УРОЦИ

 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

DODGE AVENGER 2.7, DODGE Journey MPV 2.7, DODGE CALIBER 1.8, DODGE CALIBER 2.4, DODGE CALIBER 2.0 CRD, DODGE AVENGER 2.0, DODGE AVENGER 2.0 CRD, DODGE AVENGER 2.7 Flex-Fuel, DODGE Journey MPV 2.0 CRD, DODGE CALIBER 2.4 Turbo, DODGE Journey MPV 2.7 FLEXFUEL, DODGE Journey MPV 2.4, DODGE Journey MPV 3.5, DODGE Journey MPV 3.5 AWD, DODGE Journey MPV 2.4 ECO+, (+ 6)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Смяна на: филтър купе – Dodge Caliber SRT4. Съвет от AUTODOC:

- Заменяйте поленовия филтър не по-рядко от 1 път за 6 месеца, в началото на пролетния и есенния сезон.
- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Ако въздушният поток, подаван в купето намалее рязко, заменете поленовия филтър по-рано от планираното техническо обслужване.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – Dodge Caliber SRT4 – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


1

Отворете жабката.




2

Откачете ограничителя от капака на жабката.

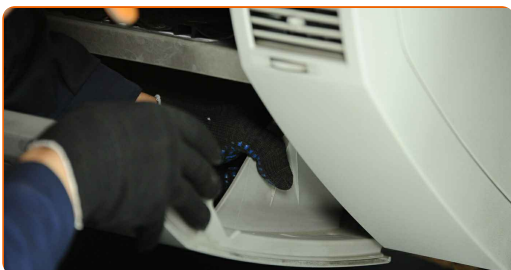

3 Демонтирайте жабката.

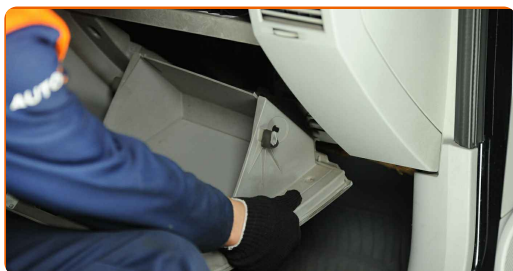

Смяна на: филтър купе – Dodge Caliber SRT4. AUTODOC препоръчва:

- Внимавайте да не повредите крепежните елементи на жабката.

4 Освободете фиксаторите на капака на салонния филтър.



5 Премахнете капака на салонния филтър.



6 Извадете поленовия филтър.




Смяна на: филтър купе – Dodge Caliber SRT4. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Не се опитвайте да почистите и да използвате повторно стария филтър - това ще се отрази на качеството на пречиствания въздух за купето.

7

Поставете филтъра за купе на монтажното му място.

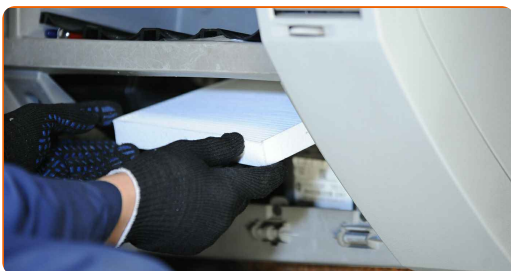

Смяна на: филтър купе – Dodge Caliber SRT4. Съвет:

- Обърнете внимание на маркировката на филтъра за направлението на въздушния поток.
- Следете за правилното положение на филтроелемента. Не допускайте усукване.
- Внимание! Използвайте качествени филтри – Dodge Caliber SRT4.

8


Монтирайте капака на корпуса на салонния филтър. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.



9 Поставете жабката.



10 Закрепете ограничителя на капака на жабката.

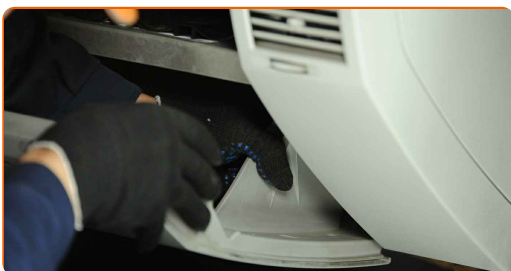

11 Затворете жабката.



12 Включете запалването.



13 Включете климатика. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

14

Изключете запалването.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА DODGE

ФИЛТЪР КУПЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

[ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА DODGE CALIBER SRT4](#)[ФИЛТЪР КУПЕ ЗА DODGE: КУПИ СЕГА](#)[ФИЛТЪР КУПЕ ЗА DODGE CALIBER SRT4: НАЙ-ДОБРИТЕ
ОФЕРТИ](#)

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.