



Как се сменя горивен  
филтър на **CITROËN C4**  
**III (B\_)** – Ръководство за  
смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

CITROËN C4 III (B\_) 1.2 PureTech 130 (BAHNSA, BAHNSB), CITROËN C4 III (B\_) 1.2 PureTech 155 (BAHNNB, BAHNJD), CITROËN C4 III (B\_) 1.2 PureTech 100 (BAHNEA, BAHNKA)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: PEUGEOT 206 Хечбек (2A/C) 1.6

**СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – CITROËN C4 III (B\_).  
СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:**



- Универсален спрей за почистване
- Клещи за горивни тръби
- Лост тип кози крак
- Съд за течности

**Купи инструменти**

Смяна на: горивен филтър – CITROËN C4 III (B\_). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – CITROËN C4 III (B\_) – трябва да се извърши с изключен двигател.

**ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:**

**1** Отворете капачката на резервоара за гориво.

**2** Развийте капачката на гърлото на резервоара за гориво.




**3** Повдигнете колата с крик или я поставете над сервизен канал.

**4** Подгответе съда за течности.




**5** Почистете крепежните елементи на горивопровода. Използвайте универсален почистващ спрей.

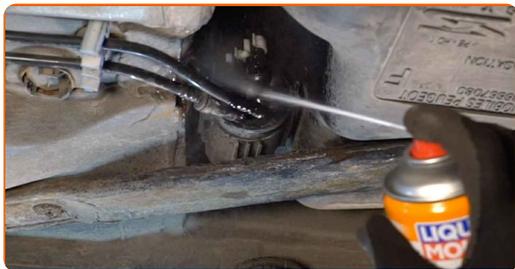

**6** Премахнете горивопроводите от каросерията.



**7** Стиснете фиксаторите и откачете маркучите за подаване на гориво от корпуса на горивния филтър. Използвайте клещи за горивни тръби. Използвайте лост тип кози крак.

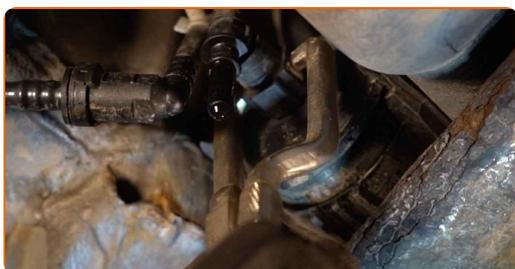


Смяна на: горивен филтър – CITROËN C4 III (B\_). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.

8

Демонтирайте горивния филтър. Използвайте лост тип кози крак.

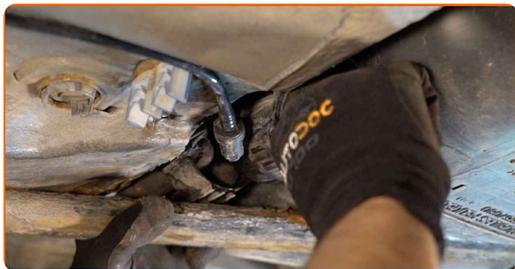

9

Сложете касетата на стария филтър в съда.

10

Поставете новия горивен филтър.



Смяна на: горивен филтър – CITROËN C4 III (B\_). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Уверете се, че горивния филтър е правилно разположен. Вземете предвид маркировката за посока на потока на горивото.
- По време на монтаж, старайте се да предотвратявате попадането на прах и замърсявания в корпуса на горивния филтър.
- Използвайте само качествени филтри.

11

Съединете тръбопроводите подаващи гориво към горивния филтър.



**12** Монтирайте горивопроводите на каросерията.



**13** Премахнете съда за течности изпод горивния филтър.



**14** Спуснете автомобила.

**15** Затегнете капачката на гърлото на резервоара за гориво.



**16** Затворете капака на резервоара.

**Смяна на: горивен филтър – CITROËN C4 III (B\_). Съвет от AUTODOC:**

- Преди да включите двигателя, включете и изключете запалването няколко пъти. Това трябва да се направи, за да се активира горивната помпа и да вкара гориво в горивната система.

**17** Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

18

Спрете двигателя.

Смяна на: горивен филтър – CITROËN C4 III (B\_). Съвет от експертите на AUTODOC:


- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

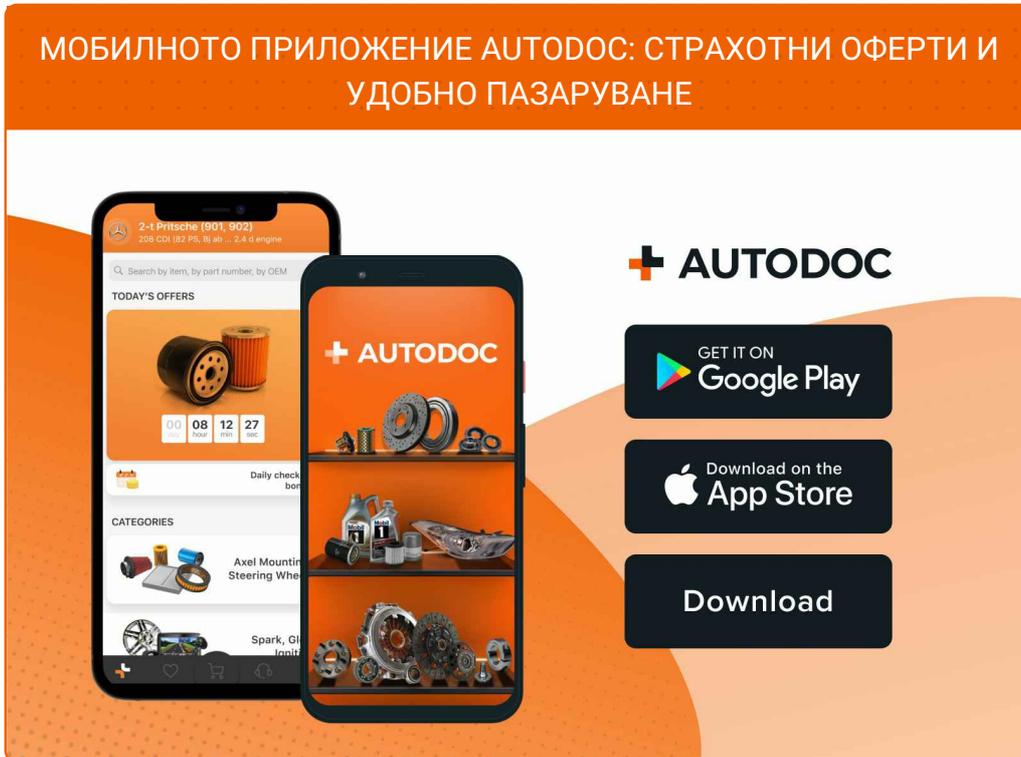

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.