



Как се сменя горивен  
фильтър на **CITROËN**  
**Grand C4 Spacetourer**  
**(3A\_, 3E\_)** – Ръководство  
за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

CITROËN Grand C4 Spacetourer (3A\_, 3E\_) 1.2 PureTech 130, CITROËN Grand C4 Spacetourer (3A\_, 3E\_) 1.6 THP 165, CITROËN Grand C4 Spacetourer (3A\_, 3E\_) 1.6 PureTech 180

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: PEUGEOT 206 Хечбек (2A/C) 1.6

СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – CITROËN GRAND C4  
SPACETOURER (ЗА\_, ЗЕ\_). СПИСЪК С НУЖНИТЕ  
ИНСТРУМЕНТИ:



- Универсален спрей за почистване
- Клещи за горивни тръби
- Лост тип кози крак
- Съд за течности

[Купи инструменти](#)

Смяна на: горивен филтър – CITROËN Grand C4 Spacetourer (3A\_, 3E\_).

Съвет от експертите на AUTODOC:

- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – CITROËN Grand C4 Spacetourer (3A\_, 3E\_) – трябва да се извърши с изключен двигател.

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЛЕНОСТ:

- 1 Отворете капачката на резервоара за гориво.
- 2 Развийте капачката на гърлото на резервоара за гориво.




- 3 Повдигнете колата с крик или я поставете над сервизен канал.
- 4 Подгответе съда за течности.



5

Почистете крепежните елементи на горивопровода. Използвайте универсален почистващ спрей.

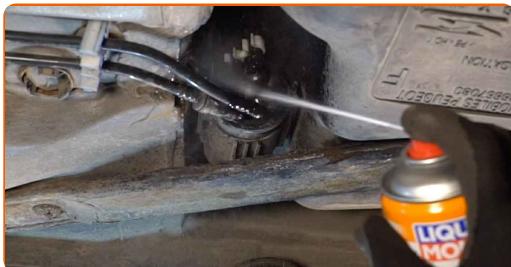

6

Премахнете горивопроводите от каросерията.



7

Стиснете фиксаторите и откачете маркучите за подаване на гориво от корпуса на горивния филтър. Използвайте клещи за горивни тръби. Използвайте лост тип кози крак.



Смяна на: горивен филтър – CITROËN Grand C4 Spacetourer (3A\_, 3E\_).  
Съвет от експертите на AUTODOC:

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.

8

Демонтирайте горивния филтър. Използвайте лост тип кози крак.



9

Сложете касетата на стария филтър в съда.

10

Поставете новия горивен филтър.



**Смяна на: горивен филтър – CITROËN Grand C4 Spacetourer (3A\_, 3E\_).**  
Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Уверете се, че горивния филтър е правилно разположен. Вземете предвид маркировката за посока на потока на горивото.
- По време на монтаж, старайте се да предотвратявате попадането на прах и замърсявания в корпуса на горивния филтър.
- Използвайте само качествени филтри.

11

Съединете тръбопроводите подаващи гориво към горивния филтър.



12

Монтирайте горивопроводите на каросерията.



13

Премахнете съда за течности изпод горивния филтър.



14

Спуснете автомобила.

15

Затегнете капачката на гърлото на резервоара за гориво.



16

Затворете капака на резервоара.

**Смяна на: горивен филтър – CITROËN Grand C4 Spacetourer (3A\_, 3E\_).**

**Съвет от AUTODOC:**

- Преди да включите двигателя, включете и изключете запалването няколко пъти. Това трябва да се направи, за да се активира горивната помпа и да вкара гориво в горивната система.

17

Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

18

Спрете двигателя.

Смяна на: горивен филтър – CITROËN Grand C4 Spacetourer (3A\_, 3E\_).

Съвет от експертите на AUTODOC:

- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

**ДОБРА РАБОТА!** [ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ

ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

### ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущество настъпили в процеса на съществуване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквото и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквото и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на автоЧАСТИ с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.