

 **AUTODOC CLUB**

Как се сменя странично
огледало на **Ford Fiesta**
JA8 – Ръководство за
смяна

ВИДЕО УРОЦИ

 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

FORD Fiesta Mk6 Хечбек (JA8, JR8) 1.6 Ti, FORD Fiesta Mk6 Хечбек (JA8, JR8) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Ван 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Ван 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Хечбек (JA8, JR8) 1.25, FORD Fiesta Mk6 Хечбек (JA8, JR8) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Хечбек (JA8, JR8) 1.4, FORD Fiesta Mk6 Хечбек (JA8, JR8) 1.4 LPG, FORD Fiesta Mk6 Ван 1.25, FORD B-Max (JK8) 1.0 EcoBoost, FORD B-Max (JK8) 1.6 Ti, FORD B-Max (JK8) 1.6 TDCi, FORD B-Max (JK8) 1.4, FORD B-Max (JK8) 1.5 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Хечбек (JA8, JR8) 1.0, (+ 17)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: СТРАНИЧНО ОГЛЕДАЛО – FORD FIESTA
JA8. СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:**



- Гаечен накрайник № 10
- Гаечен накрайник № 13
- Накрайник Torx T20
- Накрайник Torx T25
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Плоска Отвертка
- Пластмасов инструмент за демонтаж на тапицерия

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ


Смяна на: странично огледало – Ford Fiesta JA8. AUTODOC препоръчва:

- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: СТРАНИЧНО ОГЛЕДАЛО – FORD FIESTA JA8. ПРЕДПРИЕТЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПКИ:


1

Отворете вратата на колата.

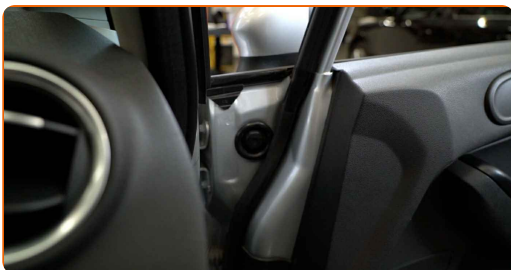

2

Премахнете капачката на винта на страничното огледало.

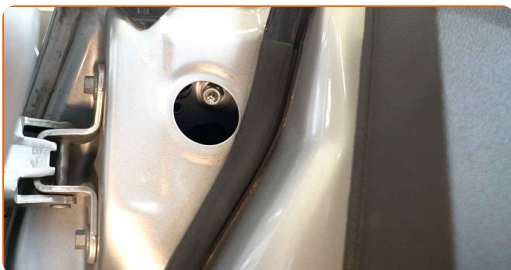

3


Откачете панела на облегалката за ръце на вратата. Използвайте пластмасов инструмент за демонтаж на тапицерия.




- 4** Премахнете винтовете на облегалката за ръце на вратата. Използвайте Torx T25. Изполвайте тресчотен ключ.




- 5** Премахнете капачката на винта на дръжката на вратата. Използвайте права отвертка.

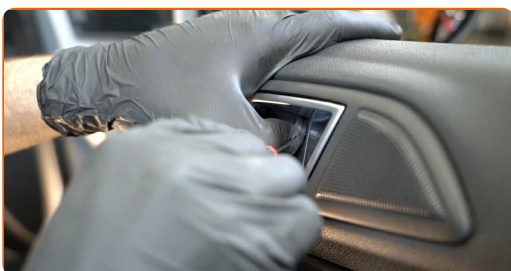


- 6** Премахнете винта на дръжката на вратата. Използвайте Torx T20. Изполвайте тресчотен ключ.

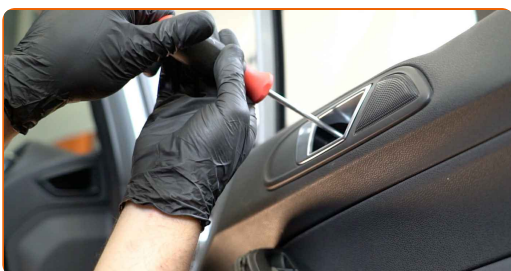

- 7** Премахнете светлоотразителя на панела на вратата. Използвайте пластмасов инструмент за демонтаж на тапицерия.

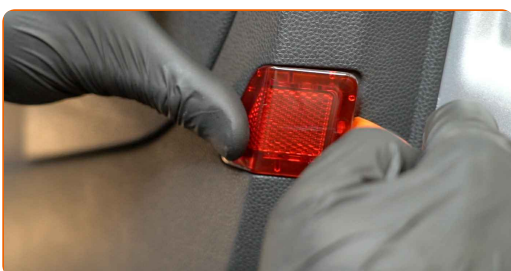

- 8** Развийте крепежните елементи на панела на вратата. Използвайте тръбен ключ №10. Изполвайте тресчотен ключ.

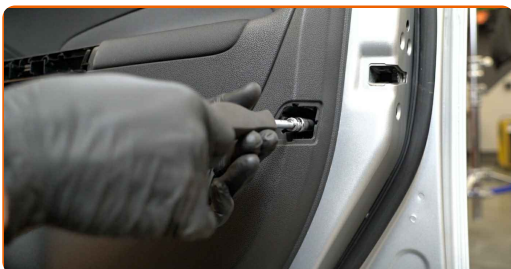


- 9** Откачете панела на вратата. Използвайте пластмасов инструмент за демонтаж на тапицерна.



Смяна на: странично огледало – Ford Fiesta JA8. Съвет:

- Не прилагайте прекомерна сила при премахване на частта. В противен случай може да я повредите.

- 10** Премахнете фиксаторите на панела на вратата. Използвайте пластмасов инструмент за демонтаж на тапицерна.

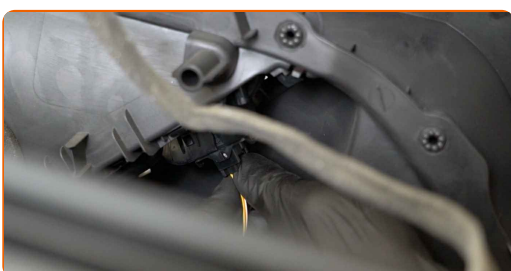

- 11** Откачете конектора на бутоните на ел. стъклата от блока за управление.



12

Премахнете панела на вратата.



13

Откачете конектора на на модула за регулиране на огледалото от блока за управление.




14

Откачете конектора на модула за регулиране на огледалото от вратата. Използвайте пластмасов инструмент за демонтаж на тапицерия.


15

Премахнете винтовете на страничното огледало. Използвайте тръбен ключ №13. Изполвайте тресчотен ключ.

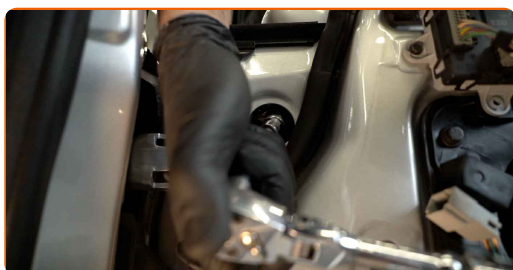


16

Премахнете страничното огледало.

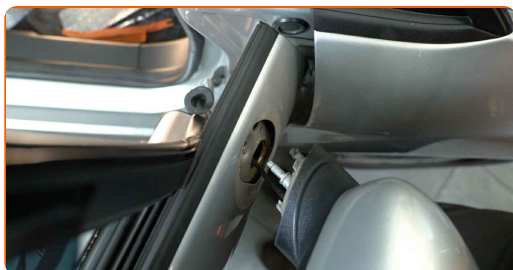

17

Откачете кабелите на страничното огледало.

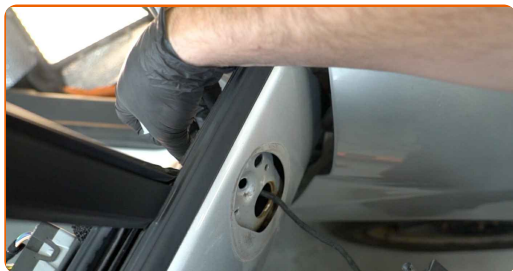


Смяна на: странично огледало – Ford Fiesta JA8. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Бъдете внимателни! Не повреждайте кабелите на страничното огледало.


18

Свържете кабелите на страничното огледало.

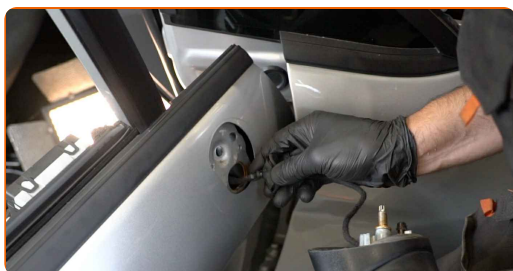


19

Монтирайте новото странично огледало.

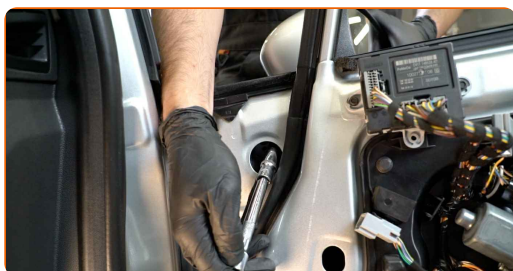


20

Затегнете винтовете на страничното огледало. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 22 Nm.

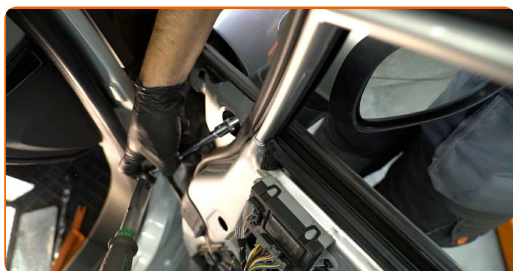


21

Закрепете конектора на регулатора на огледалото към вратата.

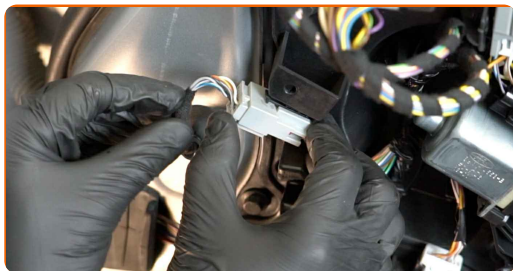

22

Закрепете конектора на регулатора на огледалото към контролния модул.

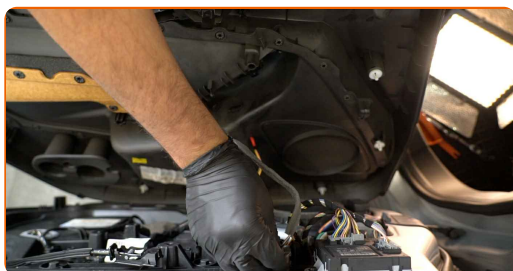


23

Закрепете конектора на бутоните за ел. стъклата към контролния модул.



24

Монтирайте обратно панела на вратата.

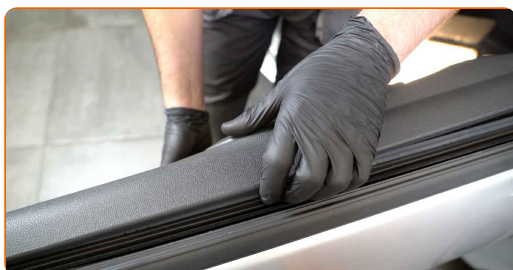


AUTODOC препоръчва:

- **Внимание!** Не прилагайте твърде много сила при монтаж. Това може да повреди крепежните елементи на колата. Ford Fiesta JA8


25

Монтирайте обратно фиксаторите на панела на вратата. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.

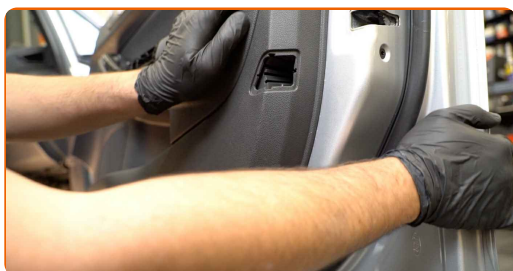


26

Завийте крепежните елементи на панела на вратата. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.

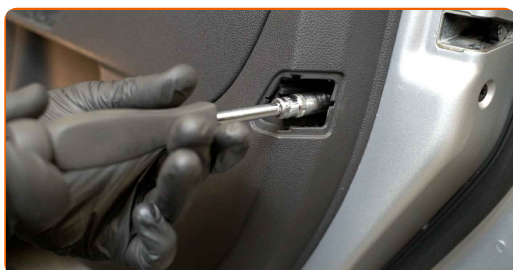

27

Монтирайте светлоотразителя на панела на вратата. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.

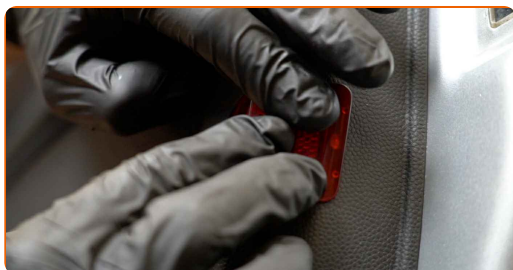


28

Завийте крепежните елементи на облегалката за ръце на вратата. Използвайте Torx T25. Използвайте тресчотен ключ.



29

Монтирайте обратно панела на облегалката за ръце. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.

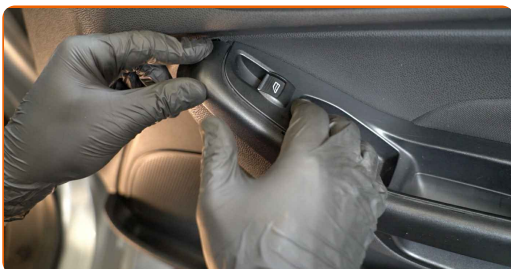


30

Завийте крепежния елемент на дръжката на вратата. Използвайте Torx T20. Изполвайте тресчотен ключ.




31

Сложете обратно капачката на винта на дръжката на вратата.

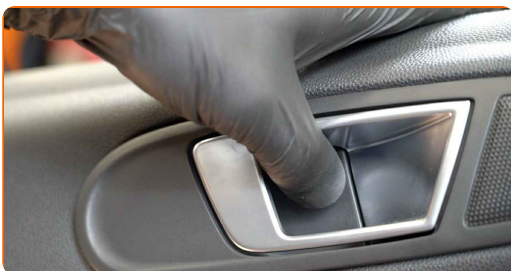

32

Сложете капачката на винта на страничното огледало.

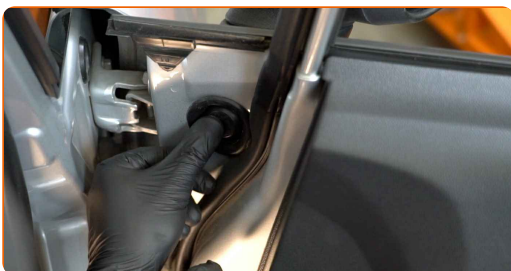

33

Затворете вратата на колата.



ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА FORD

СТРАНИЧНО ОГЛЕДАЛО: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА FORD FIESTA JA8

СТРАНИЧНО ОГЛЕДАЛО ЗА FORD: КУПИ СЕГА

СТРАНИЧНО ОГЛЕДАЛО ЗА FORD FIESTA JA8: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.