



Как се сменя филтър  
купе на **Toyota Prado**  
**J120** – Ръководство за  
смяна

## ВИДЕО УРОЦИ

 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12\_, GRJ12\_) 4.0, TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1\_) 4.0 4WD (GSJ15\_), TOYOTA COROLLA седан (E15\_) 1.6 VVT-i, TOYOTA SIENNA (MCL2\_, GSL2\_) 3.5 4WD (GSL25\_), TOYOTA CELICA (ZZT23\_) 1.8 16V VT-i, TOYOTA CELICA (ZZT23\_) 1.8 16V TS, TOYOTA PREVIA (MCR3\_, ACR3\_, CLR3\_) 2.4 (ACR30), TOYOTA PREVIA (MCR3\_, ACR3\_, CLR3\_) 2.0 D-4D (CLR30\_), TOYOTA Avensis Verso (\_M2\_) 2.0 (ACM20\_), TOYOTA Avensis Verso (\_M2\_) 2.0 D (CLM20\_), TOYOTA Camry Седан (\_V3\_) 2.4 (ACV30\_, ACV36), TOYOTA Camry Седан (\_V3\_) 3.0 (MCV30\_), TOYOTA Yaris Хечбек (\_P1\_) 1.4 D-4D (NLP10\_), TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12\_, GRJ12\_) 3.0 D-4D, TOYOTA Yaris Хечбек (\_P1\_) 1.3 (SCP12\_), (+ 27)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Смяна на: филтър купе – Toyota Prado J120. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Заменяйте поленовия филтър не по-рядко от 1 път за 6 месеца, в началото на пролетния и есенния сезон.
- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Ако въздушният поток, подаван в купето намелее рязко, заменете поленовия филтър по-рано от планираното техническо обслужване.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: ФИЛТЪР КУПЕ – ТОУОТА PRADO J120. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:

1

Отворете жабката.



2

Откачете ограничителя от капака на жабката.



**3** Освободете фиксаторите на капака на салонния филтър.



**4** Демонтирайте корпуса на поленовия филтър.



**5** Извадете поленовия филтър.



Смяна на: филтър купе – Toyota Prado J120. Професионалистите препоръчват:

- Не се опитвайте да почистите и да използвате повторно стария филтър - това ще се отрази на качеството на пречиствания въздух за купето.

**6** Поставете в корпуса новия филтроелемент.



**7** Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.



**AUTODOC препоръчва:**

- Смяна на: филтър купе – Toyota Prado J120. Уверете се, че сте разположили филтриращия елемент правилно. Не допускайте отклонения.

**8** Монтирайте корпуса на поленовия филтър.



**Смяна на: филтър купе – Toyota Prado J120. Съвет:**

- Обърнете внимание на маркировката на филтъра за направлението на въздушния поток.

**9** Закрепете ограничителя на капака на жабката.



**10** Затворете жабката.



**11** Включете запалването.



**12** Включете климатика. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.



**13** Изключете запалването.




**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

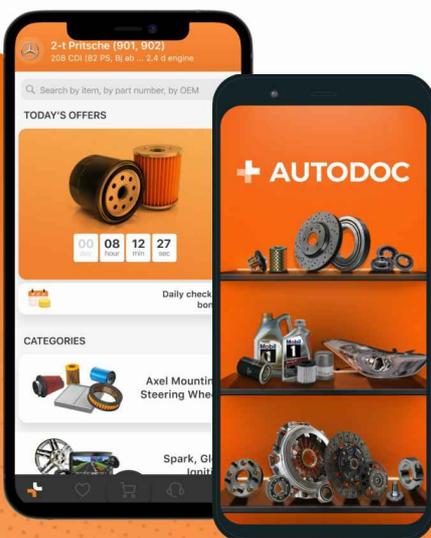

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА TOYOTA**

**ФИЛТЪР КУПЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА TOYOTA PRADO J120**

**ФИЛТЪР КУПЕ ЗА TOYOTA: КУПИ СЕГА**

**ФИЛТЪР КУПЕ ЗА TOYOTA PRADO J120: НАЙ-ДОБРИТЕ  
ОФЕРТИ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.