



Как да сменим
алтернатор

ВИДЕО УРОЦИ



НУЖНИ ИНСТРУМЕНТИ:



- Комбиниран гаечен ключ
- Ударна вложка
- Тресчотка
- Защитен калъф за калници

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Обърнете внимание!

- Ако не извършите диагностика на алтернатора навреме, това може да доведе до неизправността му и постоянно недозареждане или пълно разреждане на акумулатора, което евентуално ще го повреди. Ако някои от тези неща се случат, ще бъде невъзможно да запалите колата си по нормалния начин.
- Всичката работа трябва да се извършва при изключен и охладен двигател.
- Не откачайте клемите от акумулатора, докато двигателя работи.
- Изолирайте клемите на акумулатора, за да избегнете къси съединения.

1

Изключете отрицателната клема от акумулатора.



2

Премахнете всички компоненти, които възпрепятстват достъпа до алтернатора и обтяжния механизъм на ремъка му.

3

Разхлабете обтягането на задвижващия ремък на алтернатора.




4 Премахнете задвижващия ремък на алтернатора.




5 Премахнете кабелите, след като откачите фиксаторите им.



6 Развийте крепежните елементи на алтернатора.

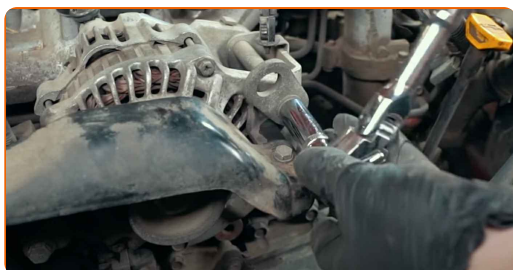

7 Премахнете алтернатора.

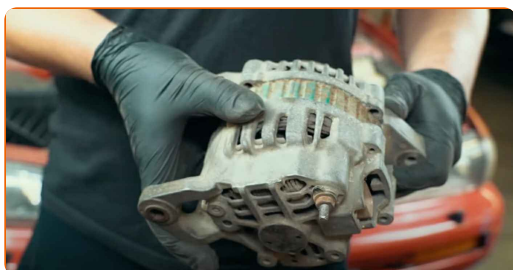

8 Монтирайте новия компонент.

9 Закрепете крепежните елементи на алтернатора.

10 Свържете кабелите като закрепите фиксаторите.

11 Монтирайте задвижващия ремък на алтернатора.

12

Регулирайте обтягането на задвижващия ремък на алтернатора.

13

Монтирайте в обратен ред всичките компоненти, които са били премахнати.

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

АЛТЕРНАТОР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.