





Как да сменим тампони  
на стабилизираща  
щанга

## ВИДЕО УРОЦИ

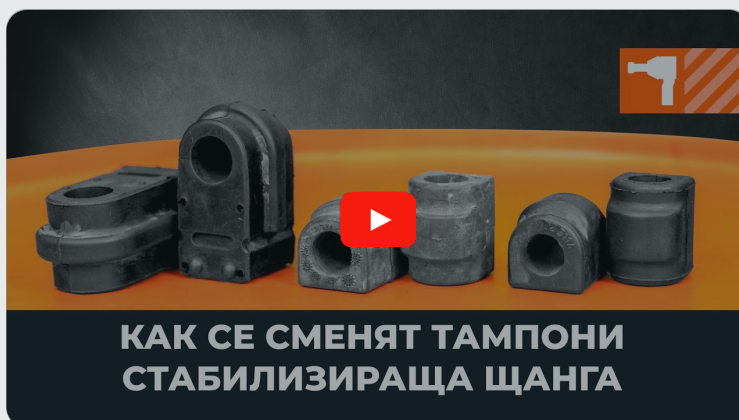

### МОЖЕ ДА СЕ НУЖДАЕТЕ ОТ СЛЕДНОТО:

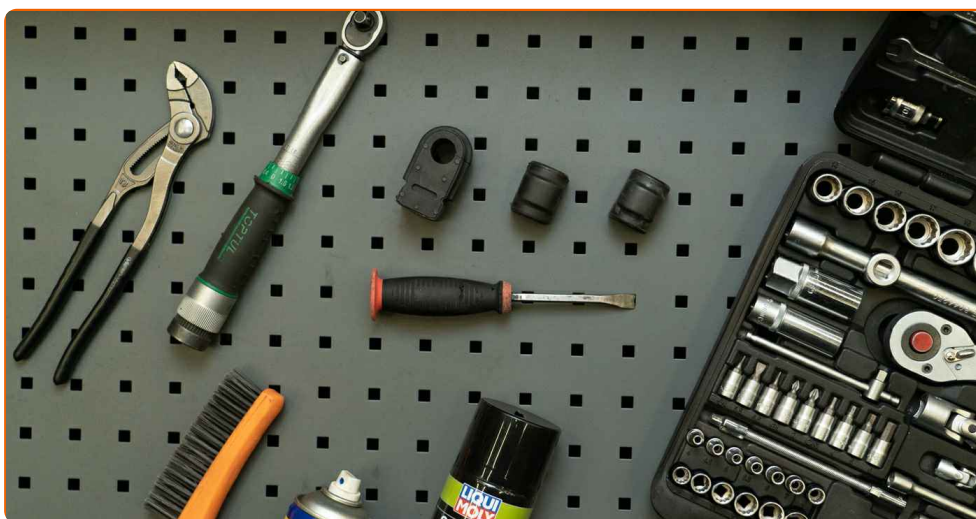

- комплект подходящи инструменти
- спрей WD-40
- телена четка
- динамометричен ключ
- лост тип кози крак
- клещи
- комплект нови втулки за стабилизираща щанга
- нови крепежни елементи

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**

### Обърнете внимание!

- Стабилизиращата щанга отговаря за изравняването на каросерията при възникване на страничен наклон
- В повечето случаи компонентът е закрепен за каросерията или подрамката с гумени втулки
- Стабилизиращата щанга постоянно се клати напред и назад, когато автомобилът се движи и втулките постепенно се износват
- Автомобилът може да има две стабилизиращи щанги, по една на всяка ос, само една или изобщо да няма
- Сменяйте втулките само по двойки на ос, тъй като те имат еднакъв период на експлоатация
- Основните признаци на износени втулки са скърцане при шофиране по неравни пътища и тропане от колелата на автомобила

1

Повдигнете автомобила с крик, крик стойки и сложете клинове на колелата Или използвайте подежник за автомобили/сервизен канал



### Важно!

- Преди да започнете работа се уверете, че цялата ос виси свободно
- Това ще освободи стабилизиращата щанга от натоварване

**2** Почистете и премахнете скобите и извадете втулките




### Обърнете внимание!

- За монтирането на стабилизиращата щанга към подрамката или каросерията втулките се закрепват със скоби
- В зависимост от конструкцията на автомобила, за смяната на втулките може да е нужно да се премахнат не само скобите на втулките, но и самата стабилизираща щанга

**3** Прегледайте стабилизиращата щанга за следи от корозия и други повреди




**4** Обезателно използвайте нови крепежни елементи

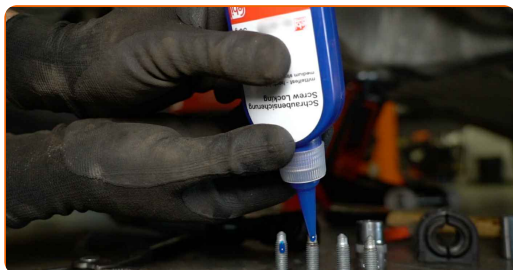

5

Прегледайте ги и, ако е нужно, сменете скобите

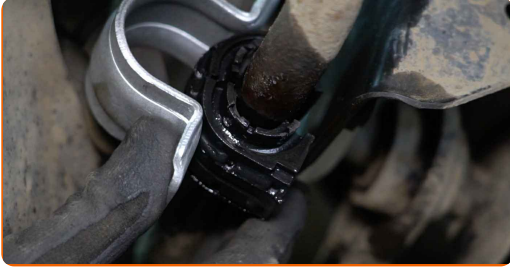

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ТАМПОНИ СТАБИЛИЗИРАЩА ЩАНГА: ШИРОК  
АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.