




Как се сменят
амортисьори за
багажник на **OPEL Astra
Classic Седан (A04)** –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК

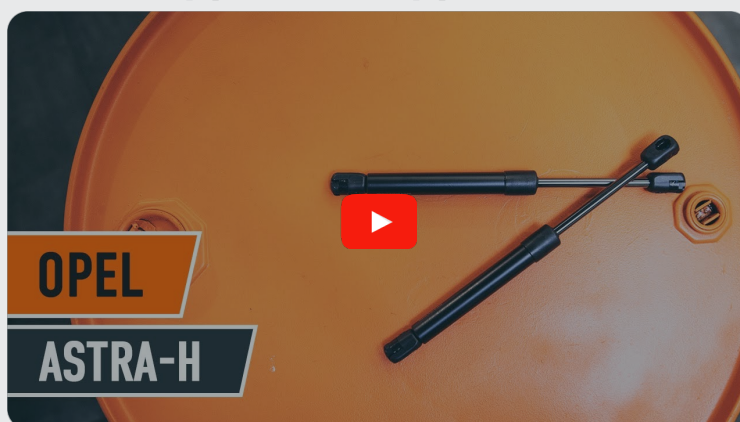

Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!


Тази процедура на смяна може да се използва за:

OPEL Astra Classic Седан (A04) 1.7 CDTi, OPEL Astra Classic Седан (A04) 1.6, OPEL Astra Classic Седан (A04) 1.7 CDTi, OPEL Astra Classic Седан (A04) 1.8 (L69)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедурата за смяна на сходна част на: OPEL Astra H Седан (A04) 1.6 (L69)

СМЯНА НА: АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК – OPEL
ASTRA CLASSIC СЕДАН (A04) – ИНСТРУМЕНТИТЕ,
КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:

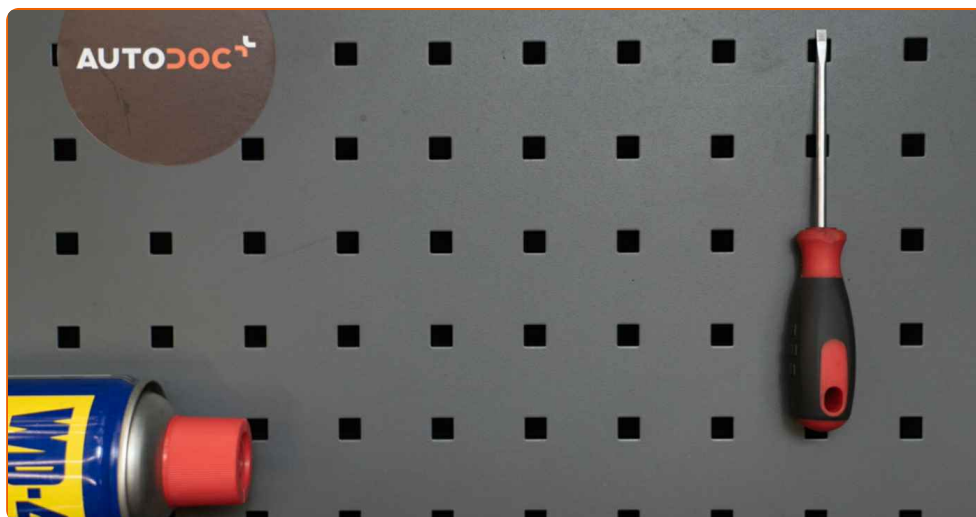

• Спрей WD-40

• Плоска отвертка

Купи инструменти


Смяна на: амортисьори за багажник – OPEL Astra Classic Седан (A04).
Съвет от AUTODOC:

- Левите и десните газови амортисьори трябва да се сменят едновременно.
- Процедурата по смяна е идентична за левите и десните газови амортисьори на капака на багажника.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – OPEL Astra Classic Седан (A04) – трябва да се извърши с изключен двигател.


ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1 Отворете капака на багажника.

2 Освободете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с капака на багажника. Използвайте права отвертка.

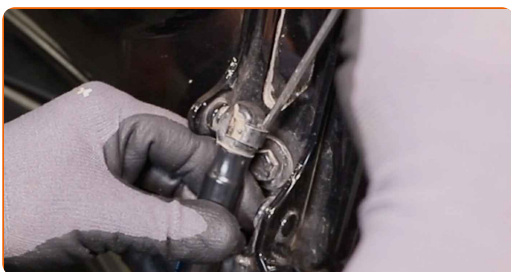

3 Освободете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с каросерията. Използвайте права отвертка.

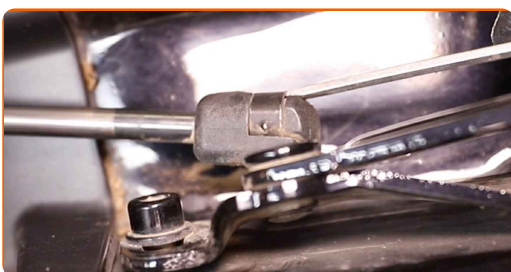


Смяна на: амортисьори за багажник – OPEL Astra Classic Седан (A04).
Съвет от експертите на AUTODOC:

- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато демонтирате газовите амортисьори.

4 Премахнете газовия амортисьор на капака на багажника.

5 Почистете монтажните места на амортисьора на багажника. Използвайте спрей WD-40.

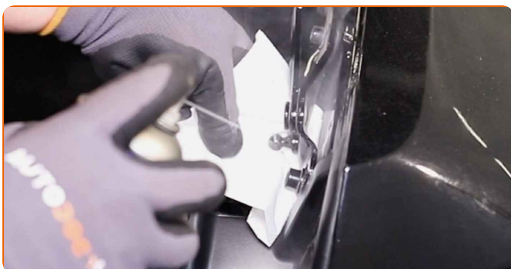

6 Монтирайте новия газов амортисьор на капака на багажника.



Смяна на: амортисьори за багажник – OPEL Astra Classic Седан (A04).
Съвет:

- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато монтирате газовия амортисьор.


7

Сложете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с каросерията.




8

Сложете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с капака на багажника.

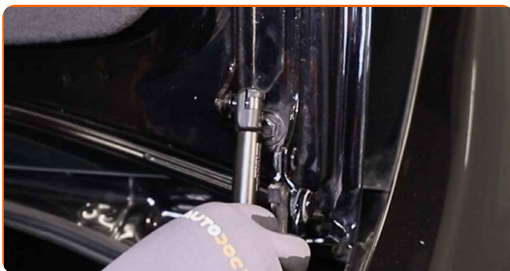

9

Освободете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с капака на багажника. Използвайте права отвертка.

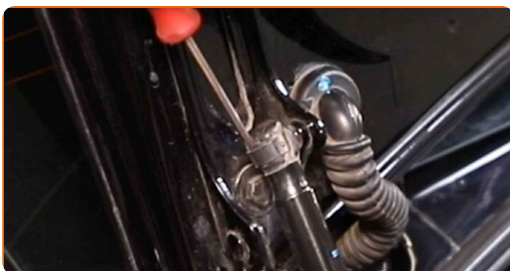

10

Освободете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с каросерията. Използвайте права отвертка.




Смяна на: амортисьори за багажник – OPEL Astra Classic Седан (A04).
Професионалистите препоръчват:

- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато демонтирате газовите амортисьори.


11

Премахнете газовия амортизатор на капака на багажника.

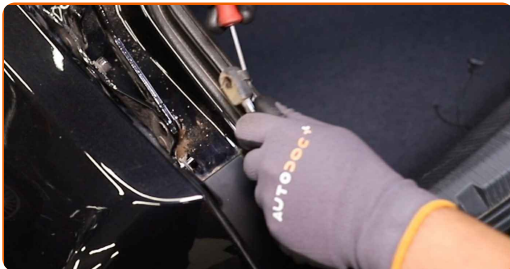

12

Почистете монтажните места на амортизатора на багажника. Използвайте спрей WD-40.

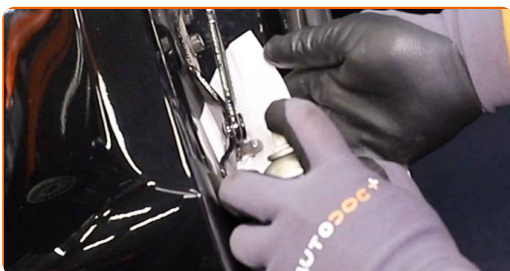

13

Монтирайте новия газов амортизатор на капака на багажника.

Смяна на: амортизатори за багажник – OPEL Astra Classic Седан (A04).
AUTODOC препоръчва:

- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато монтирате газовия амортизатор.

14

Сложете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортизатор с каросерията.



15

Сложете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортизатор с капака на багажника.



Смяна на: амортизатори за багажник – OPEL Astra Classic Седан (A04).
Съвет:

- Проверете работното състояние на газовите пружини на капака на багажника, след като ги монтирате.

16

Затворете корите на багажника.

ДОБРА РАБОТА! 👍

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.