

# **AUTODOC CLUB**

Как се сменя горивен  
филтър на **PEUGEOT**  
**EXPERT (бордова)**  
**платформа/ шаси (223)**  
– Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
PEUGEOT EXPERT (бордова) платформа/ шаси (223) 1.9 D, PEUGEOT EXPERT  
(бордова) платформа/ шаси (223) 1.9 TD

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на  
автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част  
на: CITROËN Berlingo / Berlingo First Ван (M\_) 1.9 D

**СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – PEUGEOT EXPERT  
(БОРДОВА) ПЛАТФОРМА/ ШАСИ (223) –  
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:**



- Универсален спрей за почистване
- Динамометричен ключ
- HEX накрайник №Н4
- Тресчотка
- Спринцовка за течности
- Защитен калъф за калници

**Купи инструменти**

Смяна на: горивен филтър – PEUGEOT EXPERT (бордова) платформа/ шаси (223). Съвет от AUTODOC:


- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – PEUGEOT EXPERT (бордова) платформа/ шаси (223) – трябва да се извърши с изключен двигател.

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


**1** Отворете капака на двигателя.

**2** Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

**3** Почистете корпуса и капака на горивния филтър. Използвайте универсален почистващ спрей.

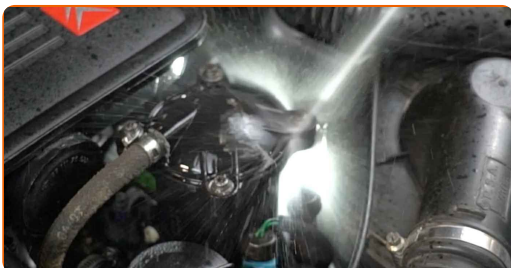

**4** Развийте крепежните елементи на капака на горивния филтър. Използвайте HEX №Н4. Използвайте тресчотен ключ.

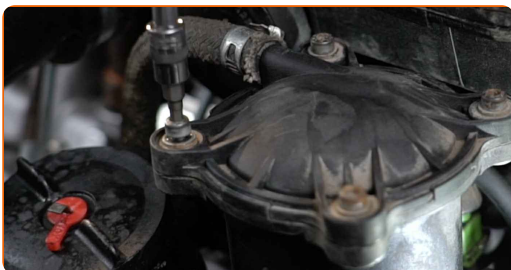

**5** Премахнете капака на корпуса на горивния филтър.



**6** Демонтирайте горивния филтър.




Смяна на: горивен филтър – PEUGEOT EXPERT (бордова) платформа/шаси (223). AUTODOC препоръчва:

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.

**7** Сложете касетата на стария филтър в съда.



**8** Изпомпете горивото от корпуса на горивния филтър. Използвайте спринцовка за течности.

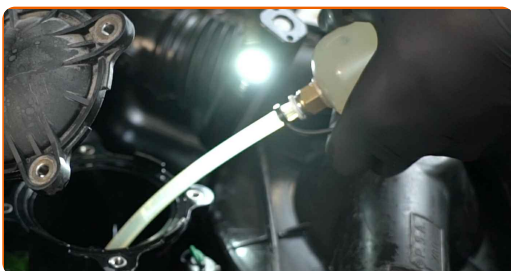

9

Поставете новия горивен филтър.



### AUTODOC препоръчва:

- Уверете се, че горивния филтър е правилно разположен. Вземете предвид маркировката за посока на потока на горивото.
- По време на монтаж, старайте се да предотвратявате попадането на прах и замърсявания в корпуса на горивния филтър.
- PEUGEOT EXPERT (бордова) платформа/ шаси (223) – Важно е да използвате само висококачествени авто части.

10

Поставете и стегнете капака на корпуса на горивния филтър.



11

Затегнете крепежните елементи на капака на корпуса на въздушния филтър. Използвайте HEX №Н4. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 9 Nm.



**12** Почистете корпуса и капака на горивния филтър. Използвайте универсален почистващ спрей.



**13** Направете ръчно подкачване на горивната система.



**14** Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

Смяна на: горивен филтър – PEUGEOT EXPERT (бордова) платформа/шаси (223). Професионалистите препоръчват:

- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

**15** Спрете двигателя.

**16** Премахнете покривалото на калника.

**17** Затворете капака на двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

# AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

## **i ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.