

 **AUTODOC CLUB**

Как се сменя филтър
купе на **Lexus RX XU30** –
Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ

 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:
LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 3.0, LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 3.5 AWD,
LEXUS ES (MCV_, VZV_) 3.3 (MCV31_), LEXUS ES (MCV_, VZV_) 3.0 (MCV20_,
MCV30_), LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 3.3 400h AWD

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.


Смяна на: филтър купе – Lexus RX XU30. Професионалистите препоръчват:

- Заменяйте поленовия филтър не по-рядко от 1 път за 6 месеца, в началото на пролетния и есенния сезон.
- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Ако въздушният поток, подаван в купето намелее рязко, заменете поленовия филтър по-рано от планираното техническо обслужване.
- Внимание! Изключете двигателя преди да започнете работа – Lexus RX XU30.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


1

Отворете жабката.

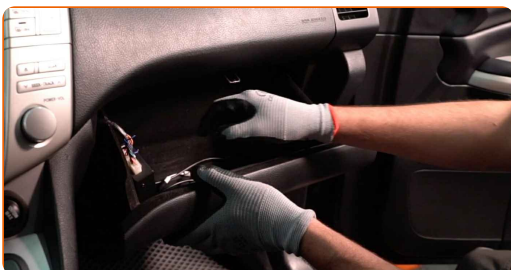

2


Откачете ограничителя от капака на жабката.

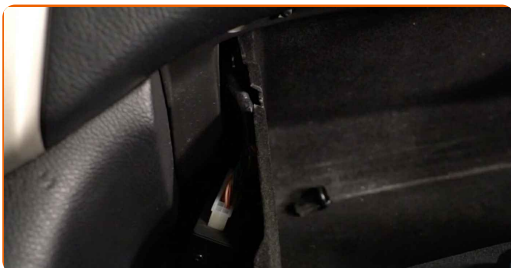


- 3** Освободете фиксаторите на капака на салонния филтър. Демонтирайте капака на корпуса на поленовия филтър.



- 4** Демонтирайте корпуса на поленовия филтър.

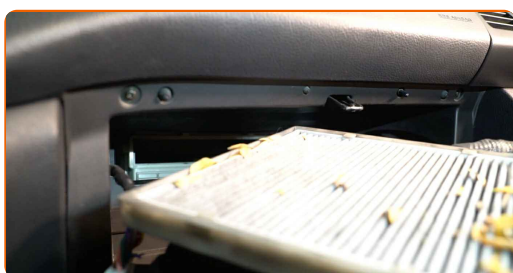


- 5** Извадете поленовия филтър.

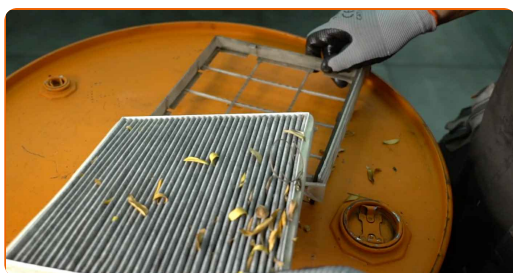

Смяна на: филтър купе – Lexus RX XU30. Професионалистите препоръчват:

- Не се опитвайте да почистите и да използвате повторно стария филтър - това ще се отрази на качеството на пречиствания въздух за купето.

6 Почистете корпуса и капака на филтъра за купе.

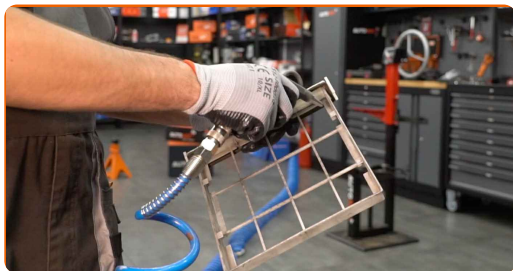

7 Поставете в корпуса новия филтроелемент. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: филтър купе – Lexus RX XU30. Уверете се, че сте разположили филтриращия елемент правилно. Не допускайте отклонения.

8 Монтирайте корпуса на поленовия филтър.




Смяна на: филтър купе – Lexus RX XU30. Съвет от AUTODOC:

- Обърнете внимание на маркировката на филтъра за направлението на въздушния поток.


- 9** Монтирайте капака на корпуса на поленовия филтър. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.




- 10** Закрепете ограничителя на капака на жабката.

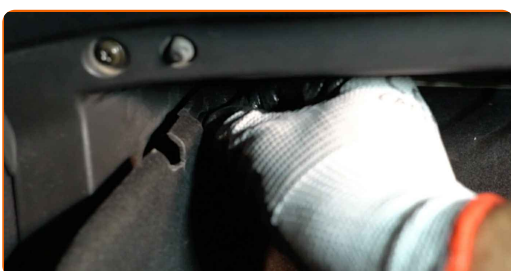

- 11** Затворете жабката.

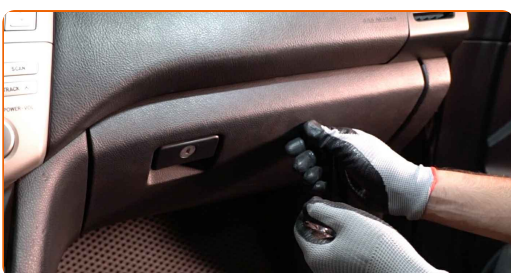

- 12** Включете запалването.

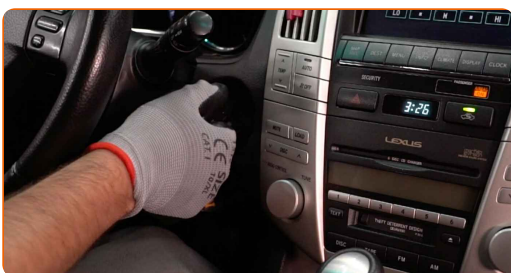


- 13** Включете климатика. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.



14

Изключете запалването.

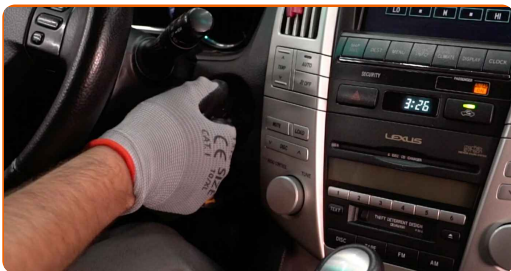

ДОБРА РАБОТА! 👍

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА LEXUS

ПОЛЕНОВИ ФИЛТРИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА LEXUS RX XU30

ПОЛЕНОВИ ФИЛТРИ ЗА LEXUS: КУПИ СЕГА

**ПОЛЕНОВИ ФИЛТРИ ЗА LEXUS RX XU30: НАЙ-ДОБРИТЕ
ОФЕРТИ**

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.