



Как се сменят кабели за
свещи на **SEAT AROSA**
(6Н) – Ръководство за
смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!


Тази процедура на смяна може да се използва за:

SEAT AROSA (6H) 1.0, SEAT AROSA (6H) 1.4

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW Polo Хечбек (6N1) 1.0

СМЯНА НА: КАБЕЛИ ЗА СВЕЩИ – SEAT AROSA (6Н) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:

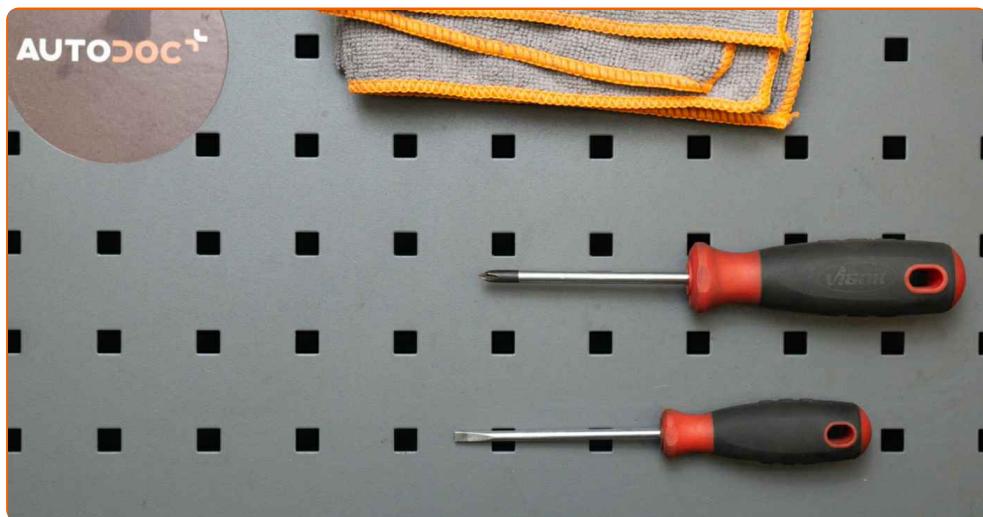

- Дълги клещи
- Плоска отвертка
- Кръстата Отвертка
- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници


[Купи инструменти](#)

Смяна на: кабели за свещи – SEAT AROSA (6H). Съвет от AUTODOC:

- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: КАБЕЛИ ЗА СВЕЩИ – SEAT AROSA (6H). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:

- 1 Отворете капака на двигателя.
- 2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.
- 3 Развийте крепежните елементи на въздушния филтър. Използвайте кръстата отвертка.

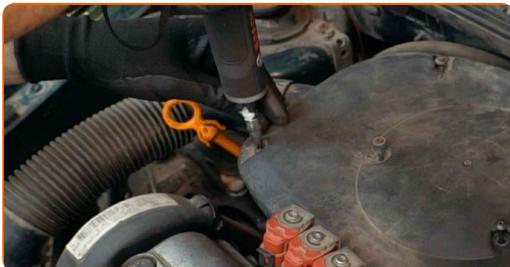

- 4 Премахнете корпуса на въздушния филтър.



- 5 Покрайте корпуса на дроселната клапа с микрофибрена кърпа, за да предотвратите попадането прах и замърсявания в системата.




6

Откачете корпуса на кабелите на свещите. Използвайте права отвертка.




7

Направете обозначения по капачката на дистрибутора, за да обозначите последователността на кабелите на запалителните свещи.

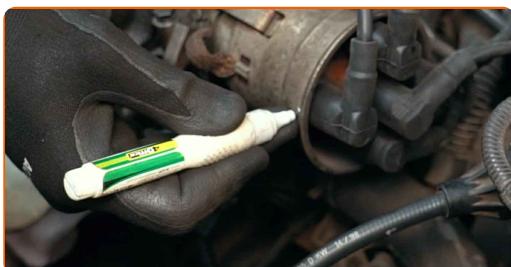

8

Откачете кабелите на запалителните свещи от капачката на дистрибутора.

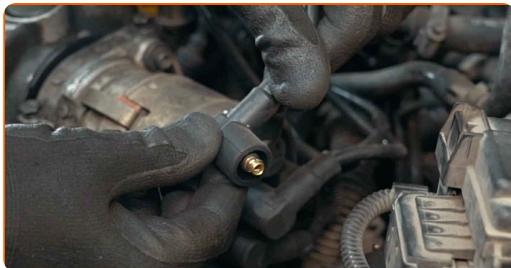

Смяна на: кабели за свещи – SEAT AROSA (6H). Съвет:

- Внимавайте да не повредите кабелите на свещите.

9

Откачете кабелите на запалителните свещи от тях. Използвайте дълги клещи.




Смяна на: кабели за свещи – SEAT AROSA (6H). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Внимавайте да не повредите кабелите на свещите.

10

Откачете високоволтовия кабел.

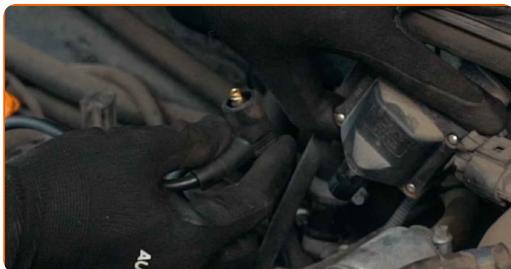

11

Свържете новите кабели на запалителните свещи към капачката на дистрибутора.




Смяна на: кабели за свещи – SEAT AROSA (6H). AUTODOC препоръчва:

- Следвайте последователността на монтиране.

12

Свържете новите кабели на запалителните свещи към тях. Използвайте дълги клещи.

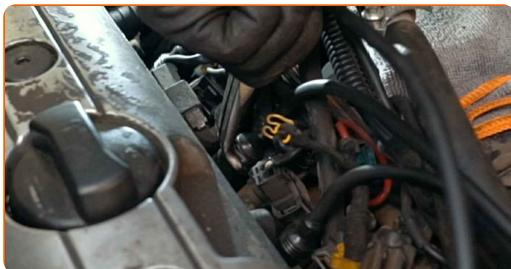

Смяна на: кабели за свещи – SEAT AROSA (6H). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Следвайте последователността на монтиране.


13

Свържете високоволтовия кабел.



14

Свържете корпуса на кабелите на свещите.

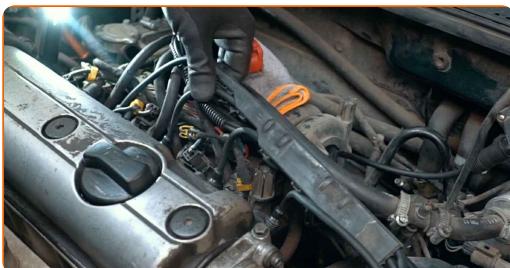


15

Премахнете микрофибрената кърпа от корпуса на дроселната клапа.



16

Монтирайте корпуса на въздушния филтър и го затегнете. Използвайте кръстата отвертка.

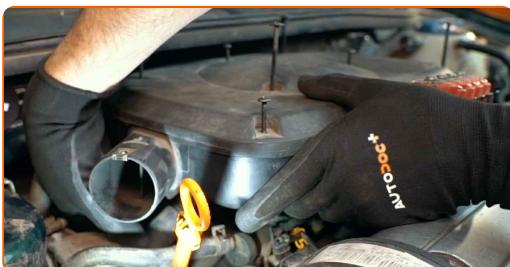

17

Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.



18

Спрете двигателя.

19

Премахнете покривалото на калника.

20

Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ

КАБЕЛИ ЗА СВЕЩИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущество настъпили в процеса на съществуване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквото и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквото и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на автоЧАСТИ с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.