



Как се сменя горивен
филтър на **SEAT**
Cordoba Седан (6K1,
6K2) – Ръководство за
смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!


Тази процедура на смяна може да се използва за:

SEAT Cordoba Седан (6K1, 6K2) 1.4 i, SEAT Cordoba Седан (6K1, 6K2) 1.6 i, SEAT Cordoba Седан (6K1, 6K2) 1.4 i 16V, SEAT Cordoba Седан (6K1, 6K2) 1.4 16V, SEAT Cordoba Седан (6K1, 6K2) 1.8 T 20V Cupra

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: SEAT Ibiza III Хечбек (6L) 1.4 16V

СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – SEAT CORDOBA
СЕДАН (6К1, 6К2). СПИСЪК С НУЖНИТЕ
ИНСТРУМЕНТИ:

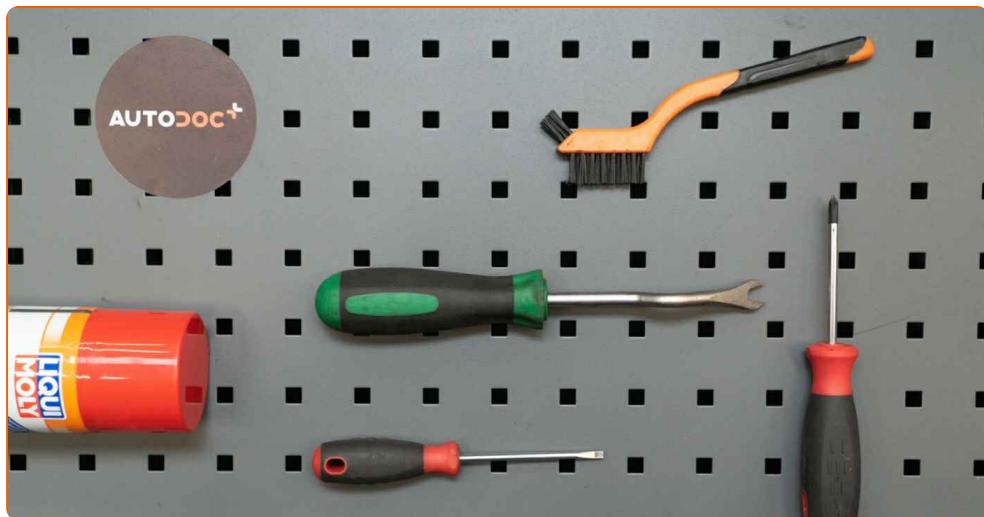

- Четка за почистване с найлонови косми
- Универсален спрей за почистване
- Клещи за демонтаж на щипки.
- Плоска Отвртка
- Кръстата отвртка
- Съд за течности

[Купи инструменти](#)

Смяна на: горивен филтър – SEAT Cordoba Седан (6K1, 6K2). AUTODOC препоръчва:

- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Внимание! Изключете двигателя преди да започнете работа – SEAT Cordoba Седан (6K1, 6K2)

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЛЕНОСТ:

1 Отворете капачката на резервоара за гориво.


2 Развийте капачката на гърлото на резервоара за гориво.

3 Повдигнете колата с крик или я поставете над сервизен канал.

4 Подгответе съда за течности.



5 Почистете крепежните елементи на горивопровода. Използвайте четка за почистване с найлонови косми Използвайте универсален почистващ спрей.

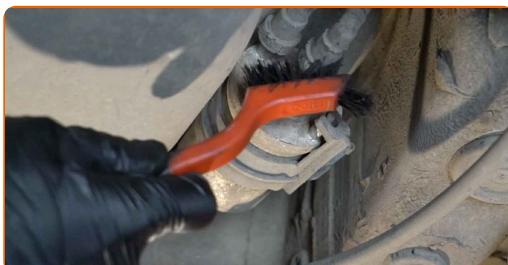

6

Стиснете фиксаторите и откачете маркучите за подаване на гориво от корпуса на горивния филтър. Използвайте права отвертка. Използвайте клещи за демонтаж на щипки.



Смяна на: горивен филтър – SEAT Cordoba Седан (6K1, 6K2). Съвет:

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.

7

Развийте скобата на горивния филтър. Използвайте кръстата отвертка.



8

Демонтирайте горивния филтър. Сложете касетата на стария филтър в съда.



9

Почистете крепежните елементи на горивопровода. Използвайте универсален почистващ спрей.



10

Поставете новия горивен филтър.



AUTODOC препоръчва:

- Уверете се, че горивния филтър е правилно разположен. Вземете предвид маркировката за посока на потока на горивото.
- По време на монтаж, старайте се да предотвратявате попадането на прах и замърсявания в корпуса на горивния филтър.
- Внимание! Използвайте качествени филтри – SEAT Cordoba Седан (6K1, 6K2).

11

Съединете горивните тръбопроводи към горивния филтър, докато щракнат щипките им.




12

Завийте опорната скоба на горивния филтър. Използвайте кръстата отвертка.



13

Почистете крепежните елементи на горивопровода. Използвайте универсален почистващ спрей.

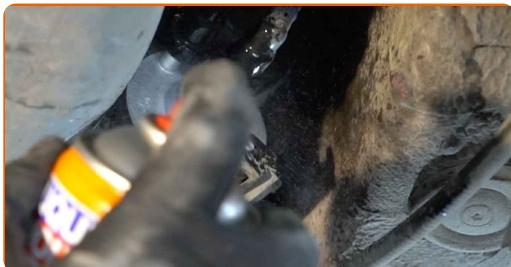

14

Премахнете съда за течности изпод горивния филтър.



15

Спуснете автомобила.

16

Затегнете капачката на гърлото на резервоара за гориво.

17

Затворете капака на резервоара.

**Смяна на: горивен филтър – SEAT Cordoba Седан (6K1, 6K2). Съвет от
експертите на AUTODOC:**

- Преди да включите двигателя, включете и изключете запалването няколко пъти. Това трябва да се направи, за да се активира горивната помпа и да вкара гориво в горивната система.

18

Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

19

Спрете двигателя.

ДОБРА РАБОТА! **ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ

ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущество настъпили в процеса на съществуване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквото и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквото и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на автоЧАСТИ с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.