



Как се сменя преден
макферсон на **SEAT**
Cordoba Седан (6K1,
6K2) – Ръководство за
смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

SEAT Cordoba Седан (6K1, 6K2) 1.4 i, SEAT Cordoba Седан (6K1, 6K2) 1.6 i, SEAT Cordoba Седан (6K1, 6K2) 1.8 i, SEAT Cordoba Седан (6K1, 6K2) 1.9 D, SEAT Cordoba Седан (6K1, 6K2) 1.9 TD, SEAT Cordoba Седан (6K1, 6K2) 1.8 i 16V, SEAT Cordoba Седан (6K1, 6K2) 1.4 i 16V, SEAT Cordoba Седан (6K1, 6K2) 1.0 i, SEAT Cordoba Седан (6K1, 6K2) 1.3, SEAT Cordoba Седан (6K1, 6K2) 1.4, SEAT Cordoba Седан (6K1, 6K2) 1.0

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW GOLF III (1H1) 1.9 D

СМЯНА НА: АМОРТИСЬОР – SEAT CORDOVA СЕДАН (6K1, 6K2). СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:



- Телена четка
- Гаечен накрайник № 21
- Спрей WD-40
- HEX накрайник №H6
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Дълга ударна вложка №17
- Медна грес
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Върток
- Комбиниран гаечен ключ №18
- Хидравлична скоба за пружини
- Комбиниран гаечен ключ №21
- Трансмисионен крик
- Гаечен накрайник № 10
- Защитен калъф за калници
- Камък за гайки на амортисъри 14,5 мм
- Клин за застопоряване на автомобил
- Гаечен накрайник № 18

[Купи инструменти](#)

Смяна на: амортизор – SEAT Cordoba Седан (6K1, 6K2). AUTODOC препоръчва:

- Двата амортизора на предното окачване трябва да бъдат сменени едновременно.
- Процедурата по смяна е идентична за левия и десния макферсон на предното окачване.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: АМОРТИЗОР – SEAT CORDOVA СЕДАН (6K1, 6K2). ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:

- 1 Отворете капака на двигателя.
- 2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.
- 3 Почистете крепежните елементи на горния тампон на макферсона. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



- 4 Разхлабете горния крепежен елемент на опората на маферсона. Използвайте HEX №H6. Използвайте тръбен ключ №21. Използвайте тресчотен ключ.



5

Застопорете колелата с клинове.



6

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



7

Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.

8

Развийте болтовете на колелото.



Смяна на: амортизор – SEAT Cordoba Седан (6K1, 6K2). Съвет:

- За да избегнете нараняване, задръжте колелото, когато развивате болтовете.

9

Отстранете колелото.

**10**

Почистете крепежния елемент на скобата, която свързва спирачния маркуч с макферсона. Почистете крепежните елементи, които свързват макферсона с шенкела. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

**11**

Развийте закрепването на скобата на спирачния маркуч към амортизьора. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.


**12**

Отсъединете конзолата за закрепване на спирачния маркуч.




13

Развийте крепежните елементи свързващи макферсона с шенкела. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 18. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте тресчотен ключ.

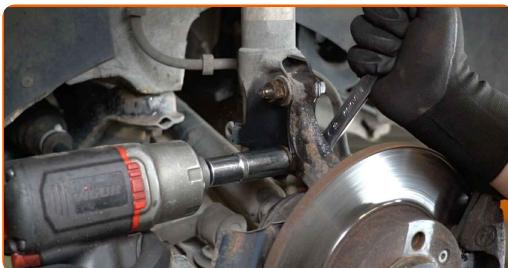

14

Подпрете носача. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.

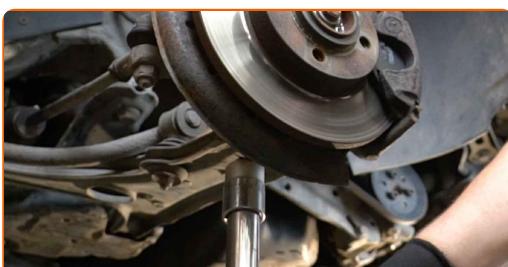

15

Премахнете крепежните болтове.



16

Отделете шенкела от амортизьора.



17

Развийте крепежните елементи в горната част на опората на МакФерсона.



AUTODOC препоръчва:

- SEAT Cordoba Седан (6K1, 6K2) – за да предотвратите нараняване, дръжте макферсона, докато развивате крепежните болтове.

18

Демонтирайте МакФерсона.



19

Поставете МакФерсона в приспособлението за свиване на пружината.

Смяна на: амортизор – SEAT Cordoba Седан (6K1, 6K2). Съвет от
експертите на AUTODOC:

- Обърнете внимание, че при използване на приспособление за свиване на пружината, витките ѝ трябва да са надеждно захванати, свивайки я от двете страни.
- Убедете се в правилното положение на пружината във фиксатора.
- Убедете се, че витките на пружината са влезли пътно в заключващите хватки.


20

Обработете пръта на макферсона. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



21

Свийте пружината.

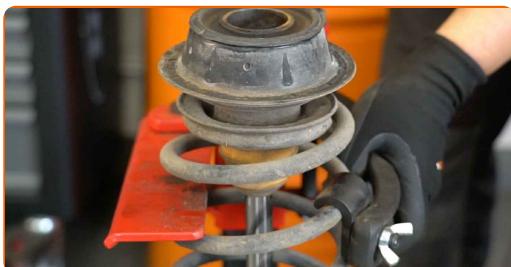


22

Развийте гайката на пръта на амортизьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 21. Използвайте 14,5 мм камък за гайки на амортизьори. Използвайте тресчотен ключ.



23

Демонтирайте горната опора на МакФерсона.

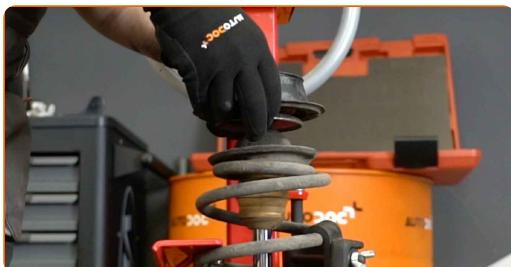


24

Освободете спиралната пружина.



25

Демонтирайте пружината.

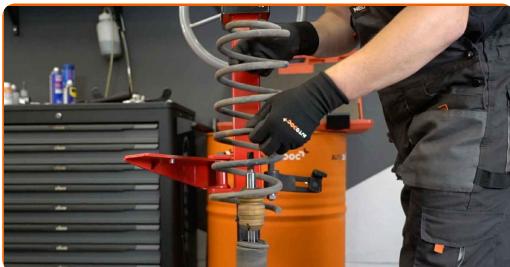

26

Демонтирайте маншона и буфера на амортизьора.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: амортизор – SEAT Cordoba Седан (6K1, 6K2). Внимателно прегледайте тампона, маншона и отбойника на амортизьора. Сменете ги, ако се налага.

27

Премахнете стария амортизор от хидравличната стойка за натягане на пружини.



Смяна на: амортизор – SEAT Cordoba Седан (6K1, 6K2). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Преди монтажа на амортизьора, непременно го раздвижете ръчно 3-5 пъти.

28

Монтирайте новия амортизор на хидравличната стойка за натягане на пружини.



29

Монтирайте маншона и буфера на новия амортизор.



30

Поставете пружината на амортизора.



31

Свийте пружината.



32

Монтирайте горния тампон на амортизора и опорния лагер.



33

Стегнете гайката на пръта на амортизьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 21. Използвайте 14,5 мм камък за гайки на амортизьори. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 60 Nm.



AUTODOC препоръчва:

- Уверете се, че пружината е правилно разположена. Не допускайте разместяването ѝ.

34

Отпуснете пружината.



35

Обработете пръта на макферсона. Използвайте медна грес.



36

Премахнете сглобеният макферсон.



37

Почистете монтажните места на макферсона. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



38

Поставете амортизора с пружината в нишата на колелото.



39

Завийте крепежните елементи в горната част на опората на МакФерсона. Не го затягайте.



Смяна на: амортизор – SEAT Cordoba Седан (6K1, 6K2). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- За да избегнете наранявания, придържайте макферсона, когато завивате крепежните болтове.

40

Почистете монтажните места на макферсона. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

41

Монтирайте МакФерсона към шенкела.



42

Монтирайте крепежните болтове.



43

Завийте крепежните елементи свързващи макферсона с шенкела. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 18. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте върток.




44

Затегнете долните крепежни елементи на макферсона за шенкела. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 18. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 95 Nm.



45

Махнете опората поставена под носача.

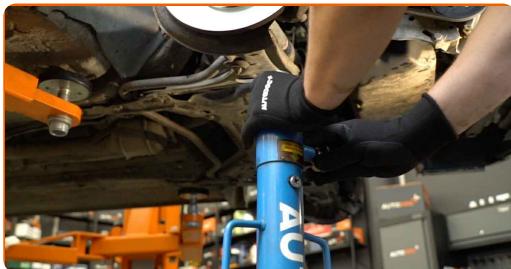


AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: амортизор – SEAT Cordoba Седан (6K1, 6K2). Смъкнете хидравличния крик плавно, без резки движения, за да избегнете повреждане на устройства и механизми.


46

Почистете монтажното място на спирачния маркуч. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

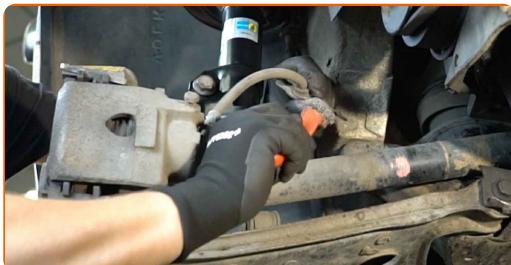


47

Захванете закрепващата конзола на спирачния маркуч.

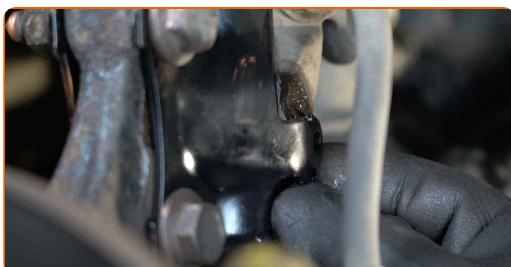

48

Стегнете закрепването на скобата на спирачния маркуч към амортизьора. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 13 Nm.

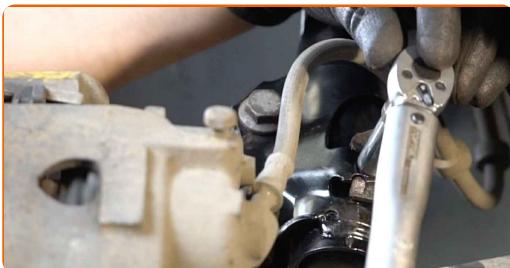

49

Обработете крепежните елементи на макферсона. Използвайте медна грес.



50

Почистете монтажното място на джантата. Използвайте телена четка.



51

Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.



52

Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: амортизор – SEAT Cordoba Седан (6K1, 6K2). След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

53

Монтирайте колелото.



Смяна на: амортизор – SEAT Cordoba Седан (6K1, 6K2). AUTODOC препоръчва:

- За да избегнете нараняване, придържайте колелото при завиване на крепежните болтове.

54

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



55

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 110 Nm.



56

Премахнете криковете и клиновете.



57

Стегнете закрепването в горната част на амортизьора. Използвайте HEX №H6. Използвайте тръбен ключ №21. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 60 Nm.



58

Обработете горния крепежен елемент на тампона на макферсона. Използвайте медна грес.



59

Премахнете покривалото на калника.

60

Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА! **ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ

АМОРТИСЬОРИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущество настъпили в процеса на съществуване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквото и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквото и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на автоЧАСТИ с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.