




Как се сменя въздушен
филтър на **SEAT LEON**
ST фургон/комби (5F8)
– Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК

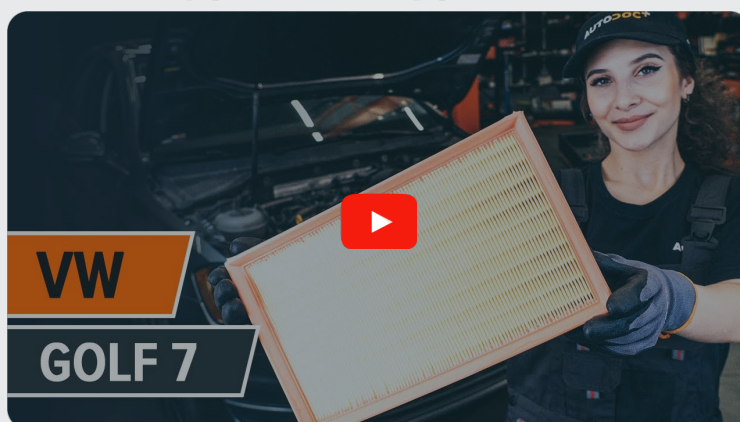

Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
 SEAT LEON ST фургон/комби (5F8) 1.2 TSI, SEAT LEON ST фургон/комби (5F8) 1.8 TFSI, SEAT LEON ST фургон/комби (5F8) 2.0 Cupra, SEAT LEON ST фургон/комби (5F8) 1.6 TDI, SEAT LEON ST фургон/комби (5F8) 2.0 TDI, SEAT LEON ST фургон/комби (5F8) 2.0 TDI 4Drive

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW Golf VII Хечбек (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.8 TSI

СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – SEAT LEON ST
 ФУРГОН/КОМБИ (5F8). СПИСЪК С НУЖНИТЕ
 ИНСТРУМЕНТИ:



- Накрайник Torx T25
- Тресчотка
- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници

Купи инструменти

Смяна на: въздушен филтър – SEAT LEON ST фургон/комби (5F8). Съвет от AUTODOC:

- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – SEAT LEON ST фургон/комби (5F8) – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1 Отворете капака на двигателя.

2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.


3 Откачете тръбата за картерни газове от корпуса на въздушния филтър.



4 Откачете вакуумния маркуч от корпуса на въздушния филтър.



- 5** Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте Torx T25. Изполвайте тресчотен ключ.

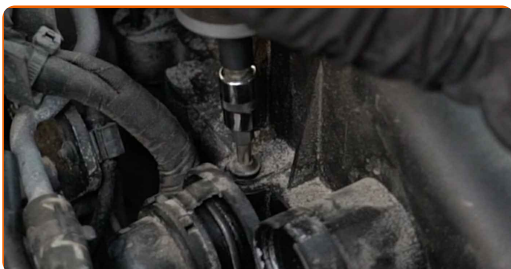


- 6** Демонтирайте капака на въздушния филтър.




- 7** Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.



- 8** Покрийте маркуча за подаване на въздух с микрофибрена кърпа, за да предотвратите попадането на прах и замърсявания в системата.

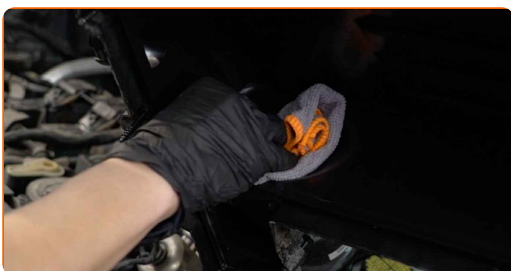

- 9** Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.

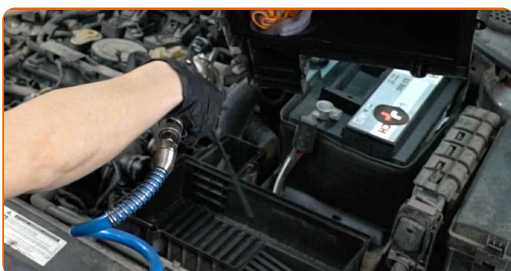

10

Премахнете микрофибрената кърпа от всмукателния маркуч.



11

Поставете в корпуса новия филтроелемент.




Смяна на: въздушен филтър – SEAT LEON ST фургон/комби (5F8). Съвет:


- Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.
- Внимание! Използвайте качествени филтри – SEAT LEON ST фургон/комби (5F8).
- По време на монтаж, постарайте се да не влизат прах и замърсявания в корпуса на филтъра.

12

Поставете капака на въздушния филтър. Стегнете болтовете.

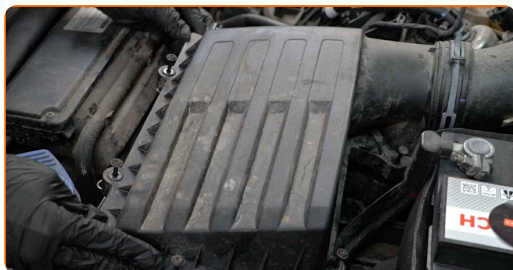

- 13** Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте Torx T25. Изполвайте тресчотен ключ.

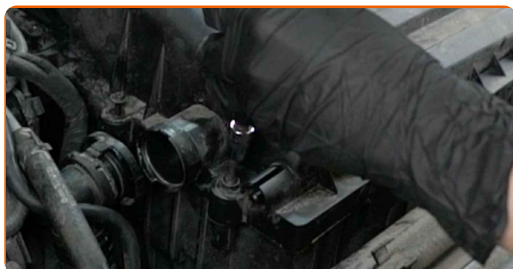

- 14** Свържете вакуумния маркуч от корпуса на въздушния филтър.



- 15** Свържете тръбата за картерни газове от корпуса на въздушния филтър.



- 16** Премахнете покривалото на калника.

- 17** Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.