



Как се сменя горивен
филтър на **VW Sharan 1**
– Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ

 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 4motion, VW Sharan Ван (7M) 1.9 TDI (7M8, 7M9), VW Sharan Ван (7M) 1.9 TDI (7M6, 7M9), VW Sharan Ван (7M) 1.9 TDI (7M9)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – VW SHARAN 1.
СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:**



- Универсален спрей за почистване
- Гаечен накрайник № 8
- Тресчотка
- Клеци за стягане на еднократни скоби
- Спринцовка за течности
- Защитен калъф за калници

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: горивен филтър – VW Sharan 1. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – VW Sharan 1 – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


1

Отворете капака на двигателя.



2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

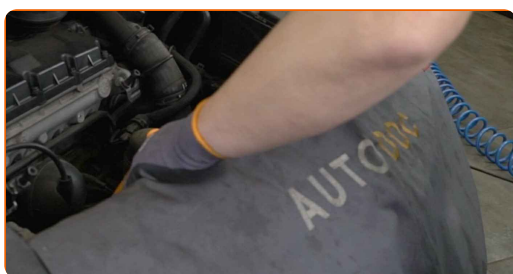


3

Почистете горивния филтър. Използвайте универсален почистващ спрей.



4

Разхлабете фиксиращите скоби на тръбите на горивния филтър. Използвайте клещи за скоби на маркучи.

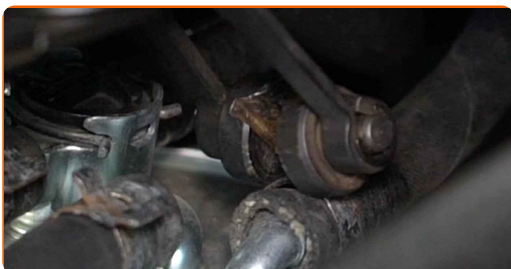

5

Откачете тръбите от горивния филтър.



Смяна на: горивен филтър – VW Sharan 1. Съвет от експертите на AUTODOC:


- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.

6


Откачете филтъра от крепежните му елементи.

7


Премахнете фиксиращата щипка, която държи тръбата на горивния филтър.

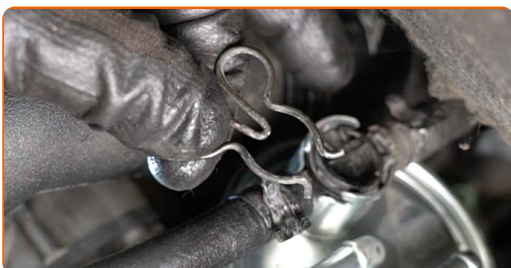

8 Откачете тръбата от горивния филтър.

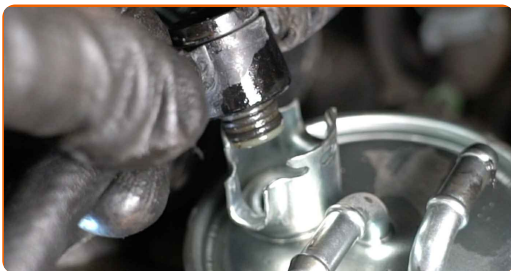


9 Демонтирайте горивния филтър.

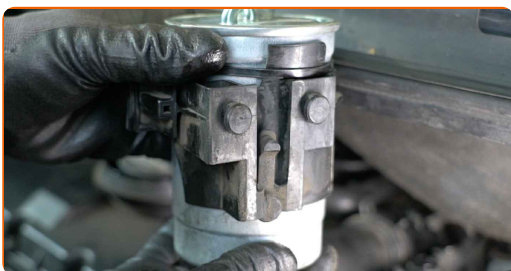

10 Сложете касетата на стария филтър в съда.



11 Развийте крепежния елемент на скобата. Използвайте тръбен ключ №8. Изполвайте тресчотен ключ.

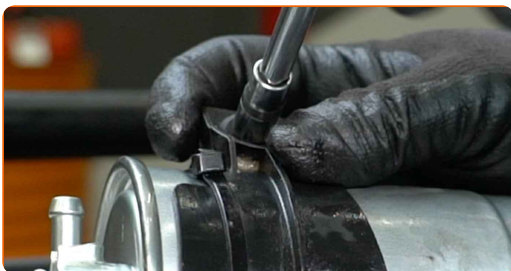

12 Премахнете скобата.




13 Монтирайте скобата на новия филтър.




14 Завийте крепежния елемент на скобата. Използвайте тръбен ключ №8. Изполвайте тресчотен ключ.



15 Почистете тръбата на горивния филтър. Използвайте универсален почистващ спрей.

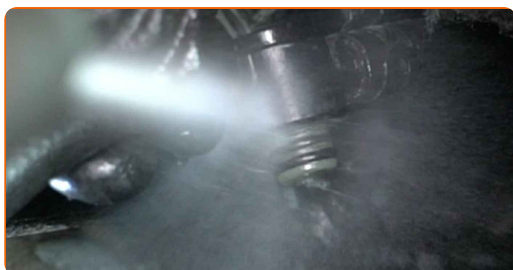

16 Поставете новия горивен филтър.

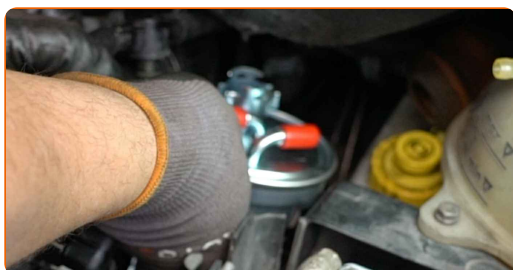


Смяна на: горивен филтър – VW Sharan 1. Професионалистите препоръчват:

- По време на монтаж, старайте се да предотвратявате попадането на прах и замърсявания в корпуса на горивния филтър.
- Внимание! Използвайте качествени филтри – VW Sharan 1.


17

Свържете тръбата към горивния филтър.

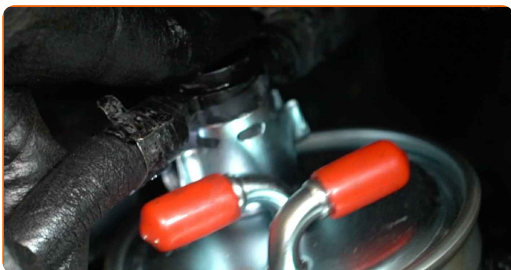


18

Закрепете тръбата на горивния филтър с фиксиращата щипка.

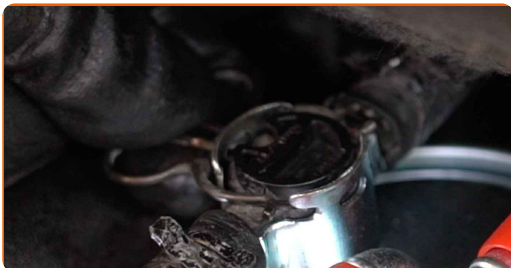

19


Закрепете филтъра на монтажното му място.

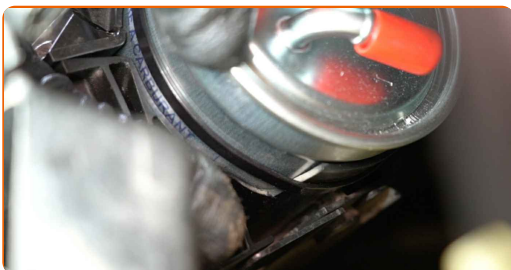


20

Свържете тръбата към горивния филтър.


21 Сложете скобата на горивната тръба. Използвайте клещи за скоби на маркучи.

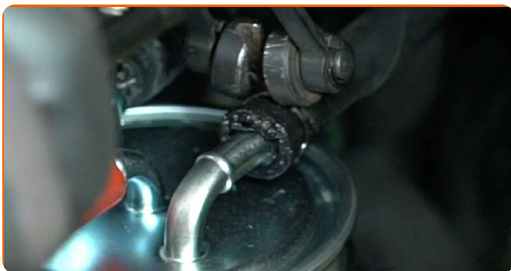


22 Изпомпете горивото от корпуса на горивния филтър. Използвайте спринцовка за течности.

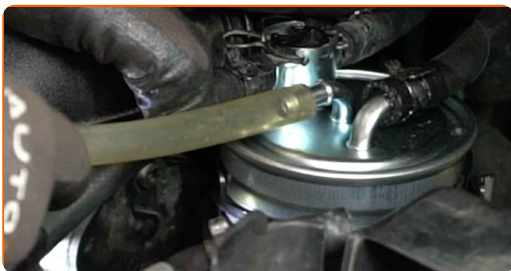

23 Свържете тръбата към горивния филтър.

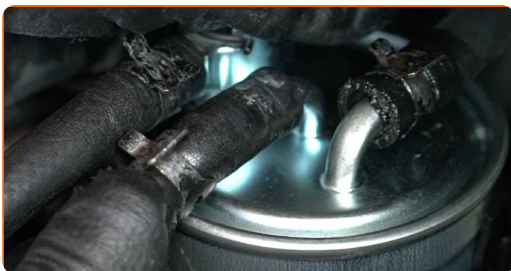


24 Сложете скобата на горивната тръба. Използвайте клещи за скоби на маркучи.

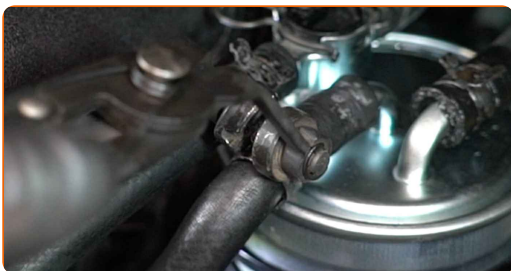

25 Почистете горивния филтър. Използвайте универсален почистващ спрей.




26 Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

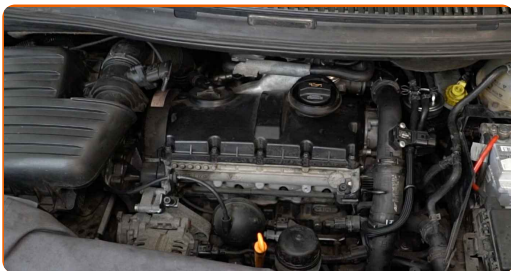


27 Спрете двигателя.

28 Премахнете покривалото на калника.

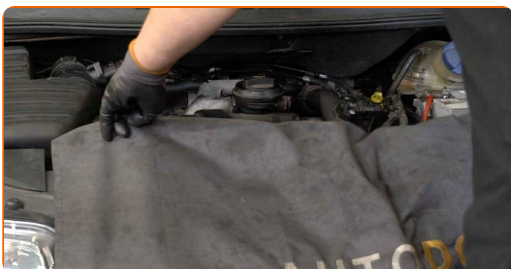

29 Затворете капака на двигателя.

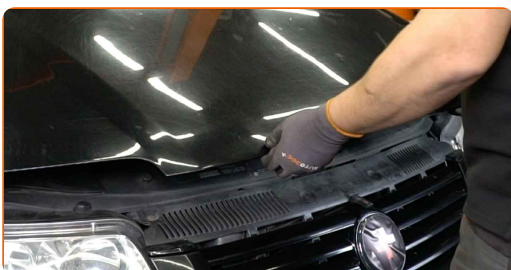

Смяна на: горивен филтър – VW Sharan 1. AUTODOC препоръчва:

- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА VW

ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА VW SHARAN 1

ГОРИВЕН ФИЛТЪР ЗА VW: КУПИ СЕГА

**ГОРИВЕН ФИЛТЪР ЗА VW SHARAN 1: НАЙ-ДОБРИТЕ
ОФЕРТИ**

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.