



Как се сменят предни
спирачни накладки на
**SKODA Fabia I Хечбек
(6Y2)** – Ръководство за
смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!


Тази процедура на смяна може да се използва за:

SKODA Fabia I Хечбек (6Y2) 1.4 16V, SKODA Fabia I Хечбек (6Y2) 1.4, SKODA Fabia I Хечбек (6Y2) 1.9 SDI, SKODA Fabia I Хечбек (6Y2) 1.0, SKODA Fabia I Хечбек (6Y2) 1.9 TDI, SKODA Fabia I Хечбек (6Y2) 2.0, SKODA Fabia I Хечбек (6Y2) 1.2, SKODA Fabia I Хечбек (6Y2) 1.9 TDI RS, SKODA Fabia I Хечбек (6Y2) 1.4 TDI

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

СМЯНА НА: СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ – SKODA FABIA I
ХЕЧБЕК (6Y2). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ
ТРЕБВАТ:

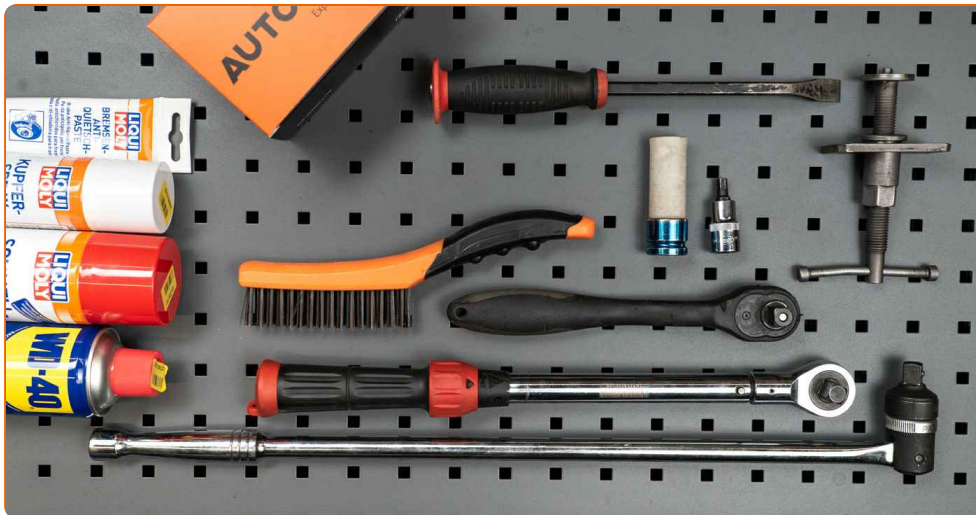

- Телена четка
- Спрей WD-40
- Грес против скърцане на спирачки
- Медна грес
- HEX накрайник №Н7
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Инструмент за прибиране на спирачни цилиндри
- Лост тип кози крак
- Защитен калъф за калници
- Клин за застопоряване на автомобил

[Купи инструменти](#)

Смяна на: спирачни накладки – SKODA Fabia I Хечбек (6Y2). AUTODOC препоръчва:

- Подменяйте спирачките накладки в комплект за всяка ос. Това ще Ви осигури ефективно спиране.
- Процедурата по смяна е идентична за всички спирачни накладки на същата ос.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ – SKODA FABIA I ХЕЧБЕК (6Y2). ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:

1 Отворете капака на двигателя.

2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

3 Развийте капачката на резервоара за спирачна течност.




4 Застопорете колелата с клинове.



5

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

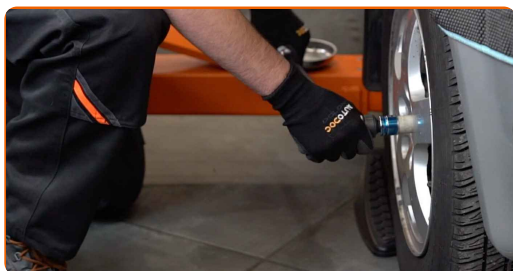


6

Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.

7

Развийте болтовете на колелото.

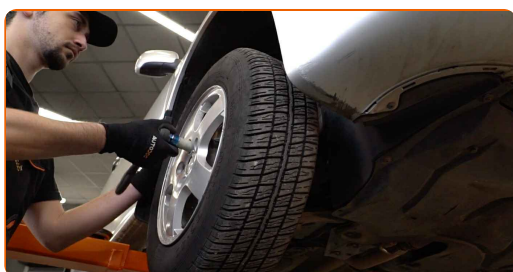


Смяна на: спирачни накладки – SKODA Fabia I Хечбек (6Y2). Съвет:


- За да избегнете нараняване, задръжте колелото, когато развивате болтовете.

8

Отстранете колелото.

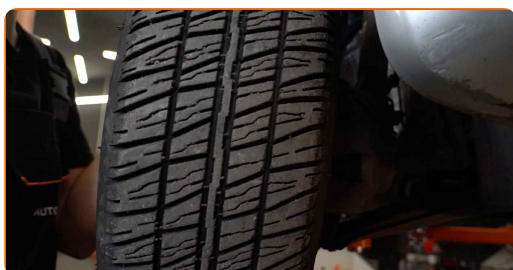


- 9 Премахнете маншоните на направляващите щифтове на спирачния апарат. Използвайте лост тип кози крак.

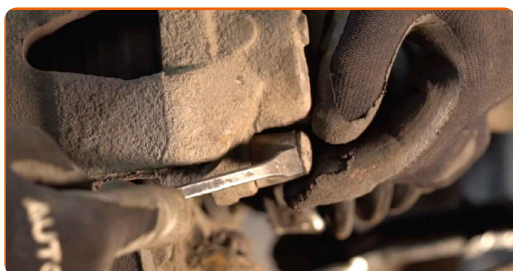

- 10 Развийте крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте HEX №Н7. Използвайте тресчотен ключ.



- 11 Разделете спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак.

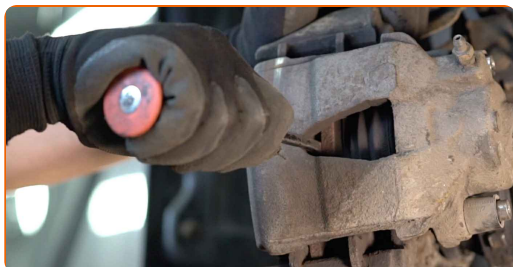

- 12 Демонтирайте супорта.




Смяна на: спирачни накладки – SKODA Fabia I Хечбек (6Y2). Експертите на AUTODOC препоръчват:


- Закрепете демонтирания спирачен апарат с тел към окачването или купето, с цел избягване на разхерметизиране на спирачната система.
- Не допускайте спирачния апарат да виси на спирачния маркуч.
- Не натискайте педала на спирачките след демонтажа на спирачния апарат. Това би довело до изпадане на буталото от спирачния цилиндър, теч на спирачна течност и разхерметизация на системата.

13


Демонтирайте спирачните накладки.

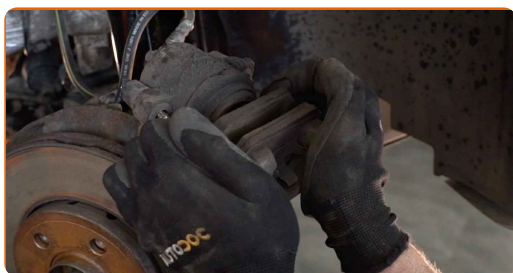
14

Обработете буталото на спирачния апарат. Използвайте спрей WD-40.

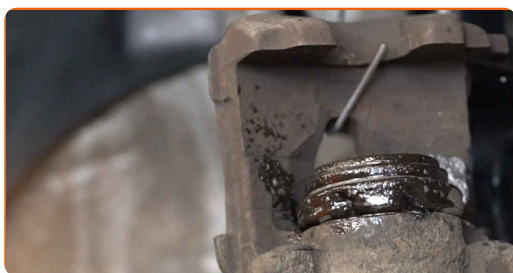
15

Притиснете буталото в спирачния апарат. Използвайте инструмент за прибиране на спирачни цилиндри.

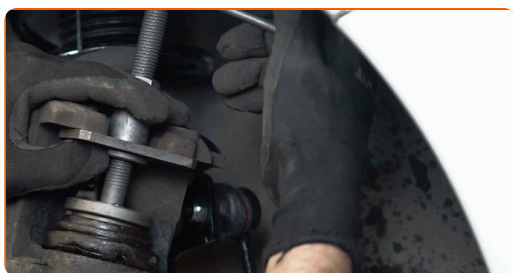

16 Почистете планката на спирачния апарат от прах и замърсявания. Използвайте телена четка.


17 Обработете скобата на спирачния диск, на мястото на контакт с накладките. Използвайте грес против скърцане за спирачки.



Смяна на: спирачни накладки – SKODA Fabia I Хечбек (6Y2). Съвет от AUTODOC:

- Убедете се в чистотата на диска преди монтажа на накладките.

18 Монтирайте новите спирачни накладки.

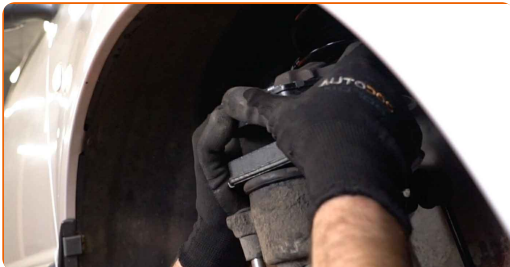


Смяна на: спирачни накладки – SKODA Fabia I Хечбек (6Y2).
Професионалистите препоръчват:

- Убедете се, че накладките са монтирани с фрикционния материал към диска.

- 19 Поставете спирачния апарат и го захванете. Използвайте HEX №Н7. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 30 Nm.



- 20 Монтирайте маншона на направляващите щифтове на спирачния апарат.

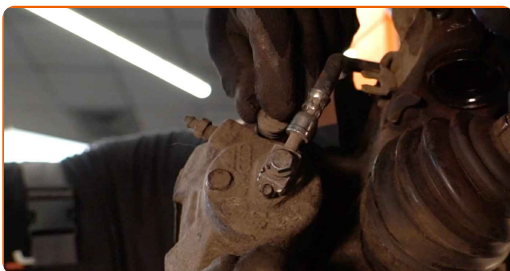

- 21 Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте телена четка. Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.



- 22 Монтирайте колелото.



AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове. SKODA Fabia I Хечбек (6Y2)

23

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



24

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 120 Nm.




Смяна на: спирачни накладки – SKODA Fabia I Хечбек (6Y2). AUTODOC препоръчва:

- Проверете нивото на спирачната течност в резервоара и при необходимост, долейте.

25

Затегнете капачката на резервоара за спирачна течност.

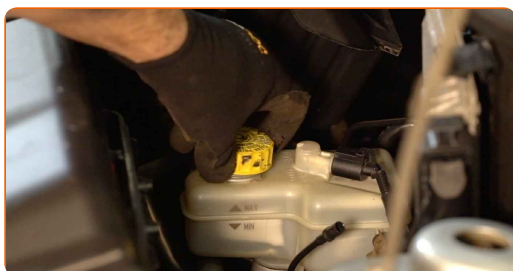


AUTODOC препоръчва:

- SKODA Fabia I Хечбек (6Y2) – Без да палите двигателя, натиснете педала на спирачките няколко пъти, докато усетите, че става твърд.

26 Премахнете покривалото на калника.

27 Затворете капака на двигателя.

28 Премахнете криковете и клиновете.

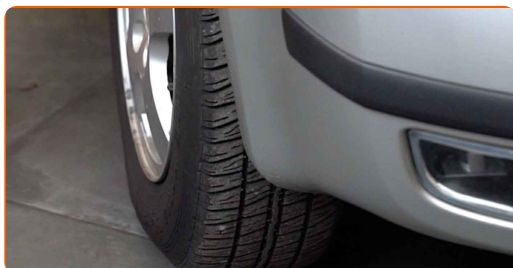

Смяна на: спирачни накладки – SKODA Fabia I Хечбек (6Y2). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Първите 150-200 км след замяната на спирачните накладки намалявайте скоростта плавно. Избягвайте ненужни и резки пълни спирания на автомобила.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

i ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.