

AUTODOC CLUB

Как се сменят предни
чистачки за кола на
SKODA Octavia III
Хечбек (5E3, NL3, NR3) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

SKODA Octavia III Хечбек (5E3, NL3, NR3) 1.4 TSI, SKODA Octavia III Хечбек (5E3, NL3, NR3) 1.2 TSI, SKODA Octavia III Хечбек (5E3, NL3, NR3) 1.8 TSI, SKODA Octavia III Хечбек (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI, SKODA Octavia III Хечбек (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI, SKODA Octavia III Хечбек (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI RS, SKODA Octavia III Хечбек (5E3, NL3, NR3) 2.0 TSI RS, SKODA Octavia III Хечбек (5E3, NL3, NR3) 1.4 TSI G-TEC, SKODA Octavia III Хечбек (5E3, NL3, NR3) 1.6, SKODA Octavia III Хечбек (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI 4x4, SKODA Octavia III Хечбек (5E3, NL3, NR3) 1.8 TSI 4x4, SKODA Octavia III Хечбек (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI 4x4, SKODA Octavia III Хечбек (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI / TDI RS 4x4, SKODA Octavia III Хечбек (5E3, NL3, NR3) 1.0 TSI, SKODA Octavia III Хечбек (5E3, NL3, NR3) 1.5 TSI, (+ 2)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI


Смяна на: чистачки за кола – SKODA Octavia III Хечбек (5E3, NL3, NR3).
 Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Винаги заменяйте предните чистачки в комплект. Това ще осигури качествено и равномерно почистване на предното стъкло.
- Не сменяйте местата на чистачките пред водача и пътника.
- Процедурата по замяната и на двете чистачки е еднаква.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – SKODA Octavia III Хечбек (5E3, NL3, NR3) – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


1

Включете запалването. Включете селектора на чистачките на долна позиция.

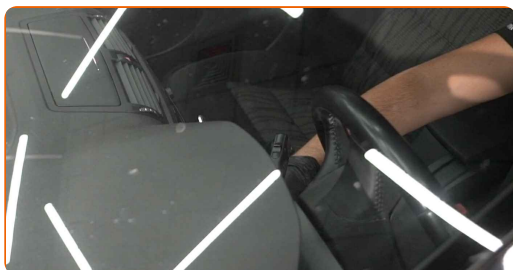

2

Изключете запалването. В режим за обслужване, чистачките ще бъдат в горно положение.

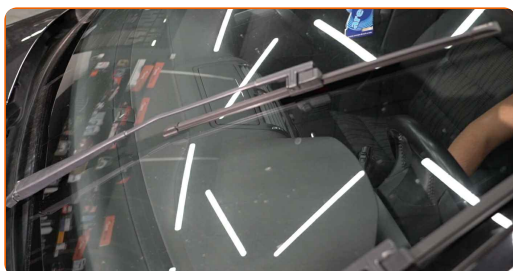

3 Подгответе новите чистачки.




4 Отдалечете чистачката от повърхността на стъклото до упор.



5 Обърнете перото на чистачката на деветдесет градуса.



6 Отстранете перото от рамото на чистачката.

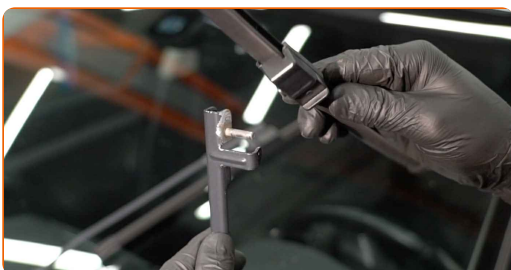

Смяна на: чистачки за кола – SKODA Octavia III Хечбек (5E3, NL3, NR3).
Съвет:

- Когато сменяте перата на чистачките, внимавайте пружините на рамената на чистачките да не ударят стъклото.

7

Поставете новото перо на чистачките и внимателно притиснете рамото към стъклото.



Смяна на: чистачки за кола – SKODA Octavia III Хечбек (5E3, NL3, NR3).
Съвет от AUTODOC:

- Не хващайте чистачката за работната част на перото, за да не повредите графитния слой.
- Убедете се, че гуменото перо приляга към стъклото по цялата си дължина.

8

Включете запалването.

9

След монтажа, проверете работата на чистачките. Чистачките не трябва да се опират една в друга и не трябва да докосват уплътнението на стъклото.



ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ЧИСТАЧКИ ЗА КОЛА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.