




Как се сменя въздушен  
филтър на **VW T5**  
**Transporter** –  
Ръководство за смяна

## ВИДЕО УРОЦИ

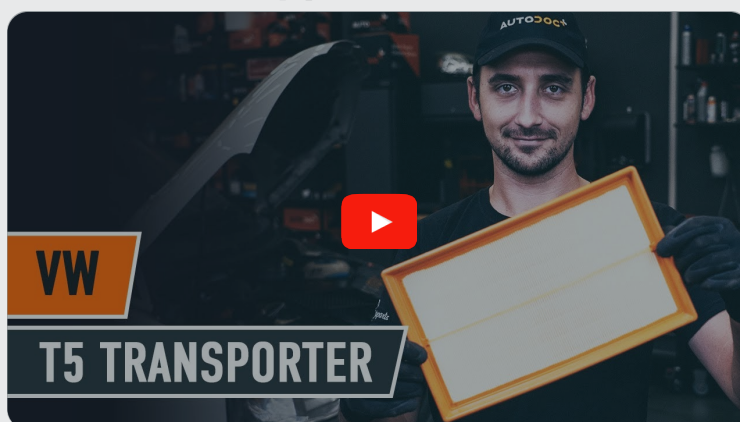


### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Transporter V Микробус (7НВ, 7НЈ, 7ЕВ, 7ЕЈ, 7ЕФ, 7ЕГ, 7НФ, 7ЕС) 2.0 TDI, VW Transporter V Микробус (7НВ, 7НЈ, 7ЕВ, 7ЕЈ, 7ЕФ, 7ЕГ, 7НФ, 7ЕС) 2.0 TDI 4motion, VW Multivan V (7НМ, 7НН, 7НФ, 7ЕФ, 7ЕМ, 7ЕН) 2.0 TDI, VW Multivan V (7НМ, 7НН, 7НФ, 7ЕФ, 7ЕМ, 7ЕН) 2.0 TDI 4motion, VW Multivan V (7НМ, 7НН, 7НФ, 7ЕФ, 7ЕМ, 7ЕН) 2.0, VW Multivan V (7НМ, 7НН, 7НФ, 7ЕФ, 7ЕМ, 7ЕН) 2.5 TDI, VW Multivan V (7НМ, 7НН, 7НФ, 7ЕФ, 7ЕМ, 7ЕН) 1.9 TDI, VW Transporter V Бордова платформа / Шаси (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 1.9 TDI, VW Transporter V Бордова платформа / Шаси (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.5 TDI, VW Transporter V Бордова платформа / Шаси (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.0, VW Transporter V Ван (7НА, 7НН, 7ЕА, 7ЕН) 1.9 TDI, VW Transporter V Ван (7НА, 7НН, 7ЕА, 7ЕН) 2.5 TDI, VW Transporter V Ван (7НА, 7НН, 7ЕА, 7ЕН) 2.0, VW Transporter V Микробус (7НВ, 7НЈ, 7ЕВ, 7ЕЈ, 7ЕФ, 7ЕГ, 7НФ, 7ЕС) 1.9 TDI, VW Transporter V Микробус (7НВ, 7НЈ, 7ЕВ, 7ЕЈ, 7ЕФ, 7ЕГ, 7НФ, 7ЕС) 2.5 TDI, (+ 64)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – VW T5  
TRANSPORTER. ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ  
ТРЕБВАТ:

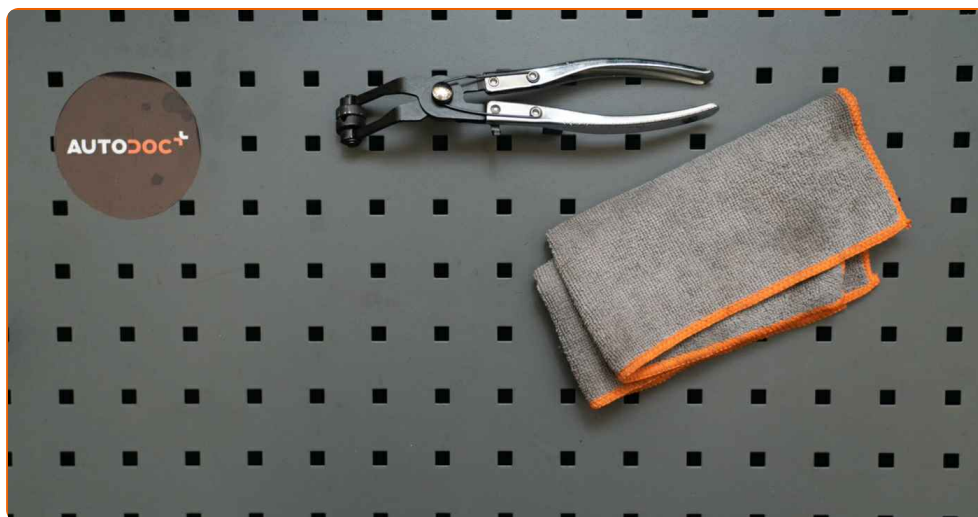

- Спрей за електроника
- Микрофибърна кърпа
- Клещи за стягане на еднократни скоби
- Защитен калъф за калници

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**

Смяна на: въздушен филтър – VW T5 Transporter. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – VW T5 TRANSPORTER. ПРЕДПРИЕМЕТЕ СЛЕДНИТЕ СТЪПКИ:


1

Отворете капака на двигателя.




2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

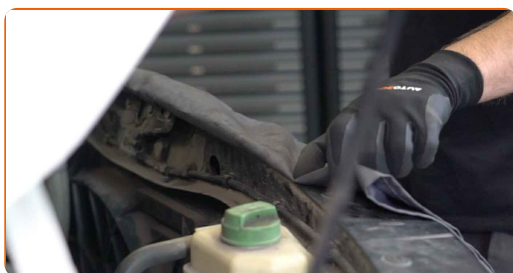


3

Откачете конектора на датчика за разход на въздух.

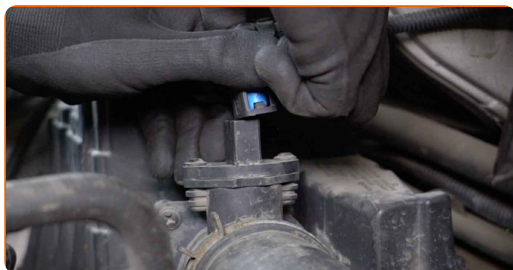


4

Откачете скобата на всмукателния маркуч. Използвайте клещи за скоби на маркучи.

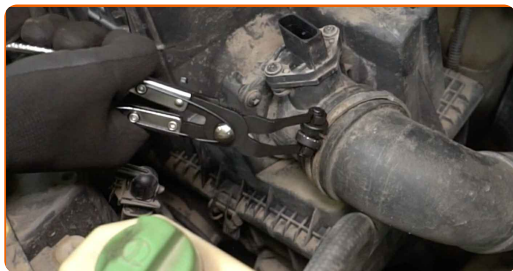


5

Откачете всмукателната тръба от корпуса на въздушния филтър.

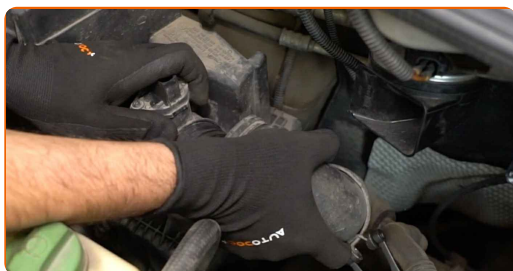


6

Покрийте маркуча за подаване на въздух с микрофибрена кърпа, за да предотвратите попадането на прах и замърсявания в системата.

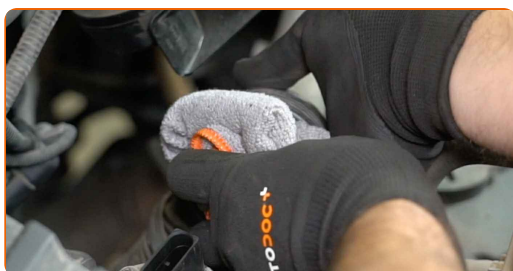

7

Освободете фиксаторите на капака на въздушния филтър.

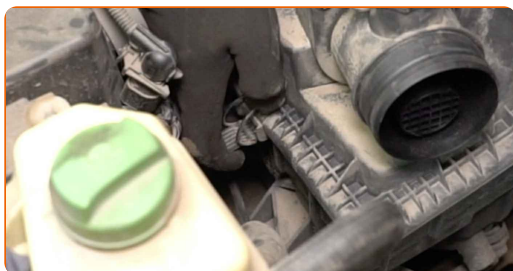

**8** Демонтирайте капака на въздушния филтър.



**9** Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.




**10** Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.



**Смяна на: въздушен филтър – VW T5 Transporter. Съвет от експертите на AUTODOC:**

- Преди да почистите капака и корпуса на въздушния филтър, покрийте частите на въздуховода, датчика за масов разход на въздух (ако е наличен), дроселния клапан с чиста кърпа.


**11** Поставете в корпуса новия филтроелемент. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.

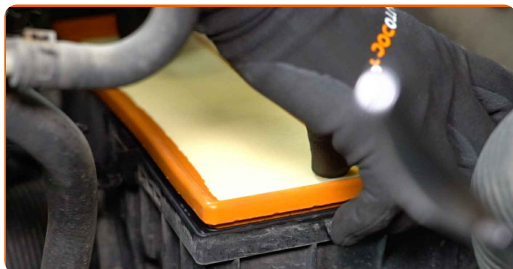


### AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: въздушен филтър – VW T5 Transporter. Уверете се, че сте разположили филтриращия елемент правилно. Не допускайте отклонения.
- Използвайте само качествени филтри.
- По време на монтаж, постарайте се да не влизат прах и замърсявания в корпуса на филтъра.

**12** Поставете капака на въздушния филтър. Стегнете болтовете.

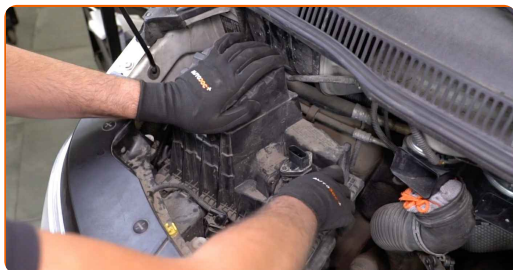


**13** Притиснете фиксаторите на капака на въздушния филтър на мястото им.

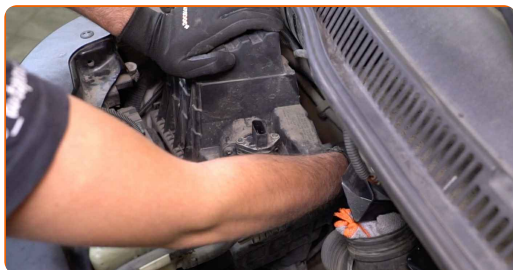



**14** Премахнете микрофибрената кърпа от всмукателния маркуч.

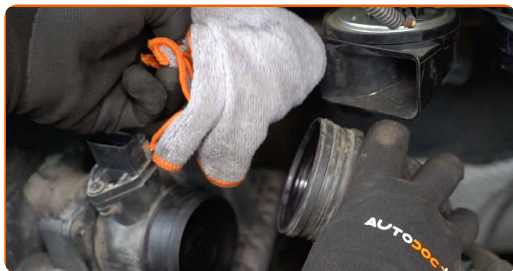


**15** Свържете всмукателната тръба към корпуса на въздушния филтър.



**16** Затегнете скобата на всмукателния маркуч. Използвайте клещи за скоби на маркучи.




**17** Обработете конектора на датчика за масов разход на въздух. Използвайте диелектрична грес.

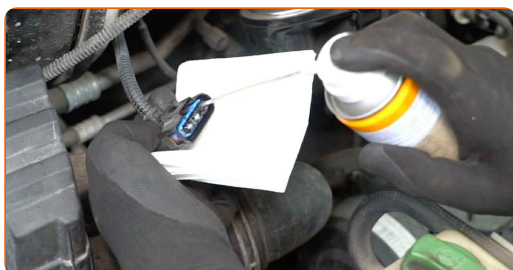




**18**


Включете конектора на датчика за разход на въздух.

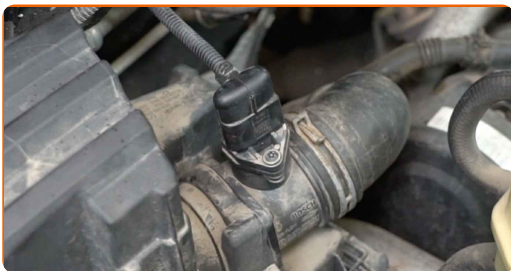**19**

Премахнете покривалото на калника.

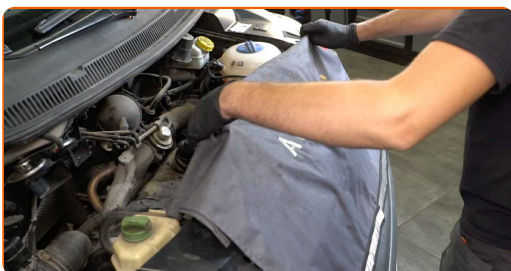**20**

Затворете капака на двигателя.

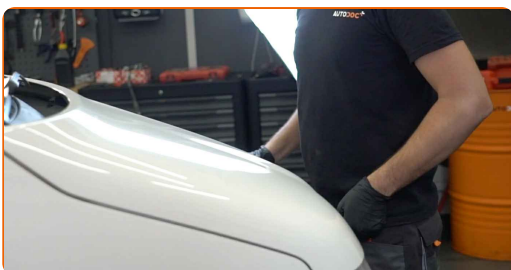**ДОБРА РАБОТА!** **ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА VW**

**ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА VW T5 TRANSPORTER**

**ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ЗА VW: КУПИ СЕГА**

**ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ЗА VW T5 TRANSPORTER: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.