


# **AUTODOC CLUB**

Как се сменя въздушен  
филтър на **VOLVO XC70**  
**Cross Country (295)** –  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК

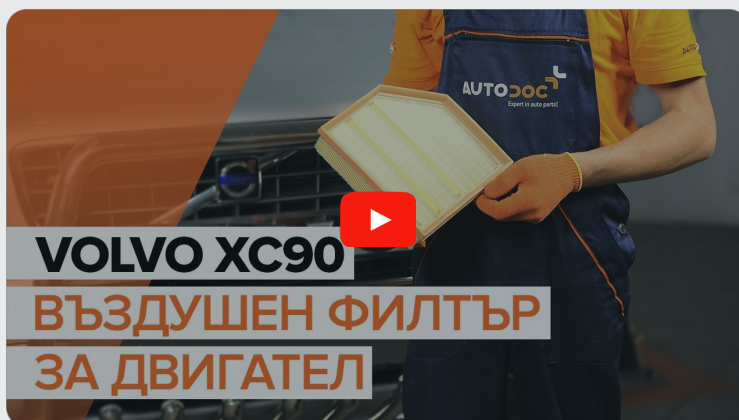

Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
 VOLVO XC70 Cross Country (295) 2.4 D5 XC AWD, VOLVO XC70 Cross Country (295)  
 2.5 T XC AWD, VOLVO XC70 Cross Country (295) 2.4 D5 AWD

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на  
 автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част  
 на: VOLVO XC90 I (275) 2.4 D5

СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – VOLVO XC70  
CROSS COUNTRY (295) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО  
МОЖЕ ДА ПОТРЕБВАТ:



- Накрайник Torx T25
- Тресчотка
- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници

**Купи инструменти**

Смяна на: въздушен филтър – VOLVO XC70 Cross Country (295). AUTODOC препоръчва:


- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – VOLVO XC70 Cross Country (295) – трябва да се извърши с изключен двигател.

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


**1** Отворете капака на двигателя.

**2** Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

**3** Премахнете защитния капак.

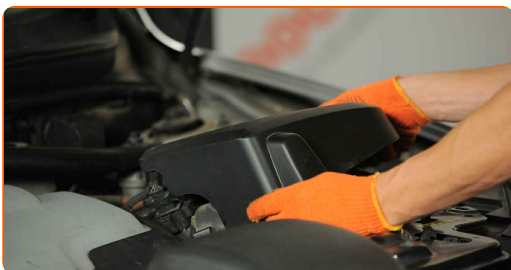


**4** Демонтирайте декоративната кора над двигателя.

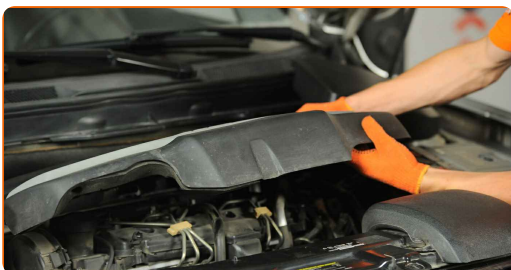


**AUTODOC препоръчва:**

- Смяна на: въздушен филтър – VOLVO XC70 Cross Country (295). Не използвайте прекомерна сила при премахване на частта, защото това може да я повреди.


- 5** Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте Torx T25. Използвайте тресчотен ключ.

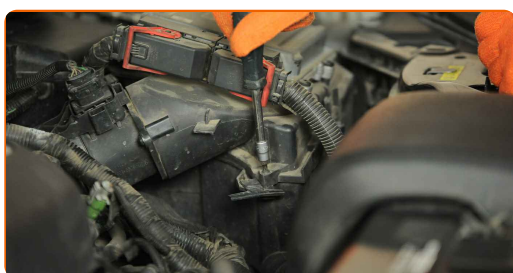

- 6** Леко повдигнете капака на корпуса на въздушния филтър.

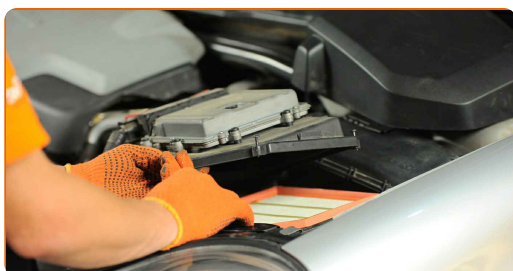

- 7** Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.

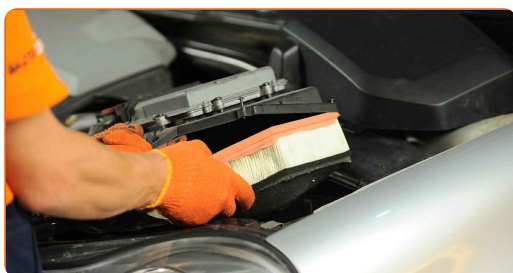


- 8** Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.

Смяна на: въздушен филтър – VOLVO XC70 Cross Country (295). Съвет:

- Преди да почистите капака и корпуса на въздушния филтър, покрийте частите на въздуховода, датчика за масов разход на въздух (ако е наличен), дроселния клапан с чиста кърпа.


9 Поставете в корпуса новия филтроелемент. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.

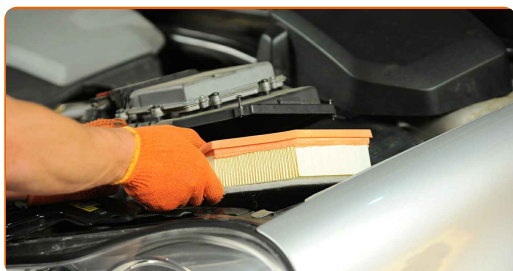


Смяна на: въздушен филтър – VOLVO XC70 Cross Country (295).  
Професионалистите препоръчват:

- Следете за правилното положение на филтроелемента. Не допускайте усукване.
- Внимание! Използвайте качествени филтри – VOLVO XC70 Cross Country (295).
- По време на монтаж, постарайте се да не влизат прах и замърсявания в корпуса на филтъра.


10 Поставете капака на въздушния филтър. Стегнете болтовете.

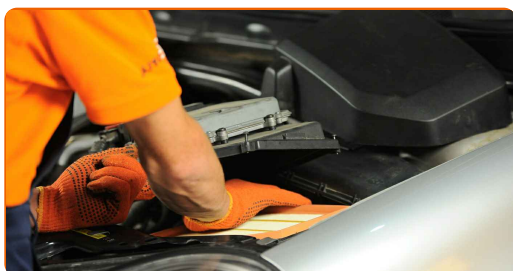

- 11** Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте Torx T25. Използвайте тресчотен ключ.

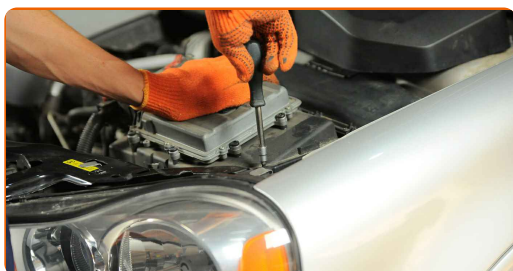

- 12** Монтирайте защитния капак.

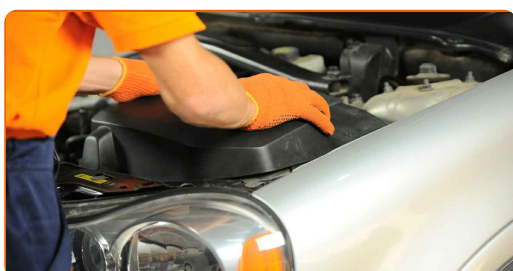

- 13** Монтирайте декоративната кора на двигателя и я закрепете.



### AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: въздушен филтър – VOLVO XC70 Cross Country (295). За да предотвратите повреждане на частта при монтаж, не използвайте прекомерна сила.

- 14** Премахнете покривалото на калника.

15

Затворете капака на двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**



## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.