




Как се сменя въздушен  
филтър на **Volvo XC90 1**  
– Ръководство за смяна

## ВИДЕО УРОЦИ

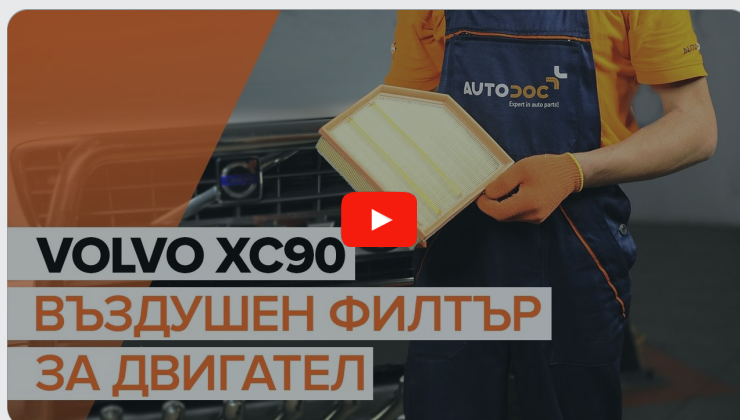

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VOLVO XC90 I (275) 2.4 D5, VOLVO V70 II (285) 2.4 D5, VOLVO V70 II (285) 2.4 D, VOLVO XC70 Cross Country (295) 2.4 D5 XC AWD, VOLVO XC70 Cross Country (295) 2.5 T XC AWD, VOLVO V70 II (285) 2.4 D5 AWD, VOLVO XC70 Cross Country (295) 2.4 D5 AWD, VOLVO S60 I (384) 2.4 D5, VOLVO S60 I (384) 2.4 D, VOLVO XC90 I (275) 2.4 D3 / D5, VOLVO XC90 I (275) 2.4 D5 AWD, VOLVO V70 II (285) 2.4 CDI, VOLVO XC90 I (275) D5 AWD

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – VOLVO XC90 1 –  
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЕБВАТ:**



- Накрайник Torx T25
- Тресчотка
- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**


Смяна на: въздушен филтър – Volvo XC90 1. AUTODOC препоръчва:

- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – Volvo XC90 1 – трябва да се извърши с изключен двигател.

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1

Отворете капака на двигателя.

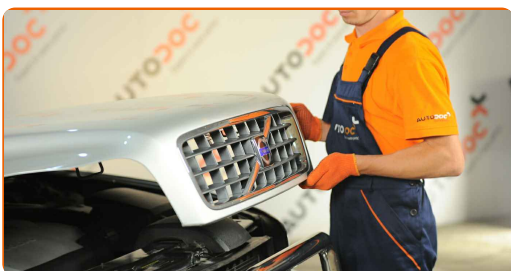


2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.


3

Премахнете защитния капак.

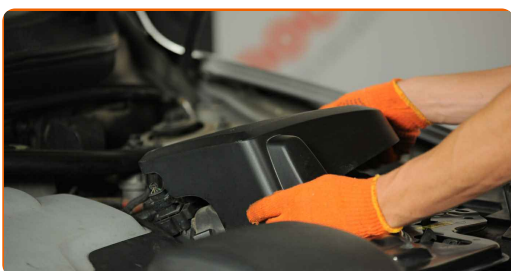

4


Демонтирайте декоративната кора над двигателя.

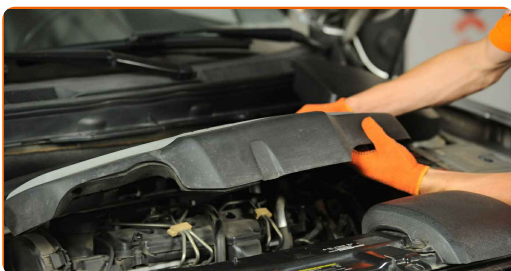

**AUTODOC препоръчва:**

- Смяна на: въздушен филтър – Volvo XC90 1. Не използвайте прекомерна сила при премахване на частта, защото това може да я повреди.

- 5** Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте Torx T25. Изполвайте тресчотен ключ.

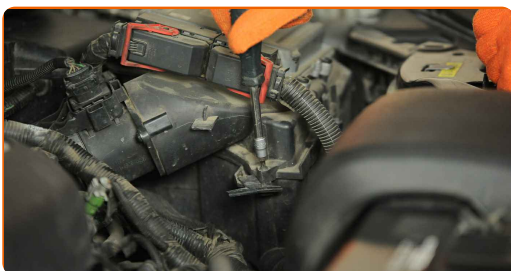

- 6** Леко повдигнете капака на корпуса на въздушния филтър.



- 7** Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.




- 8** Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.

Смяна на: въздушен филтър – Volvo XC90 1. Съвет:

- Преди да почистите капака и корпуса на въздушния филтър, покрийте частите на въздуховода, датчика за масов разход на въздух (ако е наличен), дроселния клапан с чиста кърпа.


9 Поставете в корпуса новия филтроелемент. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.

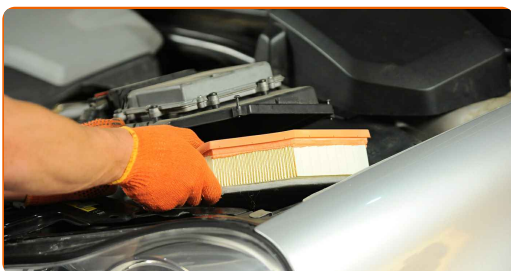


Смяна на: въздушен филтър – Volvo XC90 1. Професионалистите препоръчват:

- Следете за правилното положение на филтроелемента. Не допускайте усукване.
- Внимание! Използвайте качествени филтри – Volvo XC90 1.
- По време на монтаж, постарайте се да не влизат прах и замърсявания в корпуса на филтъра.


10 Поставете капака на въздушния филтър. Стегнете болтовете.

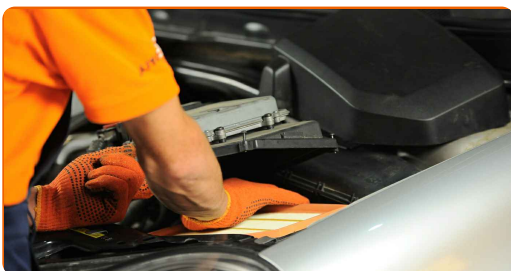

- 11** Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте Torx T25. Изполвайте тресчотен ключ.

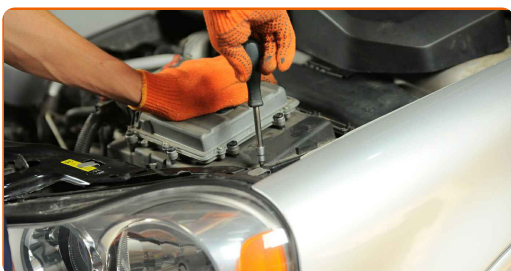

- 12** Монтирайте защитния капак.

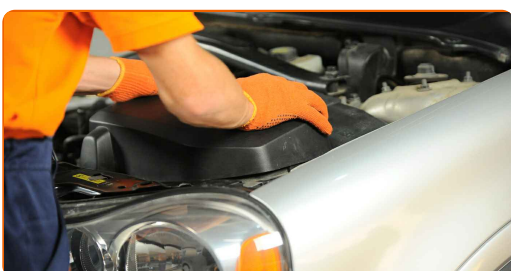

- 13** Монтирайте декоративната кора на двигателя и я закрепете.




**AUTODOC препоръчва:**

- Смяна на: въздушен филтър – Volvo XC90 1. За да предотвратите повреждане на частта при монтаж, не използвайте прекомерна сила.

- 14** Премахнете покривалото на калника.

15

Затворете капака на двигателя.

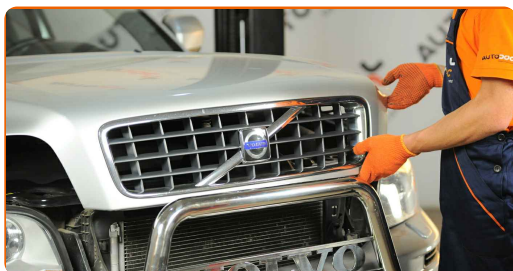

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**



## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА VOLVO**

**ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА VOLVO XC90 1**

**ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ЗА VOLVO: КУПИ СЕГА**

**ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ЗА VOLVO XC90 1: НАЙ-ДОБРИТЕ  
ОФЕРТИ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.