



Как се сменят предни
спирачни дискове на
VW Passat B5 GP Седан
(3BG, 3B3) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!


Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Passat B5 GP Седан (3BG, 3B3) 1.6, VW Passat B5 GP Седан (3BG, 3B3) 1.9 TDI, VW Passat B5 GP Седан (3BG, 3B3) 2.3 V5, VW Passat B5 GP Седан (3BG, 3B3) 2.0, VW Passat B5 GP Седан (3BG, 3B3) 2.5 TDI, VW Passat B5 GP Седан (3BG, 3B3) 1.8 T 20V, VW Passat B5 GP Седан (3BG, 3B3) 2.8 4motion, VW Passat B5 GP Седан (3BG, 3B3) 2.5 TDI 4motion, VW Passat B5 GP Седан (3BG, 3B3) 1.9 TDI 4motion, VW Passat B5 GP Седан (3BG, 3B3) 2.0 4motion, VW Passat B5 GP Седан (3BG, 3B3) 2.3 V5 4motion, VW Passat B5 GP Седан (3BG, 3B3) 4.0 W8 4motion, VW Passat B5 GP Седан (3BG, 3B3) 1.8 T, VW Passat B5 GP Седан (3BG, 3B3) 2.0 TDI, VW Passat B5 GP Седан (3BG, 3B3) 2.8, (+ 2)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW Passat B5 GP Комби (3BG, 3B6) 1.9 TDI

**СМЯНА НА: СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ – VW PASSAT B5
GP СЕДАН (3B6, 3B3). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ
ТРЕБВАТ:**

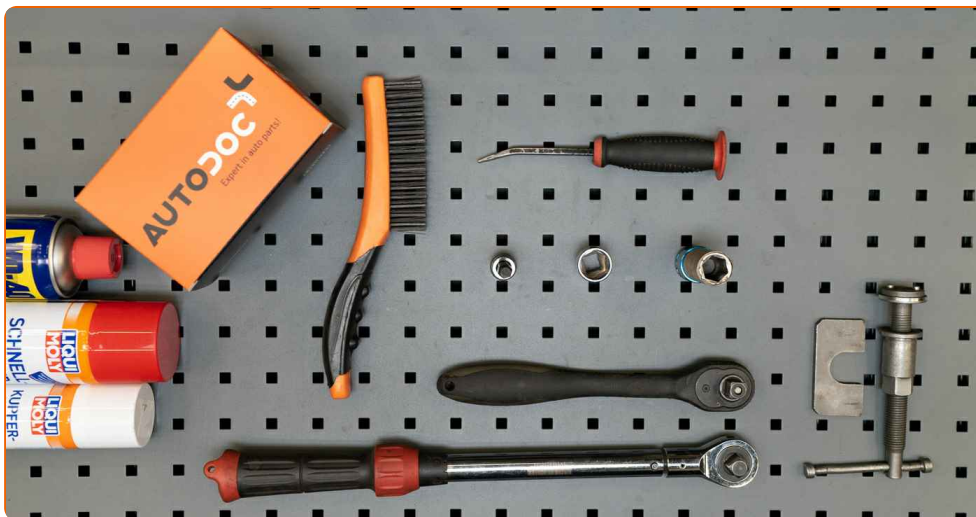

- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Медна грес
- Гаечен накрайник № 18
- HEX накрайник №h7
- Дълга ударна вложка №17
- Инструмент за прибиране на спирачни цилиндри
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Върток
- Лост тип кози крак
- Клин за застопоряване на автомобил

Купи инструменти


Смяна на: спирачни дискове – VW Passat B5 GP Седан (3BG, 3B3).
 Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Заменяйте спирачните дискове на автомобила си VW Passat B5 GP Седан (3BG, 3B3) в комплект за съответния мост, независимо от състоянието им. Това ще Ви осигури равномерно спиране.
- Процедурата по смяна е еднаква за спирачните дискове на същата ос.
- При замяна на спирачните дискове, обезателно заменете и накладките.
- Внимание! Изключете двигателя преди да започнете работа – VW Passat B5 GP Седан (3BG, 3B3).

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1 Отворете капака на двигателя. Развийте капачката на резервоара за спирачна течност.

2 Застопорете колелата с клинове.

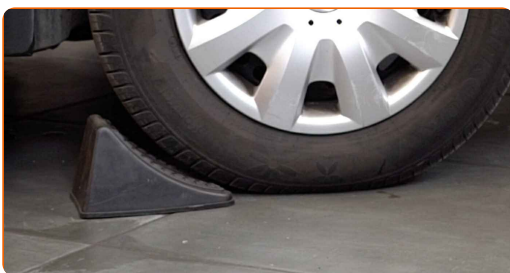

3 Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



4 Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.

5 Развийте болтовете на колелото.




Смяна на: спирачни дискове – VW Passat B5 GP Седан (3BG, 3B3). Съвет:

- За да избегнете нараняване, задръжте колелото, когато развивате болтовете.


6 Отстранете колелото.



7 Разделете спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак.

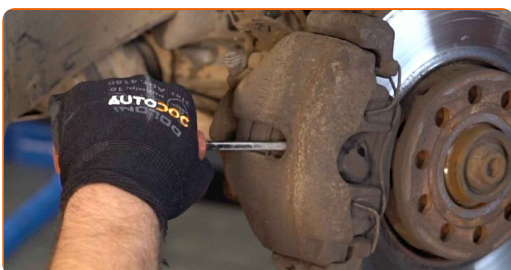

- 8** Премахнете маншоните на направляващите щифтове на спирачния апарат. Използвайте лост тип кози крак.

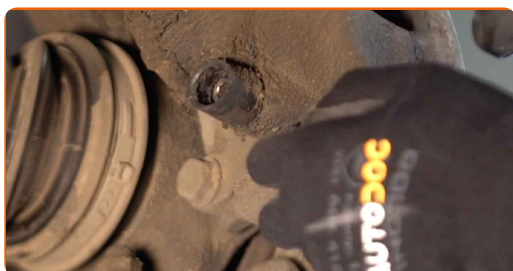

- 9** Развийте крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте HEX №Н7. Използвайте тресчотен ключ.



- 10** Отсъединете куплунга от датчика на ABS. Отсъединете куплунга на датчика за износване на спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак.




Обърнете внимание!

- Някои коли не са оборудвани с датчик за износване на спирачните накладки.

11

Откачете фиксиращата пружина на спирачния апарат. Използвайте лост тип кози крак.

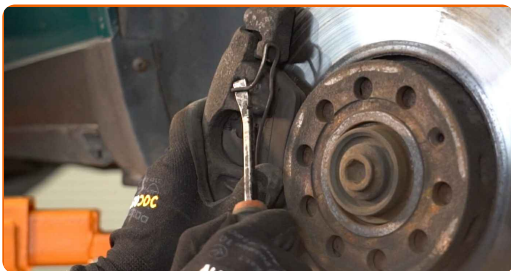

12

Демонтирайте супорта.




Смяна на: спирачни дискове – VW Passat B5 GP Седан (3BG, 3B3).
AUTODOC препоръчва:

- Закрепете демонтирания спирачен апарат с тел към окачването или купето, с цел избягване на разхерметизиране на спирачната система.
- Не допускайте спирачния апарат да виси на спирачния маркуч.
- Не натискайте педала на спирачките след демонтажа на спирачния апарат. Това би довело до изпадане на буталото от спирачния цилиндър, теч на спирачна течност и разхерметизация на системата.
- Проверете състоянието на скобата на спирачния апарат, направляващите щифтове на спирачния апарат и маншоните. Почистете ги. Сменете ги, ако е нужно.


13 Демонтирайте спирачните накладки.




14 Почистете болтовете на скобата на спирачния апарат. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

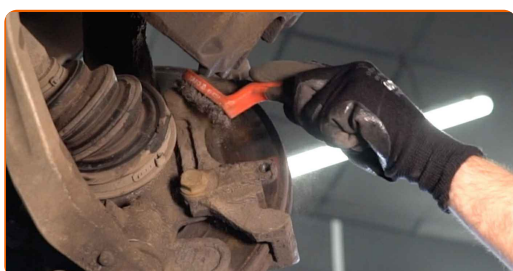


15 Развийте крепежните елементи на планката на спирачния апарат. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте тресчотен ключ. Използвайте върток.

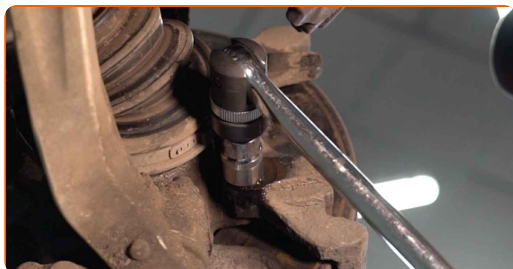


16 Демонтирайте планката на спирачния апарат.

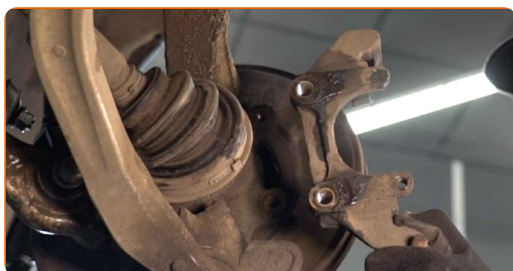


- 17** Демонтирайте спирачния диск. Почистете главината. Използвайте телена четка. Обработете контактната повърхност. Използвайте медна грес.

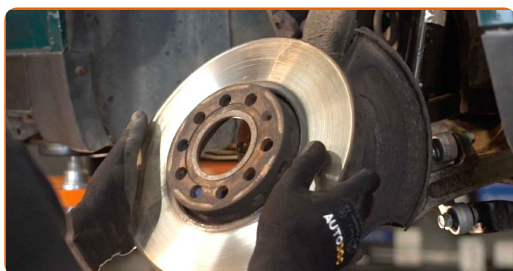

- 18** Монтирайте спирачния диск.

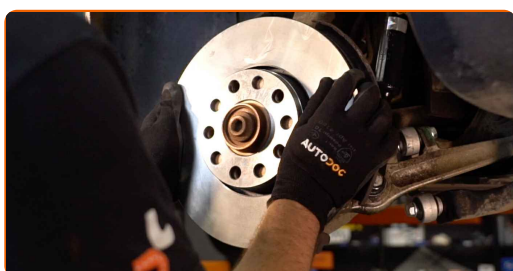


- 19** Почистете планката на спирачния апарат от прах и замърсявания. Използвайте телена четка. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

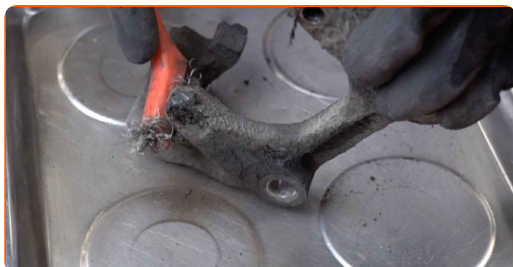


AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: спирачни дискове – VW Passat B5 GP Седан (3BG, 3B3). След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

- 20** Монтирайте планката на спирачния апарат.

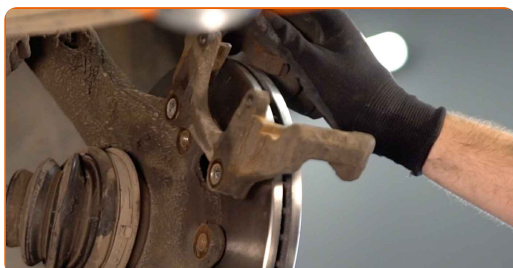

- 21** Стегнете болтовете на планката на спирачния апарат. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 120 Nm.

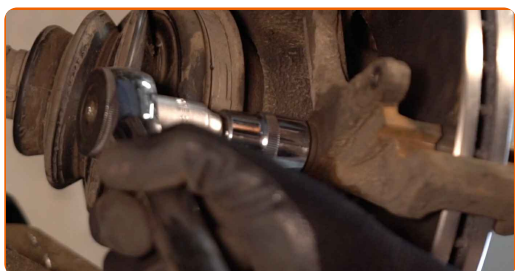


- 22** Обработете буталото на спирачния апарат. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

Смяна на: спирачни дискове – VW Passat B5 GP Седан (3BG, 3B3). Съвет от AUTODOC:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.


- 23** Притиснете буталото в спирачния апарат. Използвайте инструмент за прибиране на спирачни цилиндри.

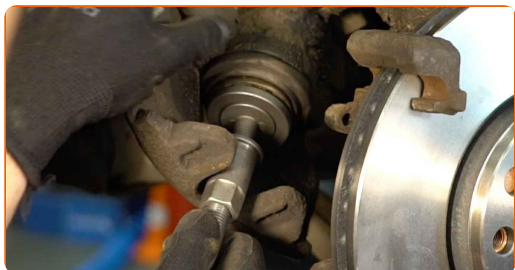


- 24** Монтирайте спирачните накладки.




25 Поставете спирачния апарат и го захванете. Използвайте HEX №Н7. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 25 Nm.

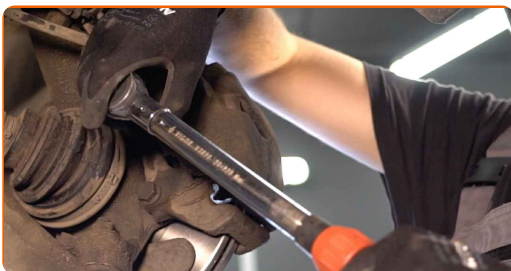

26 Монтирайте маншона на направляващите щифтове на спирачния апарат.

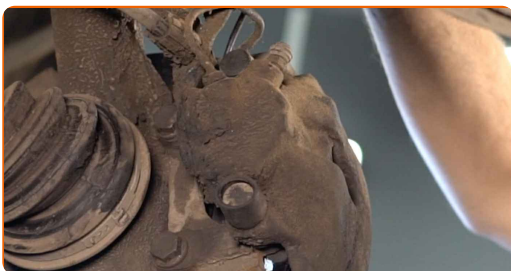


27 Съединете куплунга към датчика на ABS. Включете куплунга на датчика за износване на спирачните накладки.

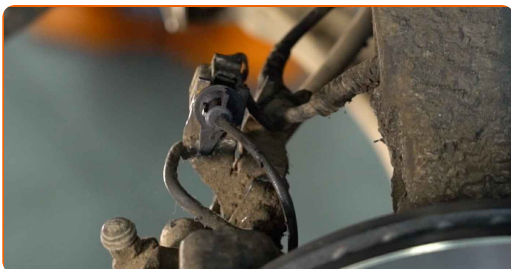

28 Поставете стопорната пружина на спирачния супорт. Използвайте лост тип кози крак.



- 29** Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.

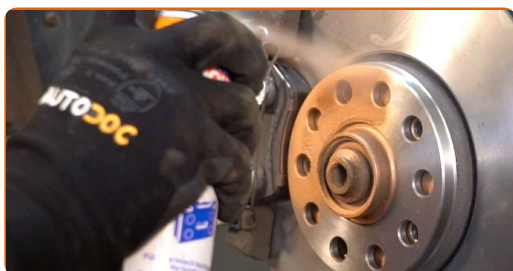


- 30** Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: спирачни дискове – VW Passat B5 GP Седан (3BG, 3B3). След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

- 31** Монтирайте колелото.

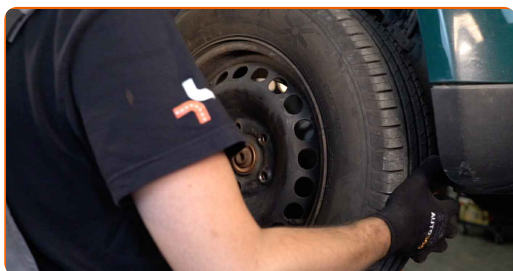


Смяна на: спирачни дискове – VW Passat B5 GP Седан (3BG, 3B3). Съвет от експертите на AUTODOC:

- За да избегнете нараняване, придържайте колелото при завиване на крепежните болтове.


32

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

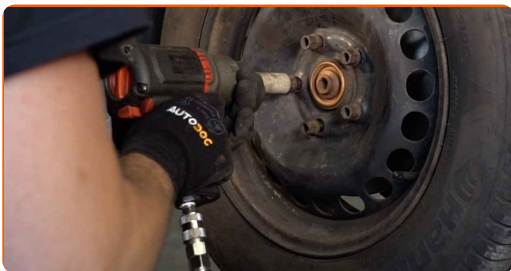


33

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 120 Nm.

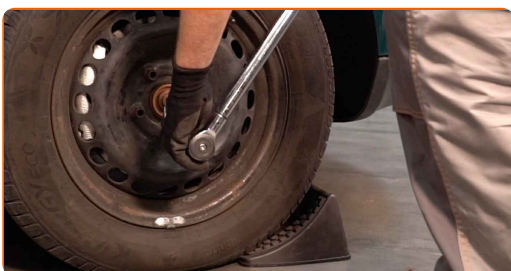

34

Премахнете криковите и клиновете.

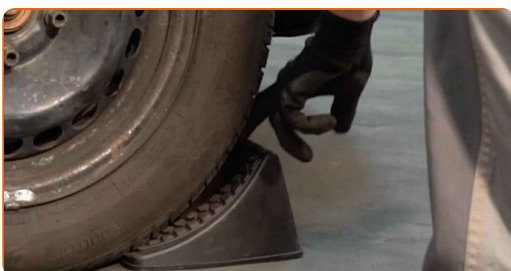


AUTODOC препоръчва:

- Важно! Смяна на: спирачни дискове – VW Passat B5 GP Седан (3BG, 3B3). Проверете нивото на спирачната течност в резервоара и я допълнете, ако е нужно.

35

Затегнете капачката на резервоара за спирачна течност.

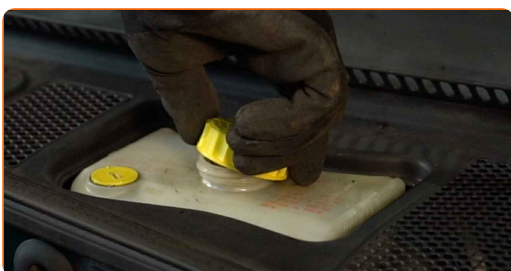

Смяна на: спирачни дискове – VW Passat B5 GP Седан (3BG, 3B3).
Професионалистите препоръчват:

- Без да палите двигателя, натиснете няколко пъти педала на спирачките, докато не усетите значително съпротивление.

36

Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.