



Как се сменя въздушен  
филтър на **Mercedes**  
**Vito W638** –  
Ръководство за смяна

## ВИДЕО УРОЦИ



### 📌 Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Микробус (W901, W902) 208 D 2.3, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Микробус (W901, W902) 212 D 2.9, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Микробус (W901, W902) 214 2.3, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Ван (W901, W902) 210 D 2.9, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Бордова платформа/Шаси (W901, W902) 212 D 2.9, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Ван (W901, W902) 208 D 2.3, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Бордова платформа/Шаси (W903) 308 D 2.3, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Ван (W903) 308 D 2.3, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Бордова платформа/Шаси (W903) 312 D 2.9, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Ван (W903) 310 D 2.9, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Ван (W901, W902) 212 D 2.9, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Бордова платформа/Шаси (W901, W902) 208 D 2.3, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Микробус (W903) 312 D 2.9, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Микробус (W903) 308 D 2.3, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Микробус (W903) 314 2.3, (+ 108)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – MERCEDES VITO W638. ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:



- Гаечен накрайник № 7
- Тресчотка
- Кръстата отвертка
- Лост тип кози крак
- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**


## Смяна на: въздушен филтър – Mercedes Vito W638. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – Mercedes Vito W638 – трябва да се извърши с изключен двигател.

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


1

Отворете капака на двигателя.

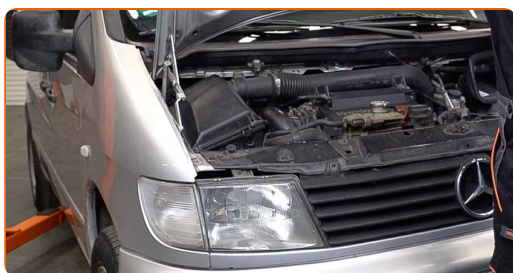

2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

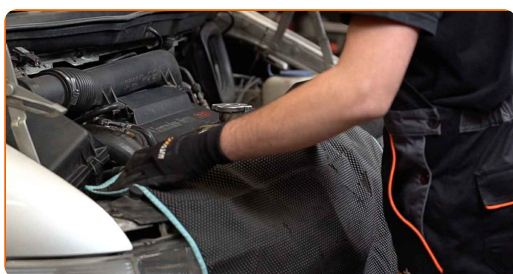

3


Откачете скобата на всмукателния маркуч. Използвайте тръбен ключ №7. Използвайте тресчотен ключ.




4 Откачете всмукателната тръба от корпуса на въздушния филтър. Използвайте лост тип кози крак.




5 Откачете конектора на датчика за разход на въздух.

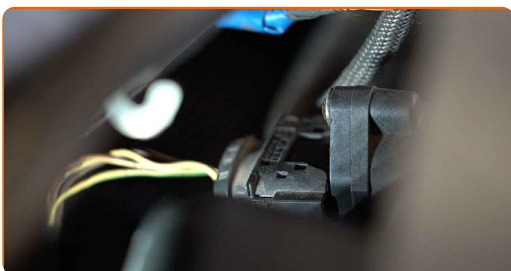


6 Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте кръстатата отвертка.

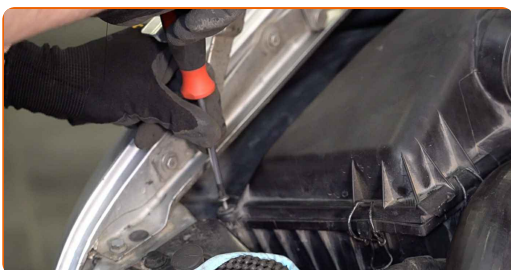

7 Освободете фиксаторите на капака на въздушния филтър.

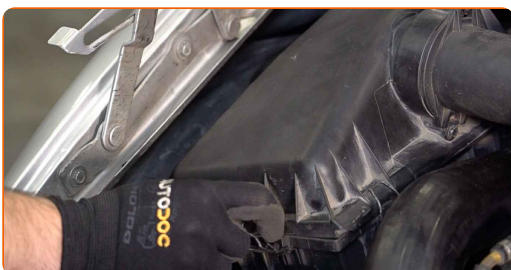


8 Демонтирайте капака на въздушния филтър.

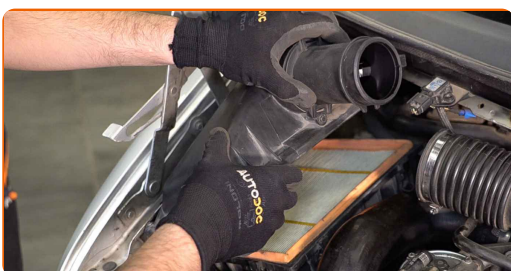


9

Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.

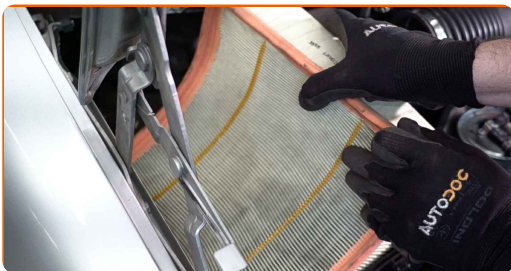


10

Покрийте маркуча за подаване на въздух с микрофибрена кърпа, за да предотвратите попадането на прах и замърсявания в системата.

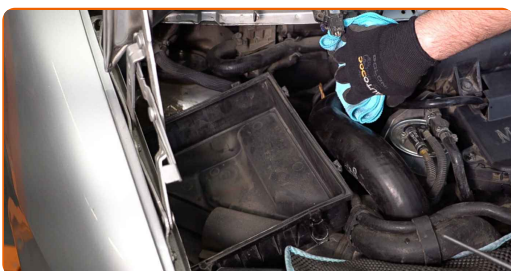

11


Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.

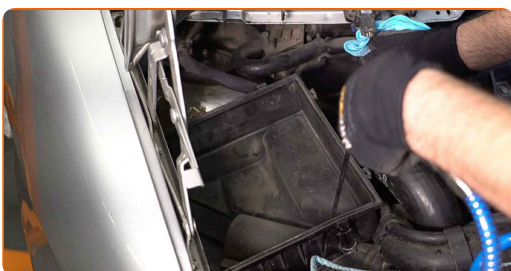

Смяна на: въздушен филтър – Mercedes Vito W638. Професионалистите препоръчват:

- Преди да почистите капака и корпуса на въздушния филтър, покрийте частите на въздуховода, датчика за масов разход на въздух (ако е наличен), дроселния клапан с чиста кърпа.


**12** Поставете в корпуса новия филтроелемент. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.

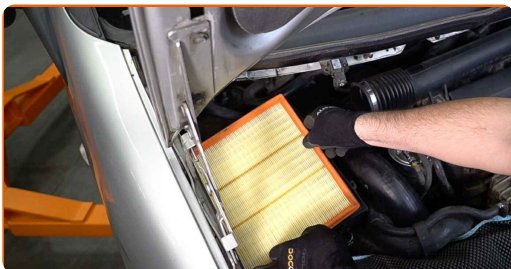


### AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: въздушен филтър – Mercedes Vito W638. Уверете се, че сте разположили филтриращия елемент правилно. Не допускайте отклонения.
- Използвайте само качествени филтри.
- По време на монтаж, постарайте се да не влизат прах и замърсявания в корпуса на филтъра.

**13** Поставете капака на въздушния филтър. Стегнете болтовете.

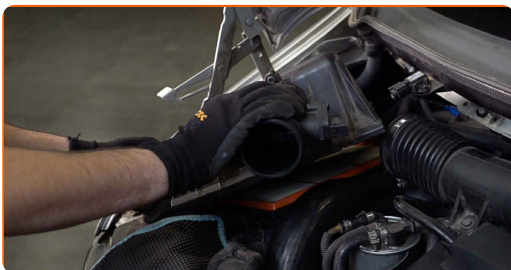


**14** Свържете всмукателната тръба към корпуса на въздушния филтър.

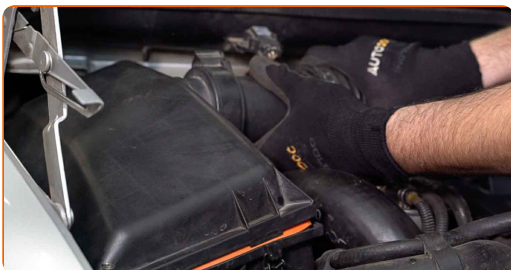


15 Притиснете фиксаторите на капака на въздушния филтър на мястото им.




16 Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте кръстатата отвертка.

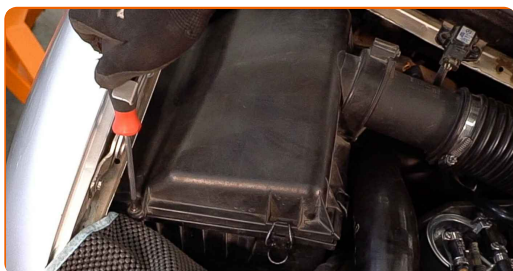


17 Включете конектора на датчика за разход на въздух.

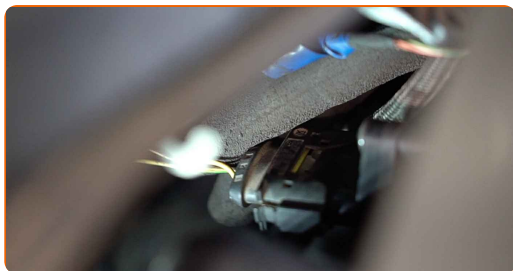

18 Затегнете скобата на всмукателния маркуч. Използвайте тръбен ключ №7. Използвайте тресчотен ключ.

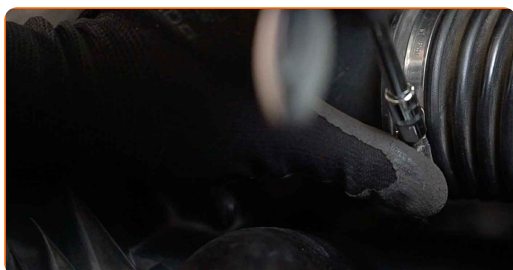


19 Премахнете покривалото на калника.

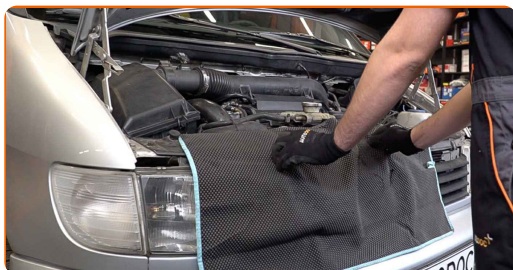



20

Затворете капака на двигателя.

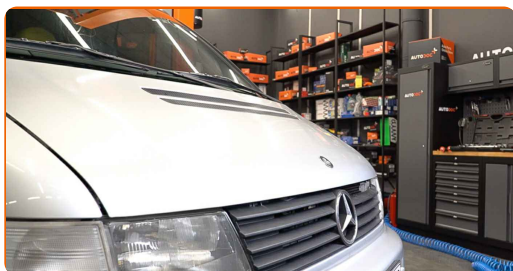

**ДОБРА РАБОТА!** 👍

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА MERCEDES**

**ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОТИМЕНТ**

**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА MERCEDES VITO W638**

**ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ЗА MERCEDES: КУПИ СЕГА**

**ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ЗА MERCEDES VITO W638: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ**

## **ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.