



Как се сменят
амортисьори за
багажник на **Toyota**
Yaris Mk2 – РЪКОВОДСТВО
за смяна

ВИДЕО УРОЦИ


 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

TOYOTA Yaris Хечбек (_P9_) 1.3 VVT-i (NCP90_, SCP90_), TOYOTA Yaris Хечбек (_P9_) 1.33 VVT-i (NSP90_), TOYOTA Yaris Хечбек (_P9_) 1.0 VVT-i (KSP90_), TOYOTA Yaris Хечбек (_P9_) 1.4 D-4D (NLP90_), TOYOTA Yaris Хечбек (_P9_) 1.3 VVT-i (SCP90_), TOYOTA Yaris Хечбек (_P9_) 1.8 VVTi (ZSP90_), TOYOTA Yaris Хечбек (_P9_) 1.0 GPL (KSP90_)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК –
 TOYOTA YARIS MK2. СПИСЪК С НУЖНИТЕ
 ИНСТРУМЕНТИ:

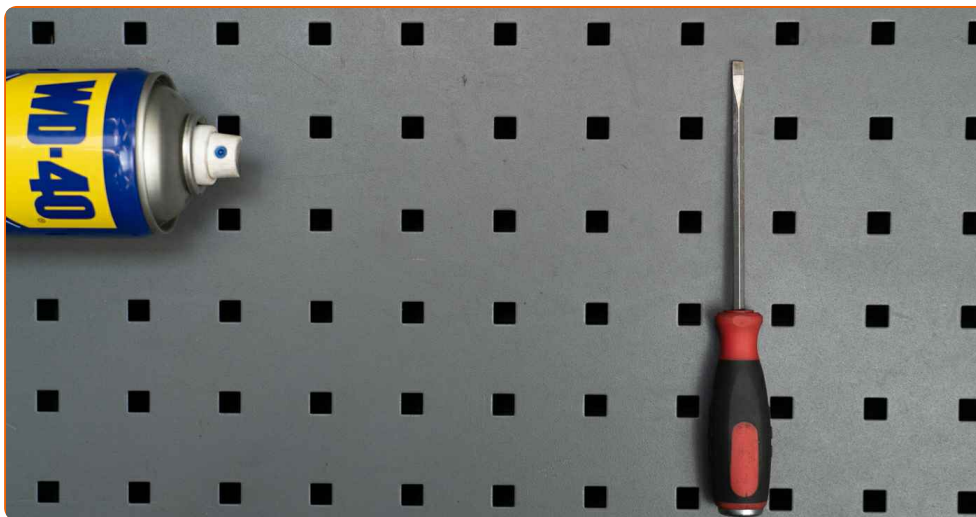

- Спрей WD-40
- Плоска Отвертка
- Трансмисионен крик

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: амортизъри за багажник – Toyota Yaris Mk2. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Левите и десните газови амортизъри трябва да се сменят едновременно.
- Процедурата по смяна е идентична за левите и десните газови амортизъри на капака на багажника.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – Toyota Yaris Mk2 – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


1

Отворете капака на багажника.




2

Придържайте капака на багажника. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.

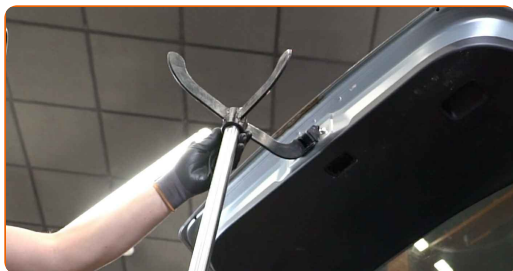


- 3** Освободете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с капака на багажника. Използвайте права отвертка.

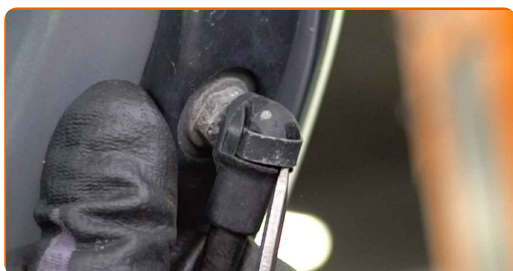

AUTODOC препоръчва:

- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато демонтирате газовите амортисьори.


- 4** Освободете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с каросерията. Използвайте права отвертка.

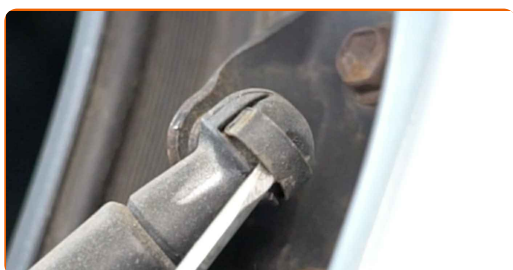

Смяна на: амортисьори за багажник – Toyota Yaris Mk2. Съвет от AUTODOC:

- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато демонтирате газовите амортисьори.

5 Премахнете газовия амортисьор на капака на багажника.

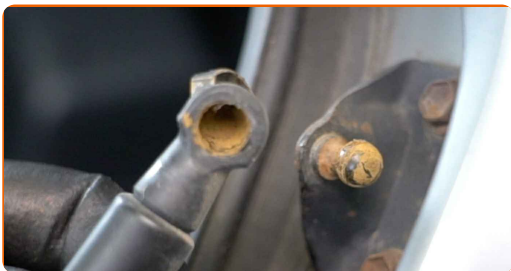

6 Обработете крепежните елементи на амортисьора на капака на багажника. Използвайте спрей WD-40.




7 Монтирайте новия газов амортисьор на капака на багажника.



AUTODOC препоръчва:


- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато монтирате газовия амортисьор.

8 Сложете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с каросерията.

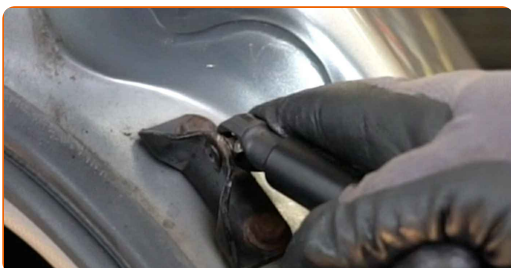


9

Сложете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с капака на багажника.

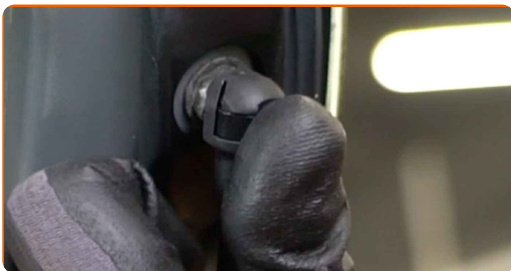

10

Освободете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с капака на багажника. Използвайте права отвертка.

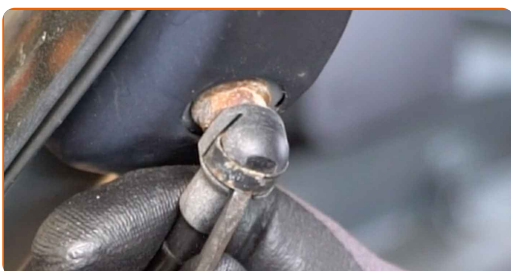

Смяна на: амортисьори за багажник – Toyota Yaris Mk2. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато демонтирате газовите амортисьори.

11


Освободете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с каросерията. Използвайте права отвертка.




AUTODOC препоръчва:

- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато демонтирате газовите амортисьори.

12 Премахнете газовия амортисьор на капака на багажника.

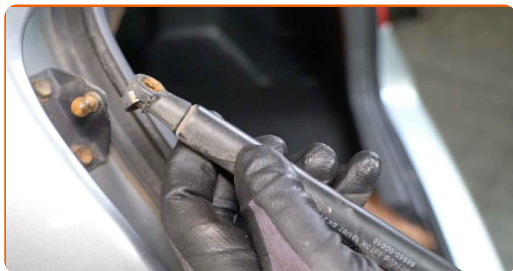

13 Обработете крепежните елементи на амортисьора на капака на багажника. Използвайте спрей WD-40.

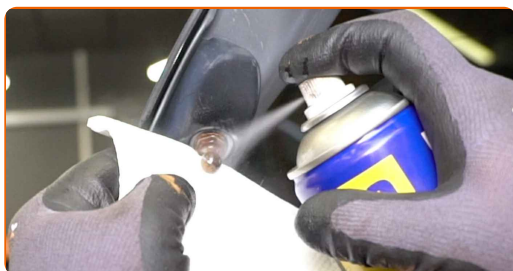

14 Монтирайте новия газов амортисьор на капака на багажника.

Смяна на: амортисьори за багажник – Toyota Yaris Mk2. AUTODOC препоръчва:


- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато монтирате газовия амортисьор.

15 Сложете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с каросерията.



16

Сложете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с капака на багажника.

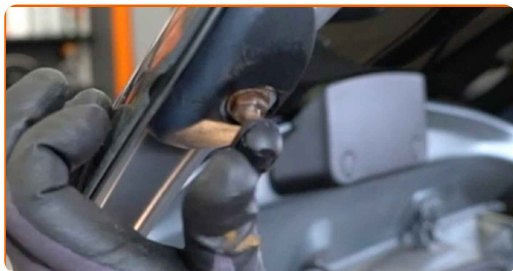

17

Премахнете хидравличният крик.




AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: амортисьори за багажник – Toyota Yaris Mk2. Смъкнете хидравличния крик плавно, без резки движения, за да избегнете повреждане на устройствата и механизми.

18

Проверете работното състояние на газовите пружини на капака на багажника, след като ги монтирате.

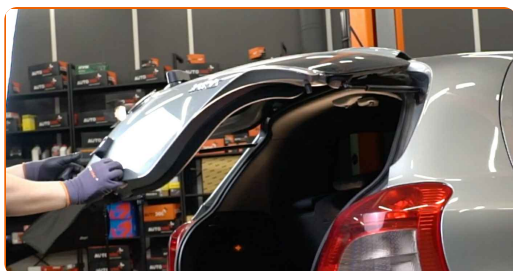

19

Затворете корите на багажника.



ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ТОУТА

АМОТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК: ШИРОК АСОТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА TOYOTA YARIS MK2

АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК ЗА TOYOTA: КУПИ СЕГА

**АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК ЗА TOYOTA YARIS MK2:
НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ**

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.