




ВИДЕО УРОЦИ

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
OPEL CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68), OPEL CORSA D Van (S07) 1.3 CDTI (L08)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от
конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ЛАГЕР ГЛАВИНА – OPEL CORSA D. ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:

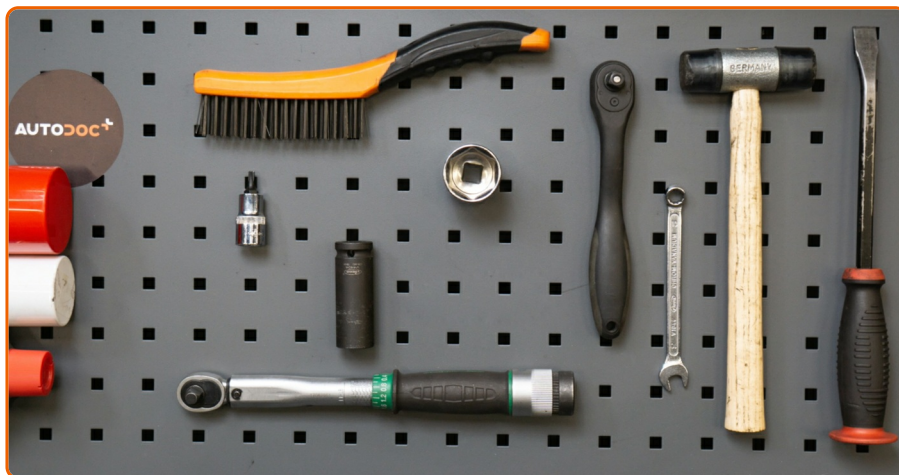

- Телена четка
- Спрей WD-40
- Универсален спрей за почистване
- Медна грес
- Накрайник Torx T30
- Гаечен накрайник № 32
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Върток
- Чук
- Лост тип кози крак
- Гумен чук
- Клин за застопоряване на автомобил

Смяна на: лагер главина – Opel Corsa D. AUTODOC препоръчва:

- Не използвайте повторно лагерния възел на Вашия автомобил Opel Corsa D
- Процедурата по смяна на главина на колелото е идентична за двете колела на една и съща ос.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ЛАГЕР ГЛАВИНА – OPEL CORSA D. ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:

1



Застопорете колелата с клинове.

2



Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

3



Повдигнете задната част на автомобила и го подпрете.

4




Развийте болтовете на колелото.

AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове. Opel Corsa D

5

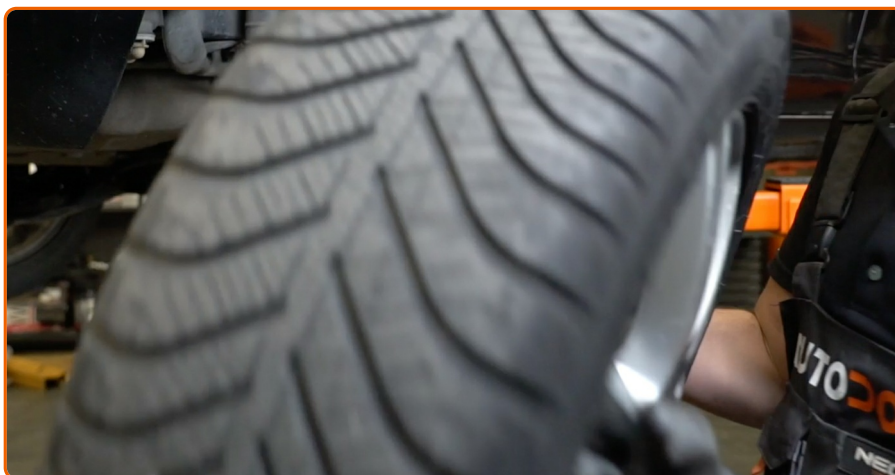

Отстранете колелото.

6



Почистете крепежните елементи на спирачния барабан. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

7



Развийте закрепването на спирачния барабан. Използвайте Torx T30. Използвайте тресчотен ключ.

8



Демонтирайте спирачния барабан.

Смяна на: лагер главина – Opel Corsa D. Съвет:

- Огледайте спирачния барабан. При необходимост го заменете.

9




Демонтирайте защитната капачка на лагера на главината. Използвайте лост тип кози крак. Използвайте чук.

Смяна на: лагер главина – Opel Corsa D. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Някои автомобили не са оборудвани със защитни капаци на главината.

10

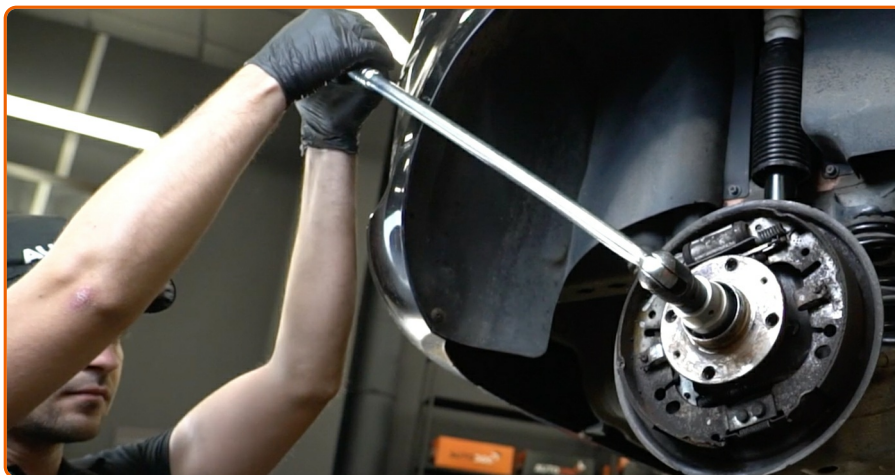

Развийте гайката на главината. Използвайте тръбен ключ №32. Използвайте върток.

11



Премахнете крепящата гайка.

12



Демонтирайте главината задно с лагера, тъй като те представляват неразглобем възел.

13



Почистете монтажното място на лагера на главината. Използвайте телена четка. Използвайте универсален почистващ спрей.

14



Монтирайте новата главина, заедно с лагера.

15



Монтирайте крепежната гайка.

16



Притегнете закрепването на главината. Използвайте тръбен ключ N°32. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 155 Nm.

Смяна на: лагер главина – Opel Corsa D. Съвет от AUTODOC:

- Възелът на лагера на главината не трябва да има луфт спрямо шийката на оста.

17



Монтирайте защитната капачка на лагера на главината. Използвайте гумен чук.

18



Обработете главината на колелото в областта, където е в контакт със спирачния барабан. Използвайте медна грес.

19



Поставете спирачния барабан.

20



Затегнете крепежните елементи на спирачния барабан. Използвайте Torx T30. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 10 Nm.

21




Почистете монтажното място на джантата. Използвайте телена четка.

22



Обработете повърхността, където джантата прави контакт със спирачния барабан. Използвайте медна грес.

23

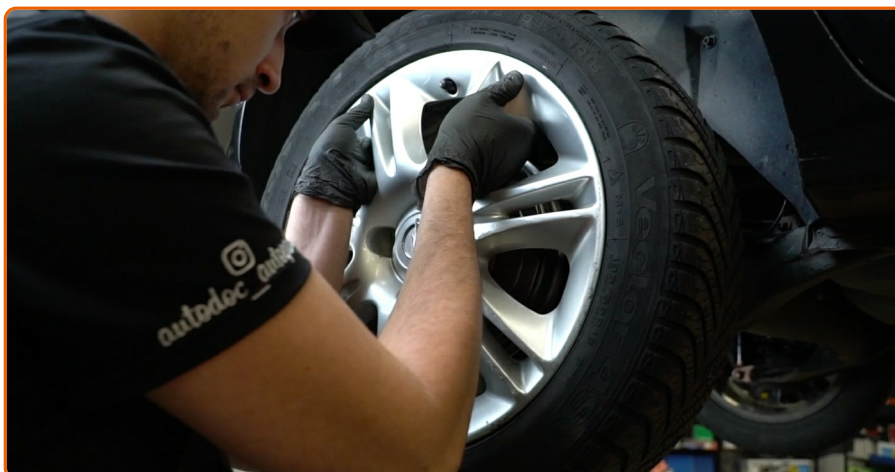

Монтирайте колелото.

AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове. Opel Corsa D

24


Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

25


Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 120 Nm.

26



Премахнете криковете и клиновете.

**БЕШЕ ЛИ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ
ПОЛЕЗНА ЗА ВАС?**

ДА

НЕ



СТАНИ ЧЛЕН НА AUTODOC CLUB!

AUTODOC — КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ
ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



AUTODOC
APP

Download

 Google play

 App Store

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА ТИ



КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА OPEL



ЛАГЕРИ ЗА ГЛАВИНА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ



ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА OPEL CORSA D



ЛАГЕРИ ЗА ГЛАВИНА ЗА OPEL: КУПИ СЕГА



ЛАГЕРИ ЗА ГЛАВИНА ЗА OPEL CORSA D: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ



i За отговорността:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AutoDoc не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AutoDoc не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AutoDoc не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AutoDoc настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2018 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от Autodoc GmbH.