AUTODOC
Expert in auto parts!

Как да заменим долния носач на независимото окачване на предния мост на FORD MONDEO III

Извършете замяната в следната последоватленост:

1

Вдигнете ръчната спирачка

2

Разхлабете болтовете на колелата

3

Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете

4

Демонтирайте предните колела

5

Разсъединете долния носач от шенкела.

6.1

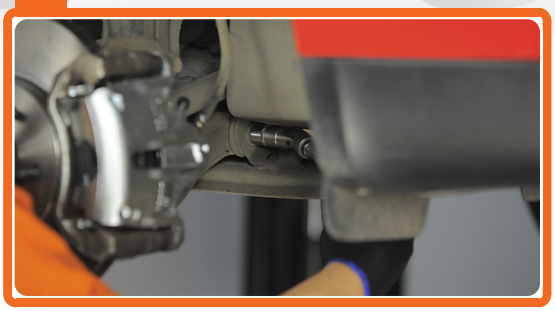

Развийте крепежните болтове на носача

Как да заменим долния носач на независимото окачване на предния мост на FORD MONDEO III

6.2

7

Снемете носача

8

Поставете новия носач

9

Съединете долния носач към шенкела.

10

С помощта на хидравличен крик, натиснете носача.

11.1

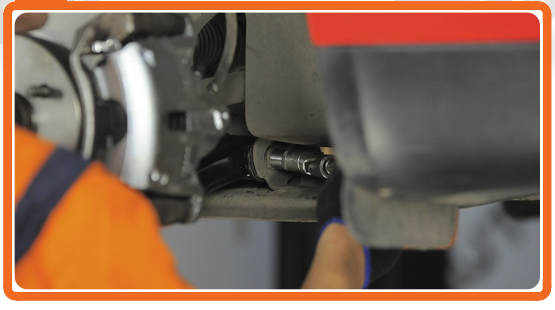

Стегнете болтовете на носача

Как да заменим долния носач на независимото окачване на предния мост на FORD MONDEO III

11.2

12

Стегнете гайката, закрепваща шарнира.

13

Монтирайте колелото

14

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата.

AutoDoc препоръчва:

Проверете и при необходимост регулирайте монтажните ъгли на колелата.

Надяваме се, че тази информация Ви е била полезна!

Видео-упътвания

Прегледайте подробните видео-упътвания за ремонта на Вашия FORD MONDEO III на нашия канал в YouTube. Гледай видео-упътванията.

AutoDoc онлайн

Най-качествените напречени носачи за Вашия автомобил FORD MONDEO III са достъпни на AutoDoc. Отидете в сайта.

Как да заменим долния носач на независимото окачване на предния мост на FORD MONDEO III

AUTODOC — КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

КАЧЕСТВЕНИ АВТОЧАСТИ

FORD

НАПРЕЧНИ НОСАЧИ

FORD MONDEO III

НАПРЕЧНИ НОСАЧИ ЗА FORD

НАПРЕЧНИ НОСАЧИ ЗА FORD MONDEO III

За отговорността

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AutoDoc не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AutoDoc не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AutoDoc не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AutoDoc настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

AUTODOC В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ: